



Artikelnummer FG.020.205
 Artikelname Duck

Detailangaben

Spielalter 2+
 Fallhöhe 60 cm
 Platzbedarf 350 x 250 cm
 Fallschutz Minimum Rasen
 Gerätemasse 66 x 48 x 93 cm
 Schwerstes Teil 40 kg
 Fallschutzfläche 8 m²
 Ersatzteilgarantie Lebenslang
 Spezielles Spezialkonsole für EPDM Fallschutzbeläge erhältlich. Bitte bei Bestellung angeben.

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Das Gerät wird komplett vormontiert angeliefert.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät setzen und einbetonieren, Fallschutz einbringen.

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure 1
 Montagezeit Total 0.5 h

Betonfundamente


Fundamente 1 stk
 Beton Total 0.04 m³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierten Fundament Löcher stellen.

Important - La situation avant la livraison

Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.

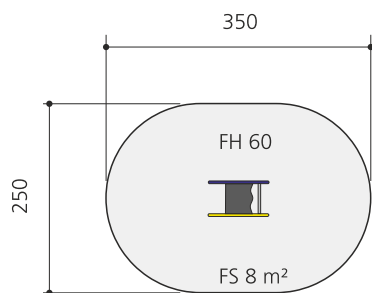
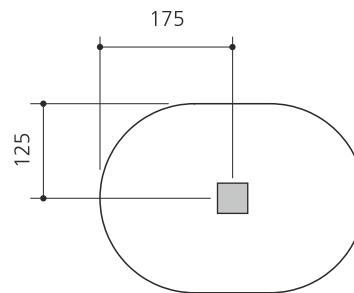


1. Sohle in Beton oder Kies auf Niveau füllen und ausebnen.
2. Gerät setzen und einbetonieren.

1. Prépare et niveler la semelle de béton ou semelle de gravier.
2. Placer et sceller l'élément de jeu

Fallschutzbereich / Protection de chute

Dieser Bereich muss frei von harten Kanten oder Gegenständen sein / Cette zone doit être libre d'angles vifs ou d'objets.

**Fundament / Fondation**
A) Fallschutz Gummi oder Rasen
Protection de chute caoutchouc ou gazon
1. Vorbereitung

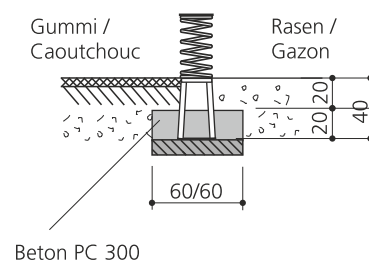


Sohle auf Niveau mit Beton oder Kies /
Préparer la semelle en béton ou gravier

2. Montage

Gerät setzen /
Placer l'élément de jeux

3. Betonieren / Betonner

Eingrabeanker einbetonieren /
Sceller socle d'acrage


B) Fallschutz loser Belag (Rundkies, Sand, Holzschnitzel)
Sol amortissant meubles (Gravier rond, sable, copeaux de bois)
1. Vorbereitung

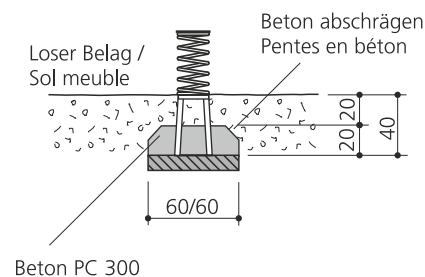


Sohle auf Niveau mit Beton oder Kies /
Préparer la semelle en béton ou gravier

2. Montage

Gerät setzen /
Placer l'élément de jeux

3. Betonieren / Betonner

Eingrabeanker einbetonieren /
Sceller socle d'acrage



FH Fallhöhe / Hauteur de chute
 — Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 08.02.2021 /el