


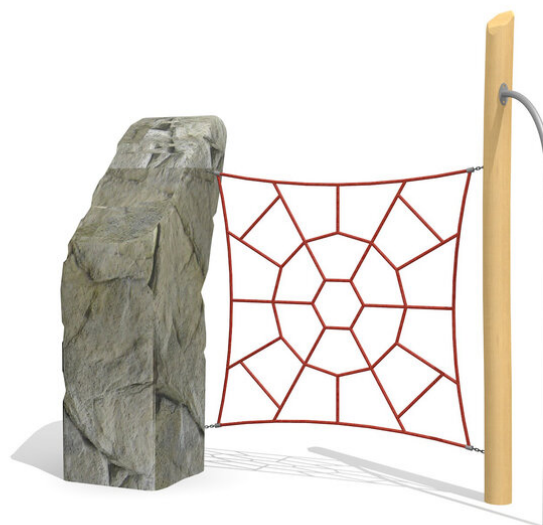

Artikelnummer KL.006.1
 Artikelname Climber 1

Detailangaben

Spielalter 5+
 Fallhöhe 240 cm
 Platzbedarf 730 x 540 cm
 Fallschutz Nach Norm SN EN 1176
 Gerätemasse 120 (150) x 310 (345) x 290 cm
 Schwerstes Teil 9500 kg
 Fallschutzfläche 35 m²
 Ersatzteilgarantie Lebenslang

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Die Montage dieses Gerätes benötigt zwingend Fachpersonal. Unsere Monteure kennen Konstruktions- und sicherheitsdetails. Eine gute Zufahrt LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle giessen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure 2
 Montagezeit Total 2 h

Betonfundamente



Fundamente 2 stk
 Beton Total 0.55 m³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierten Fundament Löcher stellen.

Important - La situation avant la livraison

Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.

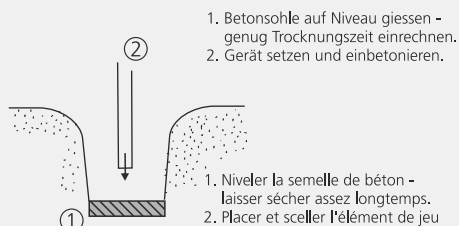


Bei losen Bodenmaterialien Fundamentüberdeckung mind. 40cm. Bei abgerundeten Fundamentköpfen mind. 20cm Überdeckung und abgeschrägte und gerundete Kanten.





Dans le cas d'un sol amortissant meuble, le recouvrement des fondations doit être d'au moins 40 cm. Si le sommet de la fondation est arrondi, le recouvrement doit être d'au moins 20 cm. Les bords doivent être biseautés et arrondis selon le schéma.



Fallschutz / Protection de chute

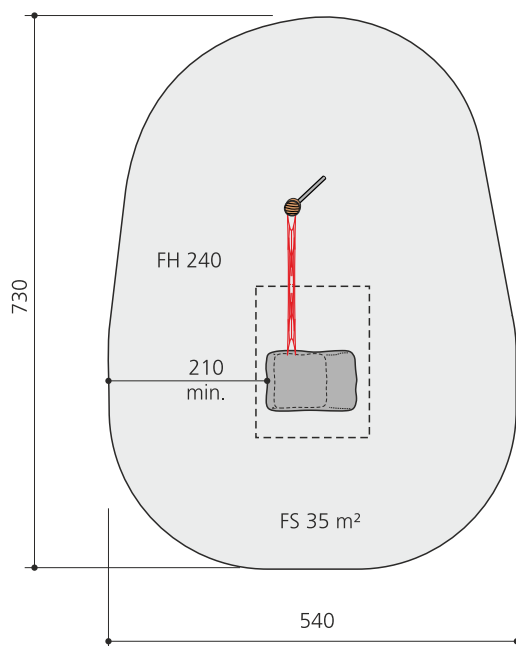

Fundamente / Fondations

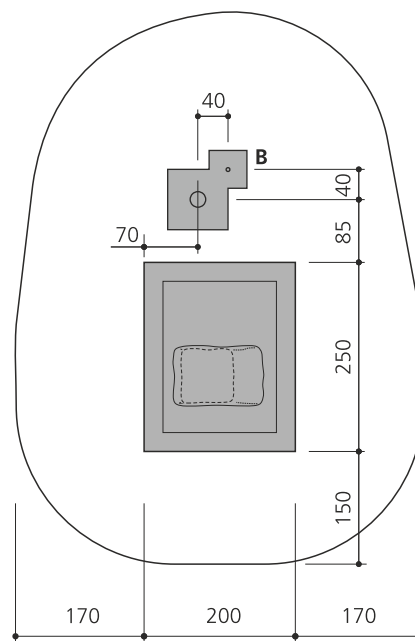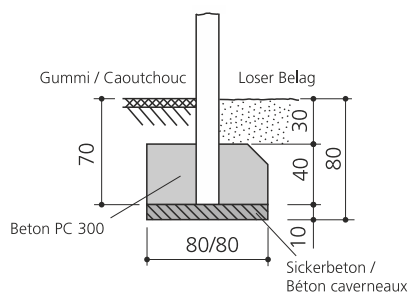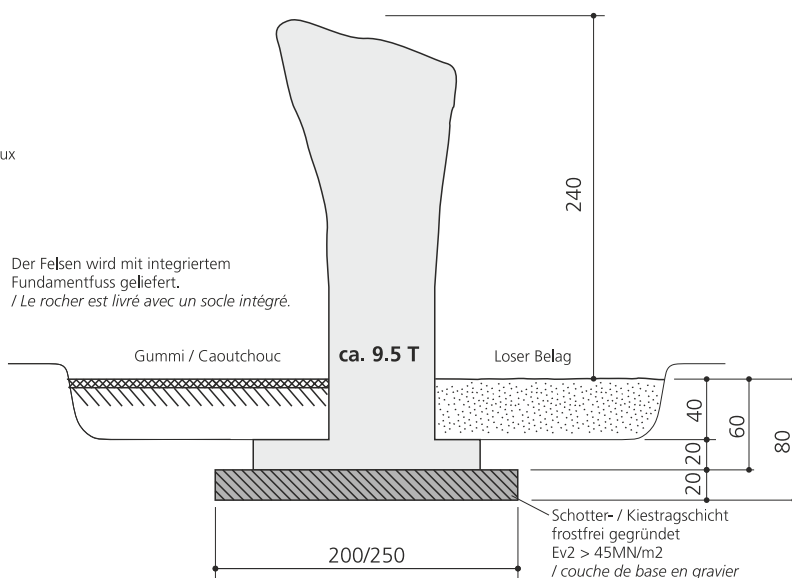Pfosten einbetonieren /
Sceller poteauxKletterstange einbetonieren /
Sceller perche à grimperKletterfelsen aufstellen /
Mettre le roche de grimpe

OK Betonsohle -0.60/-0.70 / H semelle de béton -0.60/-0.70

FH Fallhöhe / Hauteur de chute

Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 13.02.2026 / rha