



Artikelnummer	KL.031
Artikelname	Kletterkombination 2

Detailangaben

Spielalter	4+
Fallhöhe	200 cm
Platzbedarf	875 x 800 cm
Fallschutz	Nach Norm SN EN 1176
Gerätemasse	675 x 335 x 200 cm
Schwerstes Teil	80 kg
Fallschutzfläche	52 m ²
Ersatzteilgarantie	Lebenslang

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Wir liefern unsere Geräte möglichst fertig zusammengebaut. Das ergibt kurze Montagezeiten. Dieses Spielgerät wird in Elementen angeliefert. Eine gute Zufahrt LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure	2
Montagezeit Total	6 h

Betonfundamente


Fundamente	12 stk
Beton Total	1.23 m ³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung


Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierte Fundament Lächer stellen.

Important - La situation avant la livraison

Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.

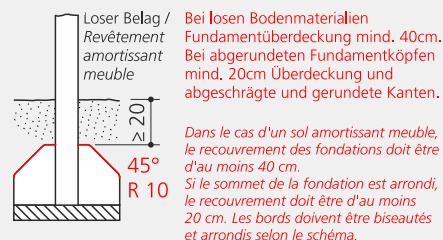

Fallschutz / Protection de chute

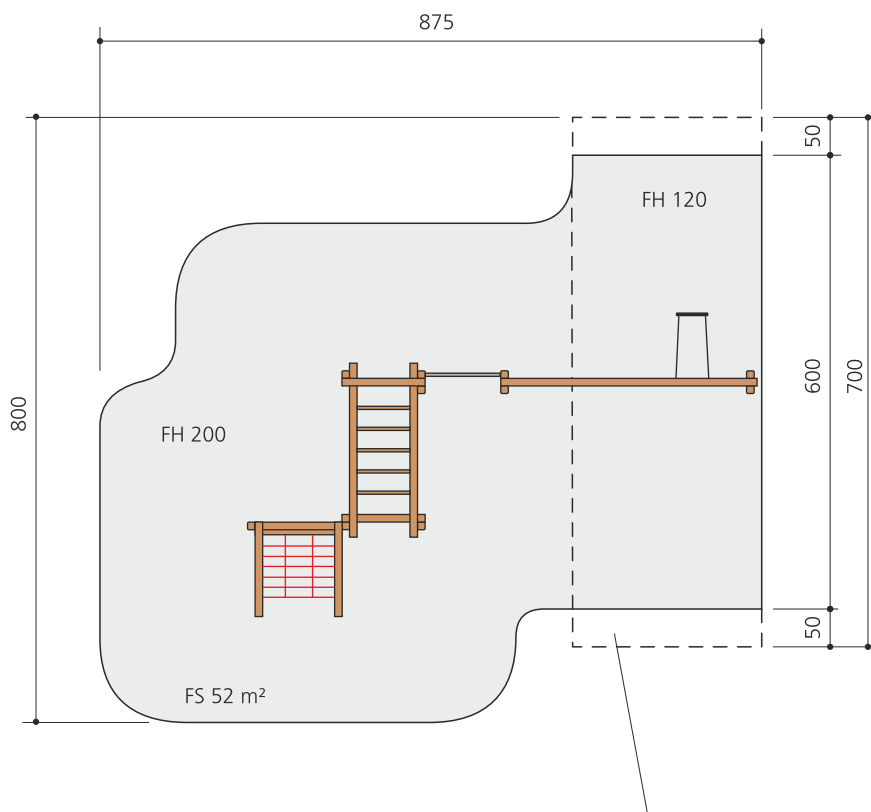


Achtung: Hindernisfreie Fläche in Schaukelrichtung. Bei losen Fallschutzböden mit Umrandungen ist eine Ausdehnung der Fallschutzfläche notwendig. /



Attention: Zone d'impact libre affleurée. Le sol doit être exempt d'obstacles dans la direction de balancement. La surface de chute est augmentée en cas d'un sol avec des matériaux meubles.




Fundamente / Fondations

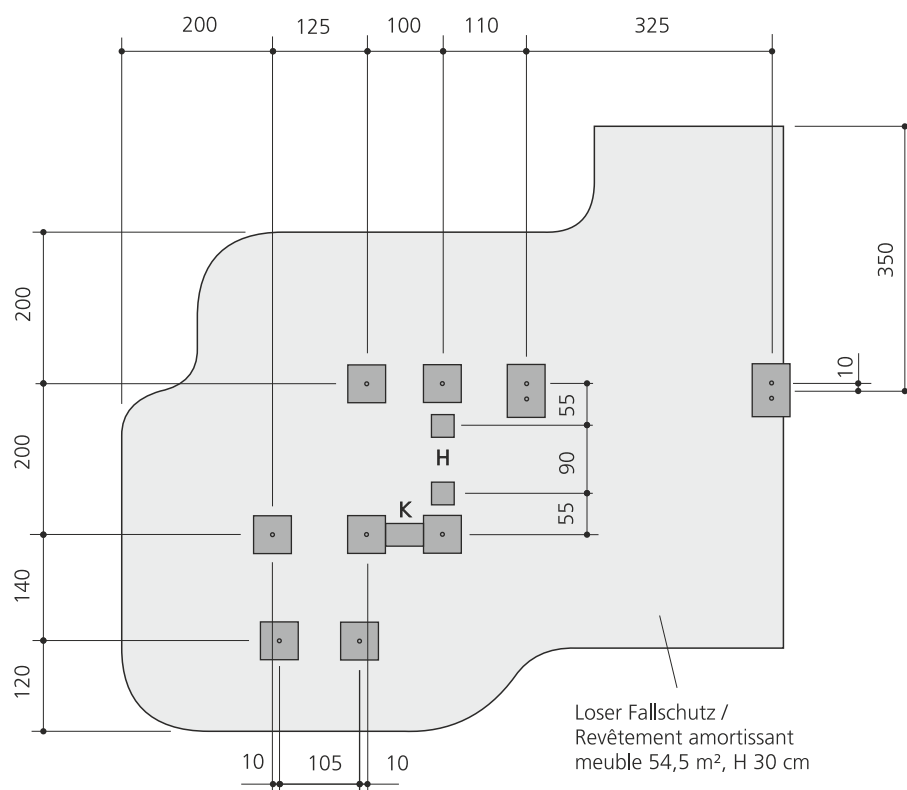



Wichtig / Important

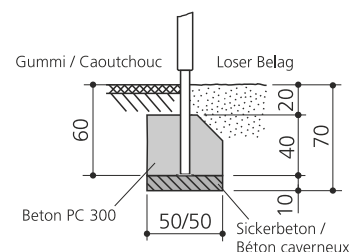Pfosten einbetonieren /
Sceller poteaux

Strickleiter einbetonieren /
Sceller échelle de corde
Fundament nachträglich /
Fondation après montage
Caoutchouc



Klettertau einbetonieren /
Sceller corde
Fundament nachträglich /
Fondation après montage
Caoutchouc

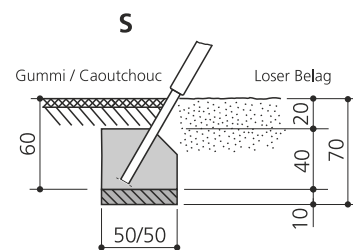Pfosten einbetonieren Schrägnetz /
Sceller poteaux filet oblique

OK Betonsohle -0.60 / H semelle de béton -0.60

FH Fallhöhe / Hauteur de chute

— Fallschutzfläche / Zone de chute

- - - - - Fallraum / Espace libre

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 15.04.2024 /el