



Artikelnummer	KL.041
Artikelname	Mini Kletterkombi mit Rutsche

Detailangaben

Spielalter	4+
Fallhöhe	200 cm
Platzbedarf	800 x 650 cm
Fallschutz	Nach Norm SN EN 1176
Gerätemasse	380 x 310 x 200 cm
Schwerstes Teil	110 kg
Fallschutzfläche	43.5 m ²
Ersatzteilgarantie	Lebenslang

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Wir liefern unsere Geräte möglichst fertig zusammengebaut. Das ergibt kurze Montagezeiten. Dieses Spielgerät wird in Elementen angeliefert. Eine gute Zufahrt LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure	2
Montagezeit Total	2 h

Betonfundamente


Fundamente	9 stk
Beton Total	0.96 m ³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierte Fundamentlöcher stellen.

Important - La situation avant la livraison

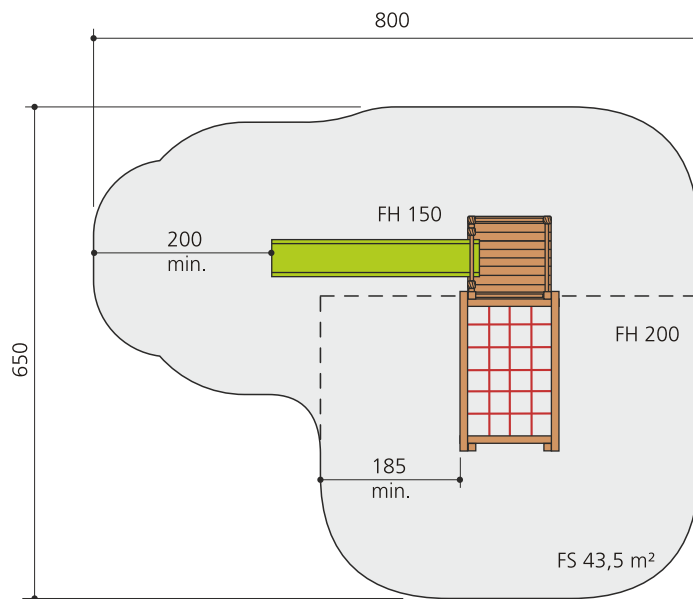


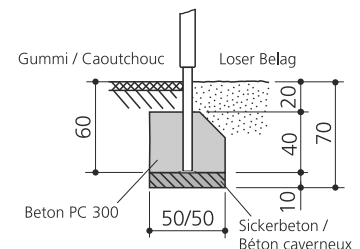
Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.



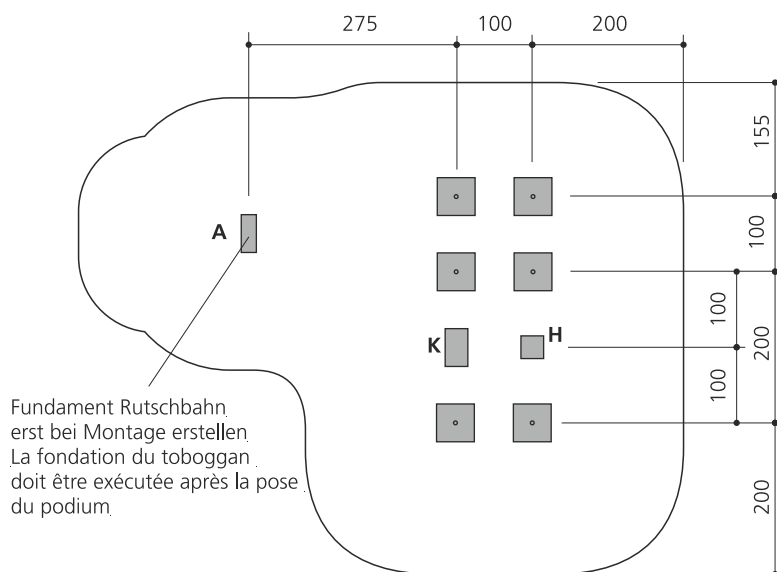
Bei losen Bodenmaterialien Fundamentüberdeckung mind. 40cm. Bei abgerundeten Fundamentköpfen mind. 20cm Überdeckung und abgeschrägte und gerundete Kanten.

Dans le cas d'un sol amortissant meuble, le recouvrement des fondations doit être d'au moins 40 cm. Si le sommet de la fondation est arrondi, le recouvrement doit être d'au moins 20 cm. Les bords doivent être biseautés et arrondis selon le schéma.



Fallschutz / Protection de chute

**A1** Edelstahlrutschbahn /
Toboggan en inox**A2** Kunststoffrutschbahn /
toboggan en polyesterPfosten einbetonieren /
Sceller poteaux

Fundamente / Fondations



Fundament Rutschbahn
erst bei Montage erstellen
La fondation du toboggan
doit être exécutée après la pose
du podium.

Strickleiter einbetonieren /
Sceller échelle de corde
Fundament nachträglich /
Fondation après montage
CaoutchoucKlettertau einbetonieren /
Sceller corde
Fundament nachträglich /
Fondation après montage
Caoutchouc

OK Betonsohle -0.60 / H semelle de béton -0.60

FH Fallhöhe / Hauteur de chute

— Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 16.05.2018 /el