



Artikelnummer	KL.080.2.M
Artikelname	Kletterwand 2 - Metall

Detailangaben

Spielalter	4+
Fallhöhe	250 cm
Platzbedarf	650 x 500 cm
Fallschutz	Nach Norm SN EN 1176
Gerätemasse	250 x 70 x 250 cm
Schwerstes Teil	100 kg
Fallschutzfläche	31 m ²
Ersatzteilgarantie	Lebenslang

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Das Gerät wird komplett vormontiert angeliefert. Eine gute LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle giessen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure	2
Montagezeit Total	1 h

Betonfundamente

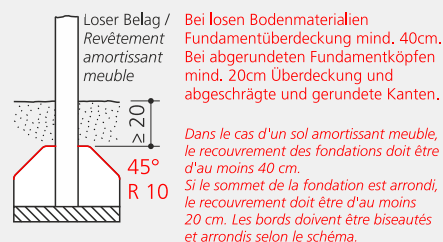
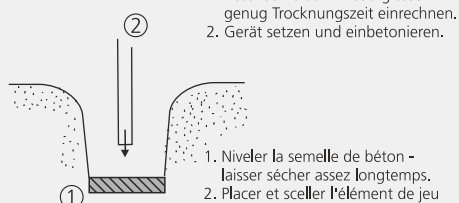
Fundamente	3 stk
Beton Total	0.76 m ³

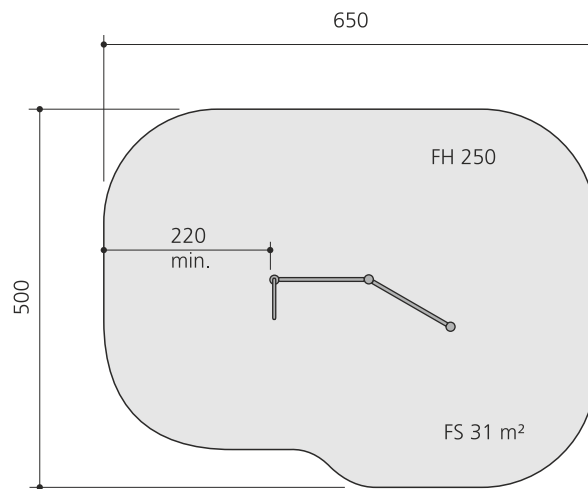
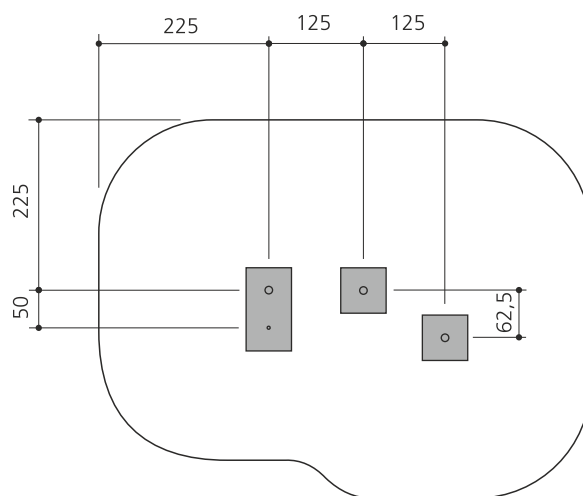
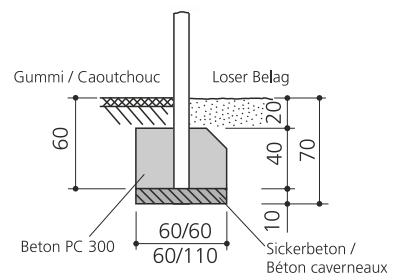
Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierten Fundament Löcher stellen.

Important - La situation avant la livraison

Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.



Fallschutz / Protection de chute**Fundamente / Fondations****Pfosten einbetonieren /
Sceller poteaux**

OK Betonsohle -0.60 / H semelle de béton -0.60

FH Fallhöhe / Hauteur de chute

— Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 22.05.2018 /el