



Artikelnummer	KL.100.1.L
Artikelname	Kletterwolke 1 - lasiert

Detailangaben

Spielalter	5+
Fallhöhe	200 cm
Platzbedarf	940 x 850 cm
Fallschutz	Nach Norm SN EN 1176
Gerätemasse	600 x 500 x 300 cm
Schwerstes Teil	150 kg
Fallschutzfläche	59 m ²
Ersatzteilgarantie	Lebenslang
Spezielles	Auf Anfrage alle nature Geräte mit Stahlkonsolen erhältlich.

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Die Montage dieses Gerätes benötigt zwingend Fachpersonal. Unsere Monteure kennen Konstruktions- und sicherheitsdetails. Eine gute Zufahrt LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen, Endmontage Spielgerät

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure	2
Montagezeit Total	18 h

Betonfundamente


Fundamente	6 stk
Beton Total	1.9 m ³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung


Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierten Fundament Löcher stellen.

Important - La situation avant la livraison


Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.

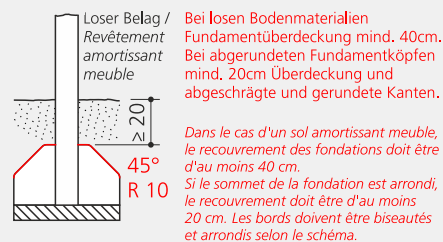

Fallschutz / Protection de chute

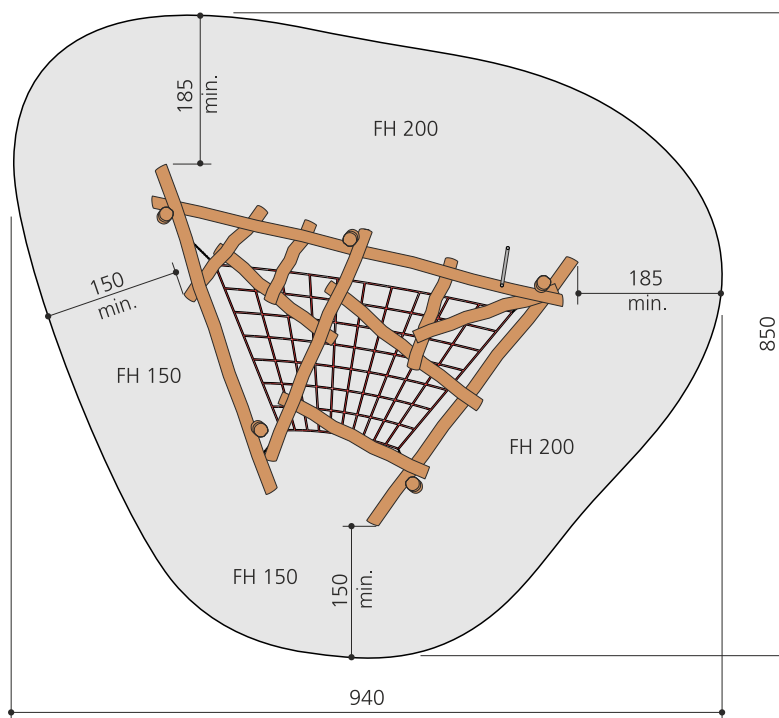

Fundamente / Fondations

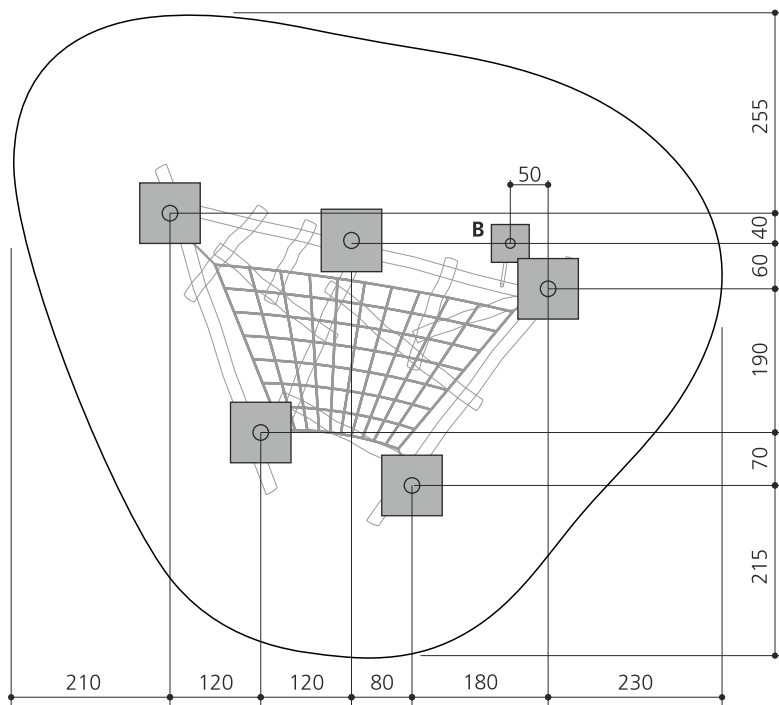


OK Betonsohle -0.70 / H semelle de béton -0.70

FH Fallhöhe / Hauteur de chute

— Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 23.05.2018 /el

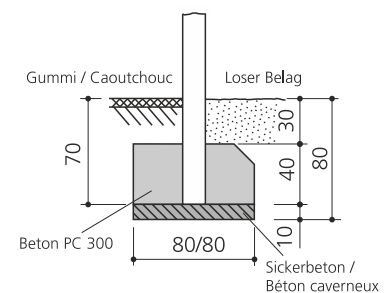Pfosten einbetonieren /
Sceller poteauxKletterstange einbetonieren /
Sceller perche à grimper