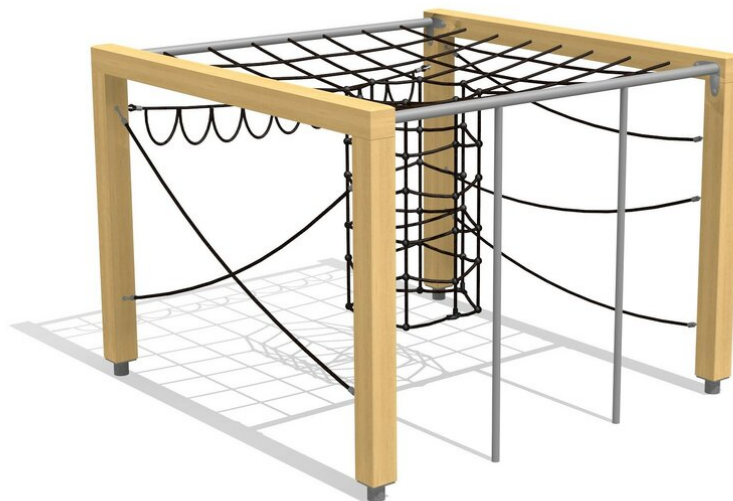




Artikelnummer	KL.150.1.20
Artikelname	Kletterquader Holz 1, Höhe 200 cm

Detailangaben

Spielalter	5+
Fallhöhe	200 cm
Platzbedarf	650 x 650 cm
Fallschutz	Nach Norm SN EN 1176
Gerätemasse	265 x 265 x 200 cm
Schwerstes Teil	80 kg
Fallschutzfläche	42.5 m ²
Ersatzteilgarantie	Lebenslang

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Die Montage dieses Gerätes benötigt zwingend Fachpersonal. Unsere Monteure kennen Konstruktions- und sicherheitsdetails. Eine gute Zufahrt LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle giesen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen, Endmontage Spielgerät

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure	2
Montagezeit Total	12 h

Betonfundamente


Fundamente	6 stk
Beton Total	0.83 m ³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierten Fundament Löcher stellen.

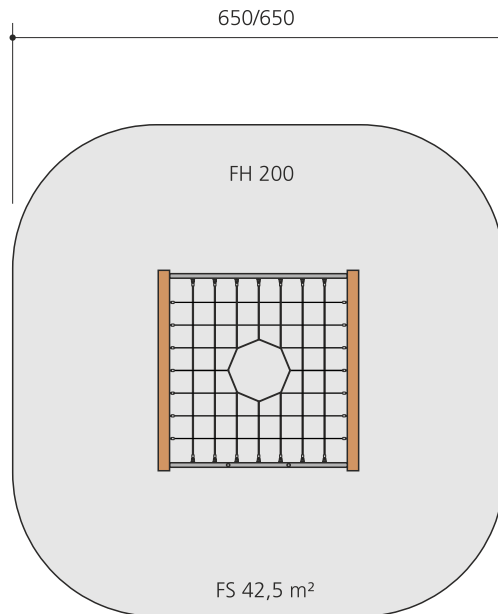
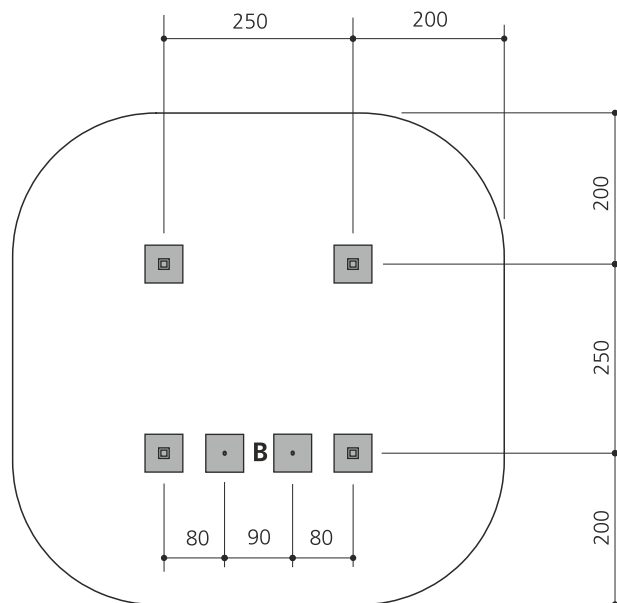
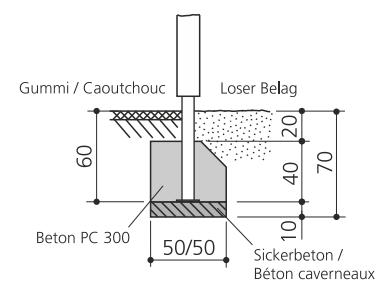

Important - La situation avant la livraison

Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.



Bei losen Bodenmaterialien Fundamentüberdeckung mind. 40cm. Bei abgerundeten Fundamentköpfen mind. 20cm Überdeckung und abgeschrägte und gerundete Kanten.

Dans le cas d'un sol amortissant meuble, le recouvrement des fondations doit être d'au moins 40 cm. Si le sommet de la fondation est arrondi, le recouvrement doit être d'au moins 20 cm. Les bords doivent être biseautés et arrondis selon le schéma.

Fallschutz / Protection de chute**Fundamente / Fondations****Pfosten einbetonieren /
Sceller poteaux****Kletterstange einbetonieren /
Sceller perche à grimper**

OK Betonsohle -0.60 / H semelle de béton -0.60

FH Fallhöhe / Hauteur de chute

— Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 24.05.2018 /el