



|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer | KL.150.4.25                       |
| Artikelname   | Kletterquader Holz 3, Höhe 250 cm |

**Detailangaben**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Spielalter         | 9+                   |
| Fallhöhe           | 250 cm               |
| Platzbedarf        | 1250 x 700 cm        |
| Fallschutz         | Nach Norm SN EN 1176 |
| Gerätemasse        | 810 x 265 x 250 cm   |
| Schwerstes Teil    | 100 kg               |
| Fallschutzfläche   | 90 m <sup>2</sup>    |
| Ersatzteilgarantie | Lebenslang           |

**Wartungshinweis**

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

**Lieferung**

Die Montage dieses Gerätes benötigt zwingend Fachpersonal. Unsere Monteure kennen Konstruktions- und sicherheitsdetails. Eine gute Zufahrt LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

**Montageablauf**

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen, Endmontage Spielgerät

**Montage (ohne Fundamente)**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Anzahl Monteure   | 2    |
| Montagezeit Total | 16 h |

**Betonfundamente**


|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Fundamente  | 12 stk              |
| Beton Total | 1.41 m <sup>3</sup> |

**Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung**

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierte Fundament Lächer stellen.

**Important - La situation avant la livraison**


Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.




Bei losen Bodenmaterialien Fundamentüberdeckung mind. 40cm. Bei abgerundeten Fundamentköpfen mind. 20cm Überdeckung und abgeschrägte und gerundete Kanten.

Dans le cas d'un sol amortissant meuble, le recouvrement des fondations doit être d'au moins 40 cm. Si le sommet de la fondation est arrondi, le recouvrement doit être d'au moins 20 cm. Les bords doivent être biseautés et arrondis selon le schéma.


Fallschutz / Protection de chute

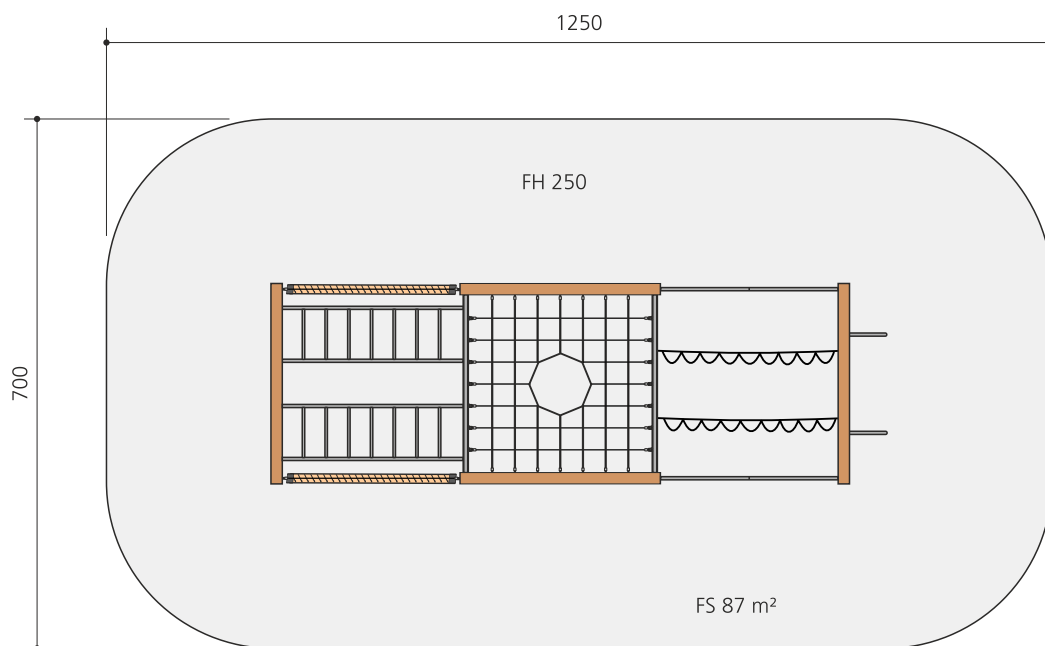


## Fundamente / Foundations

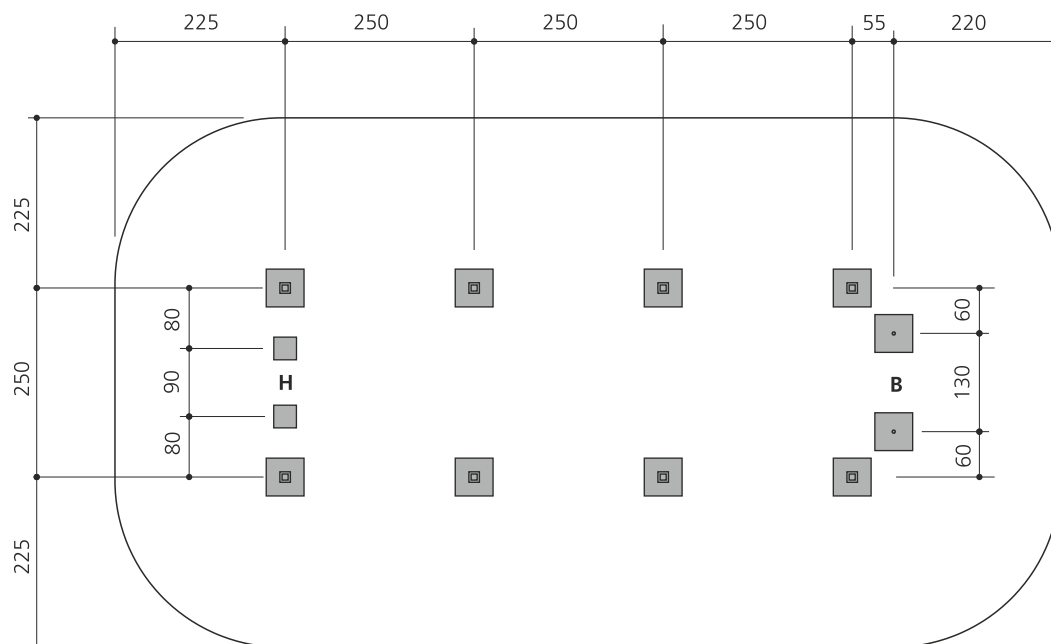


Pfosten einbetonieren /  
Sceller poteaux

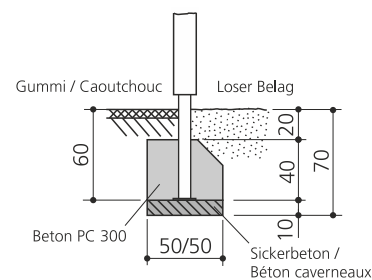

Klettertau einbetonieren /  
Sceller corde  
Fundament nachträglich /  
Fondation après montage  
Caoutchouc



Kletterstange einbetonieren /  
Sceller perche à grimper



OK Betonsohle -0.60 / H semelle de béton -0.60

FH Fallhöhe / Hauteur de chute

— Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 14.121.2018 /el