



Artikelnummer	RU.010.15
Artikelname	Hangrutsche gerade - H 150 cm

Detailangaben

Spielalter	2+
Fallhöhe	100 cm
Platzbedarf	630 x 360 cm
Fallschutz	Minimum Rasen
Schwerstes Teil	20 kg
Ersatzteilgarantie	Lebenslang
Spezielles	Auf Rasen aufstellbar

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Wir liefern unsere Geräte möglichst fertig zusammengebaut. Das ergibt kurze Montagezeiten. Dieses Spielgerät wird in Elementen angeliefert. Eine gute Zufahrt LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf


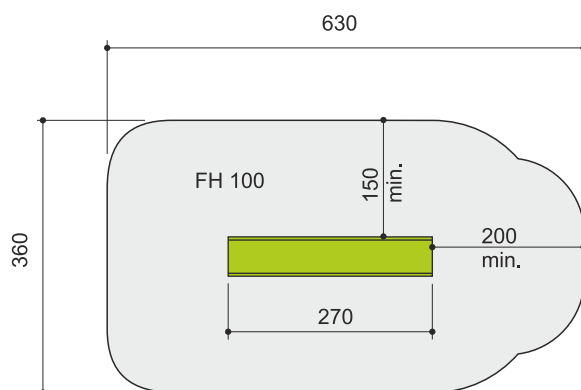
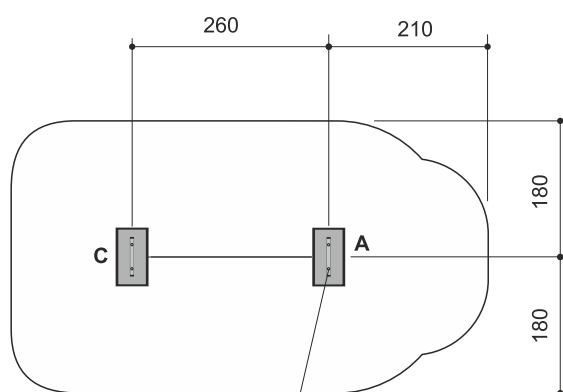
Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle giessen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure	1
Montagezeit Total	1 h


Betonfundamente

Fundamente	2 stk
Beton Total	0.07 m ³


**Fallschutz / Protection de chute****Fundamente / Fondations**

Fundament Rutschbahn
erst bei Montage erstellen
La fondation du toboggan
doit être exécutée après la pose

Montagebügel einbetonieren /
Sceller support métallique



A Kunststoffrutschbahn /
toboggan en polyester



FH Fallhöhe / Hauteur de chute
— Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 17.07.2025 / el