



Artikelnummer	RU.030.15
Artikelname	Kunststoff Leiterrutsche 150 cm

Detailangaben

Spielalter	3+
Fallhöhe	150 cm
Platzbedarf	700 x 350 cm
Fallschutz	Nach Norm SN EN 1176
Schwerstes Teil	40 kg
Fallschutzfläche	24 m ²
Ersatzteilgarantie	Lebenslang

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Wir liefern unsere Geräte möglichst fertig zusammengebaut. Das ergibt kurze Montagezeiten. Dieses Spielgerät wird in Elementen angeliefert. Eine gute Zufahrt LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure	2
Montagezeit Total	1 h

Betonfundamente


Fundamente	2 stk
Beton Total	0.19 m ³


Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierte Fundament Lächer stellen.


Important - La situation avant la livraison

Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.


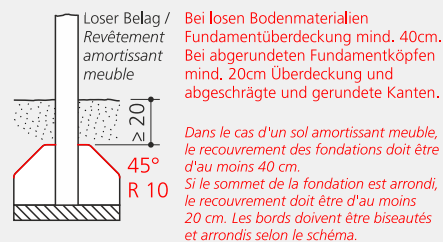


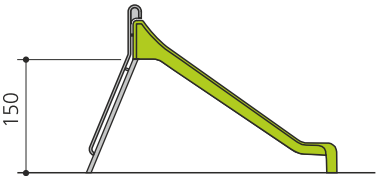


Fallschutz / Protection de chute

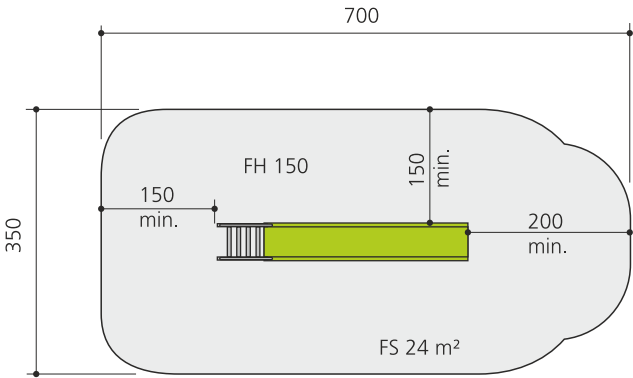

Fundamente / Fondations

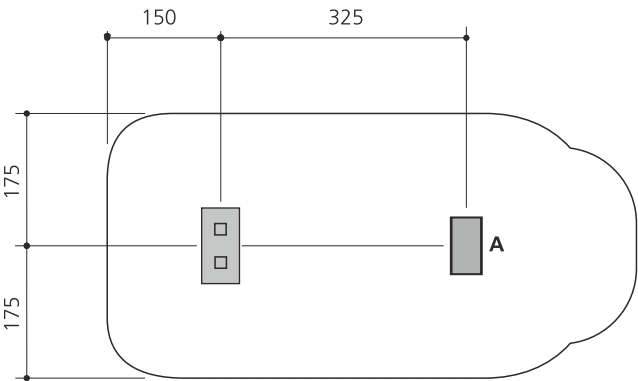

A Kunststoffrutschbahn / toboggan en polyester



FH Fallhöhe / Hauteur de chute
—— Fallschutzfläche / Zone de chute
1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 22.05.2024 /el