



Artikelnummer	RU.050.15
Artikelname	Anbaurutsche gerade, H 150 cm

Detailangaben

Spielalter	2+
Fallhöhe	150 cm
Platzbedarf	465 x 360 cm
Fallschutz	Nach Norm SN EN 1176
Schwerstes Teil	20 kg
Ersatzteilgarantie	Lebenslang

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Das Gerät wird komplett vormontiert angeliefert.

Montageablauf


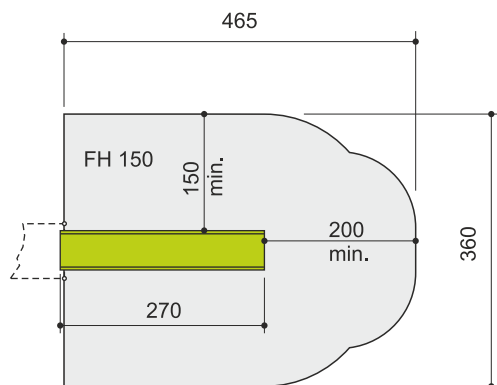
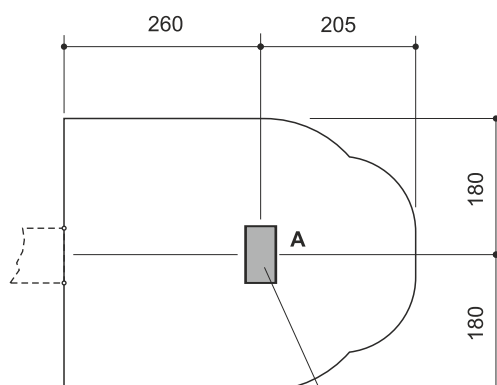
Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle giessen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen

Montage (ohne Fundamente)


Anzahl Monteure	1
Montagezeit Total	1 h

Betonfundamente

Fundamente	1 stk
Beton Total	0.02 m ³

**Fallschutz / Protection de chute****Fundament / Fondation**

Fundament Rutschbahn
erst bei Montage erstellen
La fondation du toboggan
doit être exécutée après la pose
du podium

A Kunststoffrutschbahn / toboggan en polyester

FH Fallhöhe / Hauteur de chute
Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 31.07.2025 /el