



Artikelnummer	RU.060.20
Artikelname	Spiral Rutschbahn 200 cm

Detailangaben

Spielalter	3+
Fallhöhe	200 cm
Fallschutz	Nach Norm SN EN 1176
Schwerstes Teil	55 kg
Ersatzteilgarantie	Lebenslang

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Wir liefern unsere Geräte möglichst fertig zusammengebaut. Das ergibt kurze Montagezeiten. Dieses Spielgerät wird in Elementen angeliefert. Eine gute Zufahrt LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle giessen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen

Montage (ohne Fundamente)


Anzahl Monteure	2
Montagezeit Total	2 h

Betonfundamente


Fundamente	1 stk
Beton Total	0.02 m ³




Fallschutz / Protection de chute

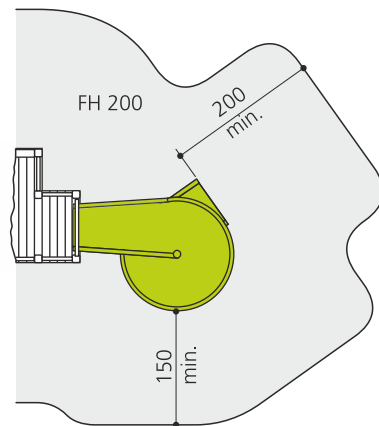

Fundament / Fondation

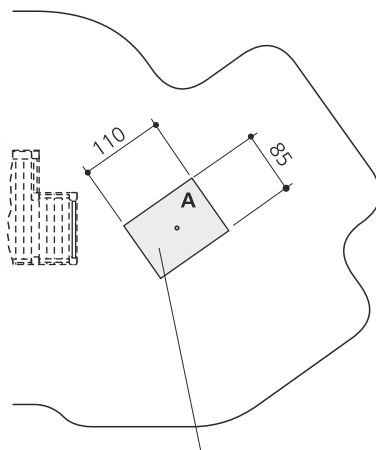

Fundament Rutschbahn
erst bei Montage erstellen
La fondation du toboggan
doit être exécutée après la pose
du podium

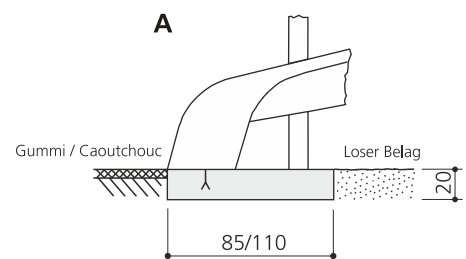Spiralrutschbahn /
toboggan en spirale

FH Fallhöhe / Hauteur de chute

— Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 12.10.2018 /el