


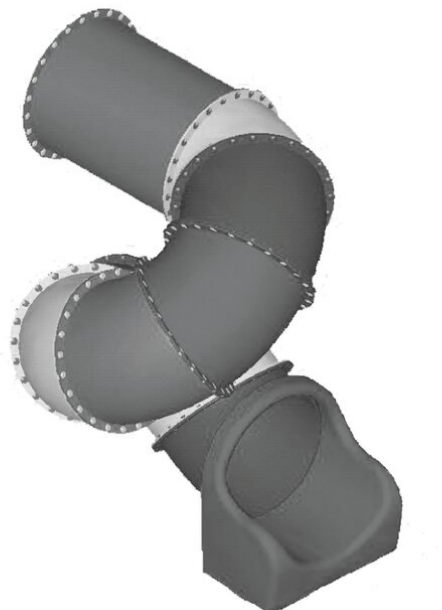

Artikelnummer	RU.080.17
Artikelname	Röhrenrutschbahn 175 cm komplett

Detailangaben

Spielalter	3+
Fallschutz	Nach Norm SN EN 1176
Schwerstes Teil	165 kg
Ersatzteilgarantie	Lebenslang

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Die Montage dieses Gerätes benötigt zwingend Fachpersonal. Unsere Monteure kennen Konstruktions- und sicherheitsdetails. Eine gute Zufahrt LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle giessen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen


Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure	2
Montagezeit Total	10 h


Betonfundamente



Fallschutz / Protection de chute

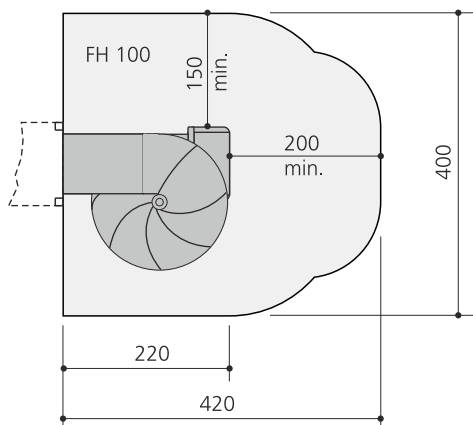

Fundament / Fondation

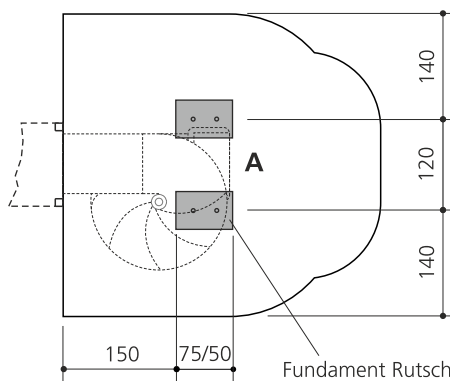

Fundament Rutschbahn,
erst bei Montage erstellen
La fondation du toboggan,
doit être exécutée après la pose
du podium.

FH Fallhöhe / Hauteur de chute
— Fallschutzfläche / Zone de chute
1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 04.02.2019 /el

Rutschbahn einbetonieren
Sceller Toboggan