



Artikelnummer	RU.092.15
Artikelname	Edelstahl Leiterrutsche 150 cm

Detailangaben

Spielalter	3+
Fallhöhe	150 cm
Platzbedarf	720 x 350 cm
Fallschutz	Nach Norm SN EN 1176
Schwerstes Teil	65 kg
Fallschutzfläche	25 m ²
Ersatzteilgarantie	Lebenslang

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Das Gerät wird komplett vormontiert angeliefert. Eine gute LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure	2
Montagezeit Total	1 h

Betonfundamente


Fundamente	2 stk
Beton Total	0.26 m ³


Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierten Fundament Löcher stellen.


Important - La situation avant la livraison

Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.

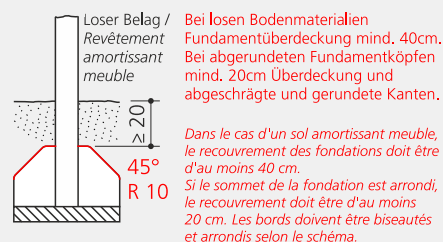


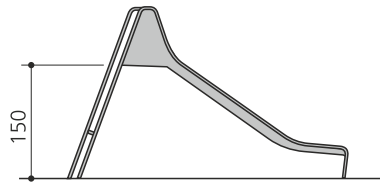


Fallschutz / Protection de chute

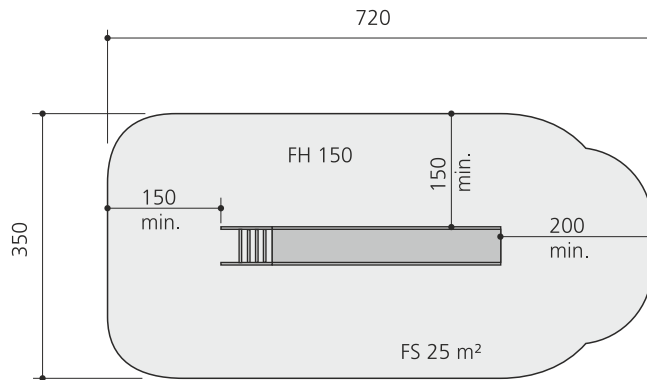


Fundamente / Fondations

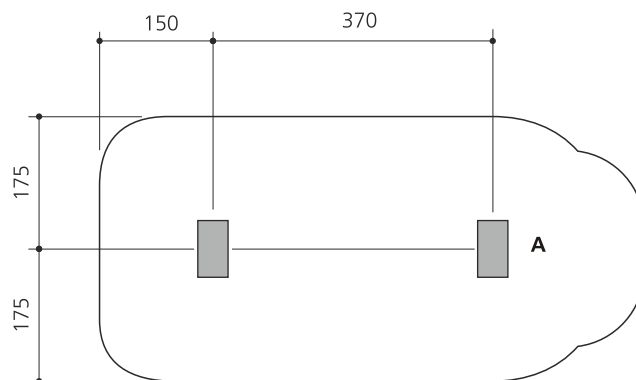

Leiter, Edelstahlrutschbahn /
Échelle, Toboggan en inox



A Edeldstahlrutschbahn /
Toboggan en inox



FH Fallhöhe / Hauteur de chute
 ————— Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 08.10.2018 /el