



Artikelnummer	RU.103.20.R
Artikelname	Schalenrutsche rechts 45°, 200 cm

Detailangaben

Spielalter	3+
Fallhöhe	200 cm
Fallschutz	Nach Norm SN EN 1176
Schwerstes Teil	145 kg
Ersatzteilgarantie	Lebenslang
Spezielles	Hangrutschen haben anderes Einstiegsdetail. Bitte bei Bestellung angeben.

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Die Montage dieses Gerätes benötigt zwingend Fachpersonal. Unsere Monteure kennen Konstruktions- und sicherheitsdetails. Eine gute Zufahrt LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.


Montageablauf

Fundamentsohle giessen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen


Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure	2
Montagezeit Total	2 h


Betonfundamente

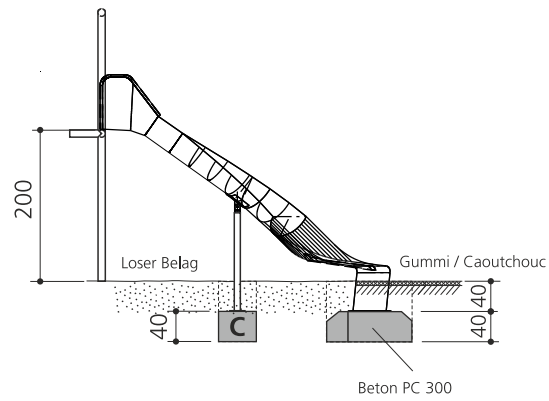

Fallschutz / Protection de chute

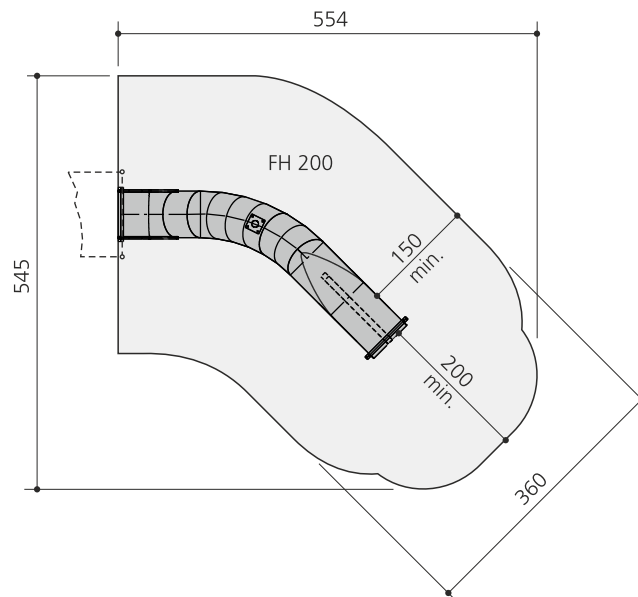

Fundament / Fondation

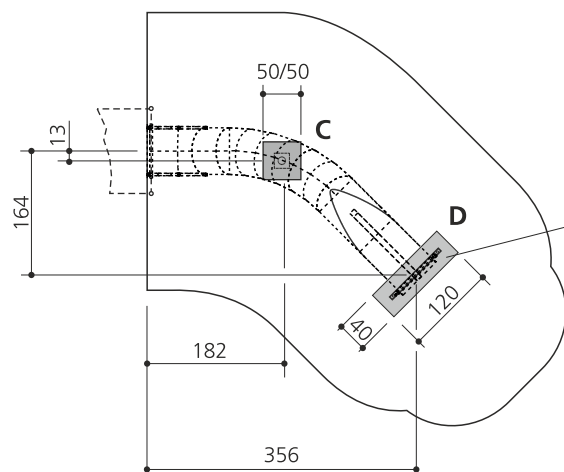

Fundament Rutschbahn
erst bei Montage erstellen
La fondations du toboggan
doit être exécutée après la pose
du podium

FH Fallhöhe / Hauteur de chute

— Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100 Massstab / Échelle, 16.07.2019 /rh