



Création HINNEN

Artikelnummer	SC.140.1
Artikelname	1er Metall Schaukelkombi

Detailangaben

Spielalter	4+
Fallhöhe	150 cm
Platzbedarf	900 x 550 cm
Fallschutz	Nach Norm SN EN 1176
Gerätemasse	410 x 370 x 260 cm
Schwerstes Teil	95 kg
Fallschutzfläche	40 (42) m ²
Ersatzteilgarantie	Lebenslang

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Wir liefern unsere Geräte möglichst fertig zusammengebaut. Das ergibt kurze Montagezeiten. Dieses Spielgerät wird in Elementen angeliefert. Eine gute LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen und Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen.

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure	2
Montagezeit Total	4 h

Betonfundamente



Fundamente	7 stk
Beton Total	0.85 m ³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung


Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierten Fundament Löcher stellen.

Important - La situation avant la livraison

Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.

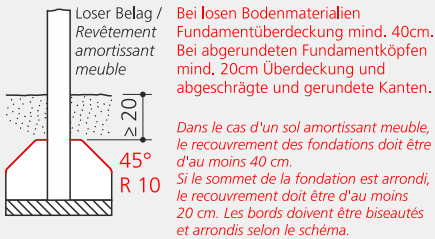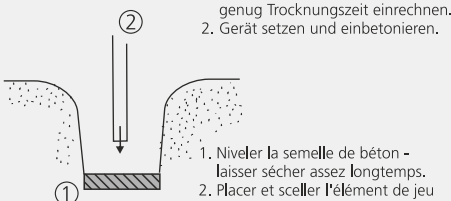


Fallschutz / Protection de chute

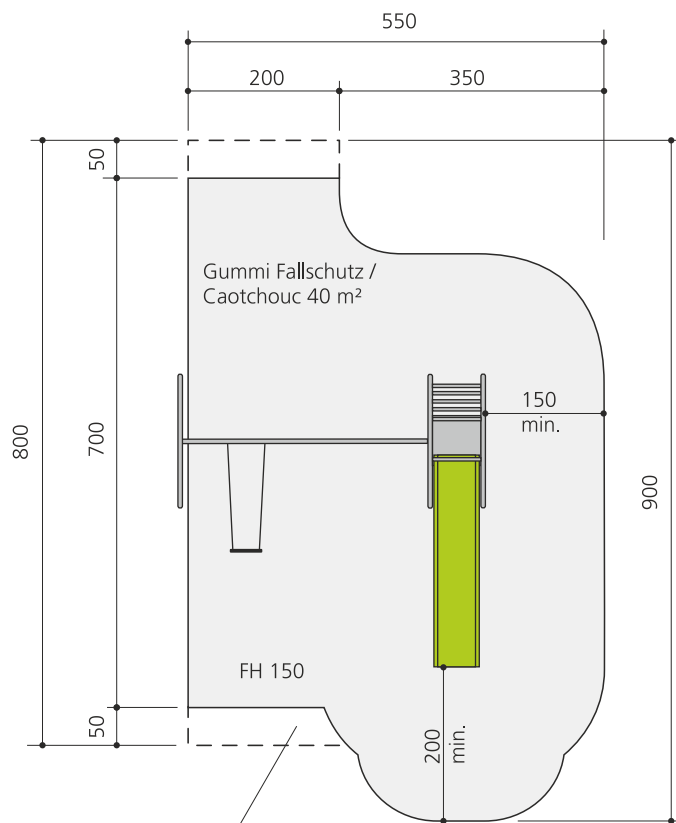

Achtung: Hindernisfreie Fläche in Schaukelrichtung. Bei losen Fallschutzböden mit Umrandungen ist eine Ausdehnung der Fallschutzfläche notwendig. /

Attention: Zone d'impact libre affleurée. Le sol doit être exempt d'obstacles dans la direction de balancement. La surface de chute est augmentée en cas d'un sol avec des matériaux



Fundamente / Fondations

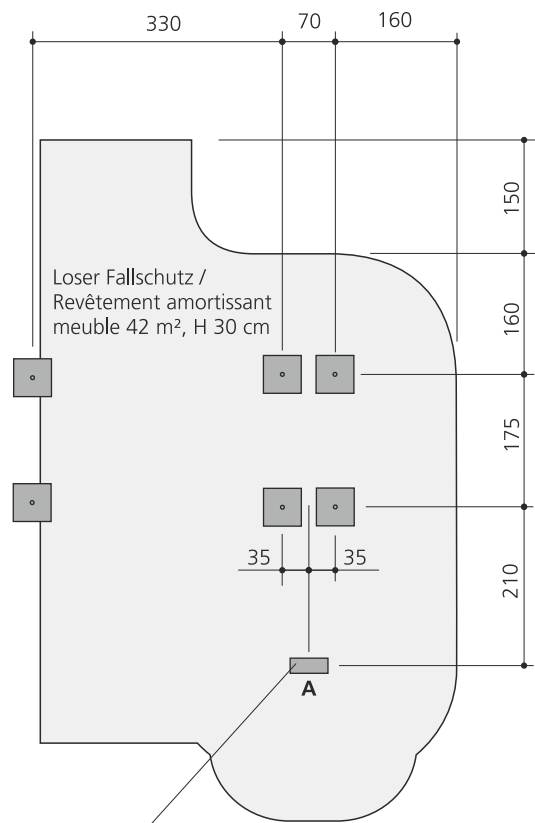


Fundament Rutschbahn
erst bei Montage erstellen
La fondation du toboggan
doit être exécutée après la pose
du podium

Wichtig / Important

A2 Kunststoffrutschbahn / toboggan en polyester



Pfosten einbetonieren / Sceller poteaux



OK Betonsohle -0.60 m / H semelle de béton -0.60 m

FH Fallhöhe / Hauteur de chute

— Fallschutzfläche / Zone de chute

- - - - - Fallraum / Espace libre

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 20.11.2018 /el