



Création HINNEN

Artikelnummer	SW.070.1.R
Artikelname	Sandkran Podest - nature

Detailangaben

Spielalter	3+
Fallhöhe	25 cm
Platzbedarf	420 x 420 cm
Fallschutz	Sand
Gerätemasse	135 x 110 x 250 cm
Schwerstes Teil	120 kg
Ersatzteilgarantie	Lebenslang

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Wir liefern unsere Geräte möglichst fertig zusammengebaut. Das ergibt kurze Montagezeiten. Dieses Spielgerät wird in Elementen angeliefert. Eine gute Zufahrt LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure	2
Montagezeit Total	2 h

Betonfundamente


Fundamente	4 stk
Beton Total	0.79 m ³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierte Fundamentlöcher stellen.


Important - La situation avant la livraison

Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.



1. Betonsohle auf Niveau gießen - genug Trocknungszeit einrechnen.
2. Gerät setzen und einbetonieren.


1. Nivelier la semelle de béton - laisser sécher assez longtemps.
2. Placer et sceller l'élément de jeu





Bei losen Bodenmaterialien Fundamentüberdeckung mind. 40cm. Bei abgerundeten Fundamentköpfen mind. 20cm Überdeckung und abgeschrägte und gerundete Kanten.

Dans le cas d'un sol amortissant meuble, le recouvrement des fondations doit être d'au moins 40 cm. Si le sommet de la fondation est arrondi, le recouvrement doit être d'au moins 20 cm. Les bords doivent être biseautés et arrondis selon le schéma.

Fallschutz / Protection de chute

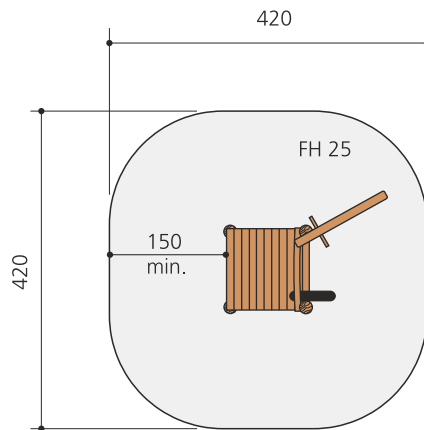

Fundamente / Fondations

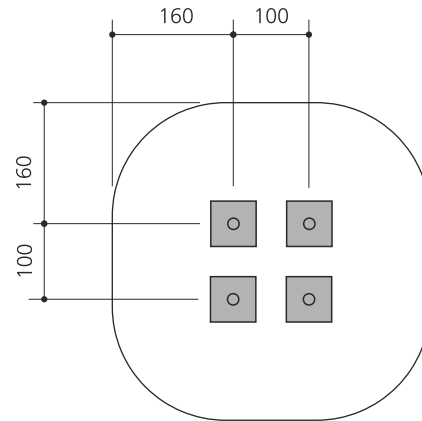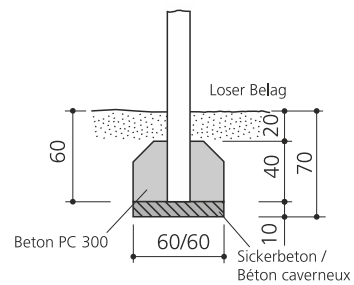Pfosten einbetonieren /
Sceller poteaux

OK Betonsohle -0.60 m / H semelle de béton -0.60 m

FH Fallhöhe / Hauteur de chute

Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 02.08.2021 / rh