


Standardplan

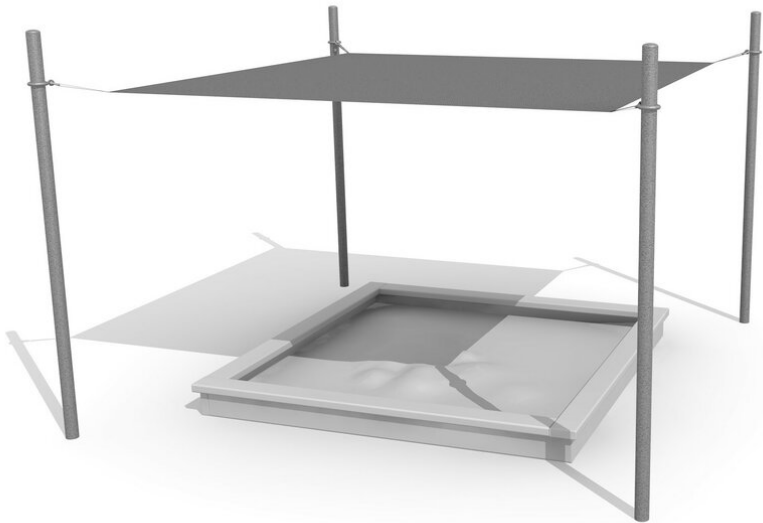

Création HINNEN

Artikelnummer	WS.012.30
Artikelname	bimbo Kombi Abdeckung 300 x 300 cm

Detailangaben

Gerätemasse	Pfostendistanz +50 cm
Schwerstes Teil	25 kg
Ersatzteilgarantie	Lebenslang

Wartungshinweis

Periodische Kontrollen und ein geregelter Unterhalt verlängern die Lebensdauer von Stadt- und Parkmobiliar. Unser Unterhaltsteam unterstützt Sie bei Reparaturen, Pflege und Wartungsarbeiten.

Lieferung

Wir liefern unsere Geräte möglichst fertig zusammengebaut. Das ergibt kurze Montagezeiten. Dieses Spielgerät wird in Elementen angeliefert. Eine gute LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen.

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure	1
Montagezeit Total	3 h

Betonfundamente


Fundamente	4 stk
------------	-------

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierten Fundament Löcher stellen.


Important - La situation avant la livraison

Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.



1. Betonsohle auf Niveau gießen - genug Trocknungszeit einrechnen.
2. Gerät setzen und einbetonieren.


1. Nivelier la semelle de béton - laisser sécher assez longtemps.
2. Placer et sceller l'élément de jeu





Losser Belag /
Revêtement
amortissant
meuble

Bei losen Bodenmaterialien
Fundamentüberdeckung mind. 40cm.
Bei abgerundeten Fundamentköpfen
mind. 20cm Überdeckung und
abgeschrägte und gerundete Kanten.

*Dans le cas d'un sol amortissant meuble,
le recouvrement des fondations doit être
d'au moins 40 cm.
Si le sommet de la fondation est arrondi,
le recouvrement doit être d'au moins
20 cm. Les bords doivent être biseautés
et arrondis selon le schéma.*

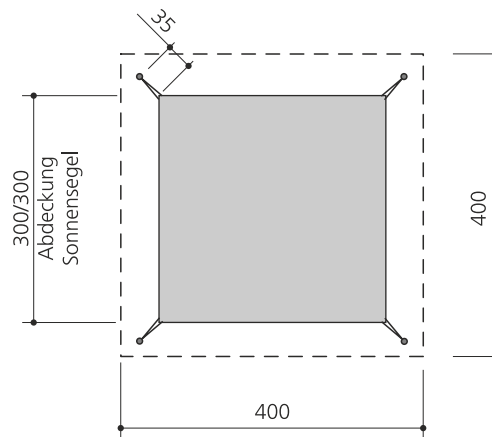Platzbedarf / Place nécessaire

Fundamente / Fondations

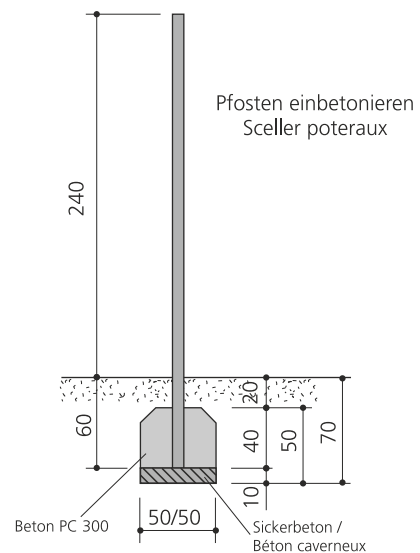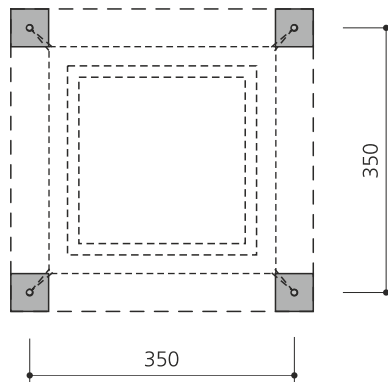

OK Bétonsohle -0.60 m / H semelle de béton -0.60 m

Platzbedarf / Place nécessaire

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 01.07.2021 / el