



Artikelnummer	XL.010
Artikelname	XL Sechseckturm 010

Detailangaben

Spielalter	6+
Fallhöhe	280 cm
Platzbedarf	800 x 730 cm
Fallschutz	Nach Norm SN EN 1176
Gerätemasse	320 x 250 x 540 cm
Schwerstes Teil	780 kg
Fallschutzfläche	47 m ²
Ersatzteilgarantie	Lebenslang

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Die Montage dieses Gerätes benötigt zwingend Fachpersonal. Unsere Monteure kennen Konstruktions- und sicherheitsdetails. Eine gute Zufahrt LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure	2
Montagezeit Total	16 h

Betonfundamente


Fundamente	7 stk
Beton Total	1.82 m ³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung


Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierte Fundamentlöcher stellen.

Important - La situation avant la livraison


Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.

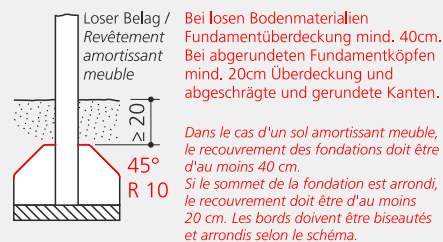

Fallschutz / Protection de chute

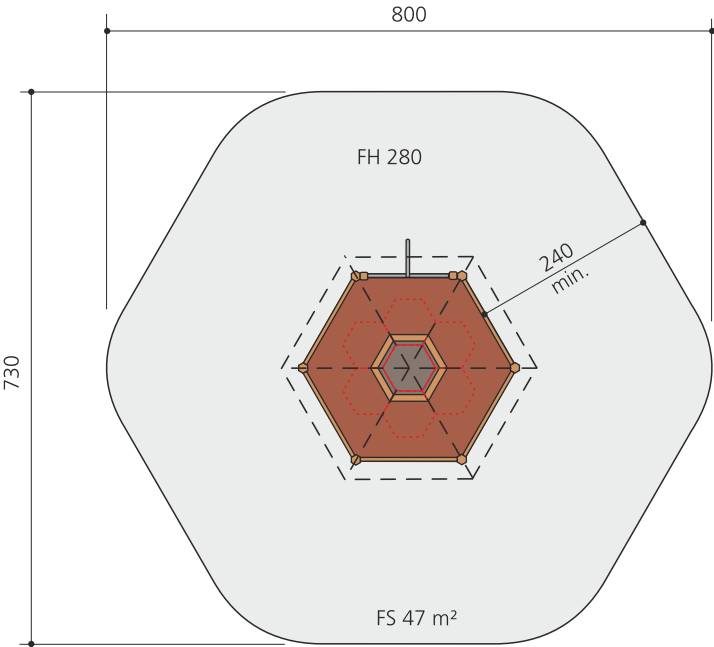


Fundamente / Fondations

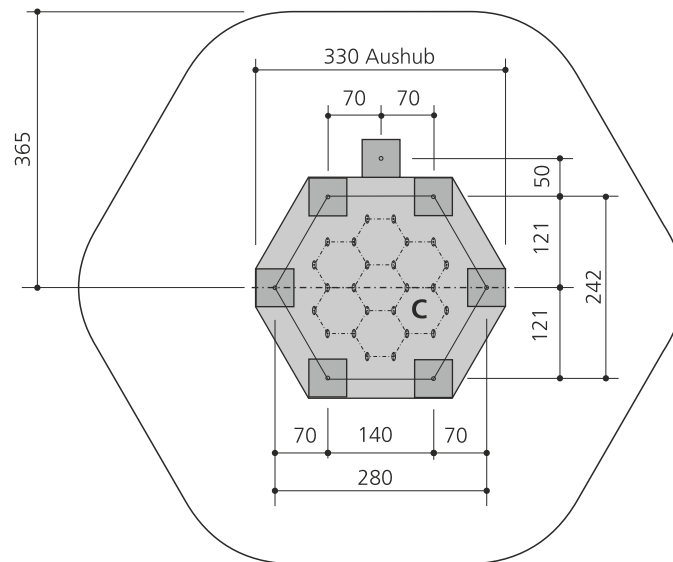


Wabennetz aufschrauben
Visser filet en nid d'abeille

C

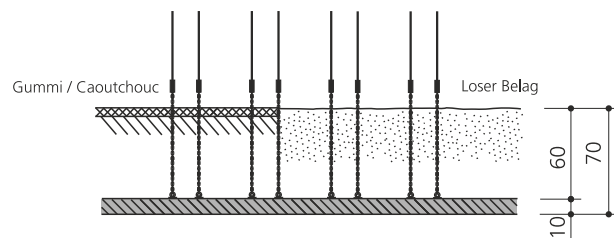

Pfosten einbetonieren /
Sceller poteaux

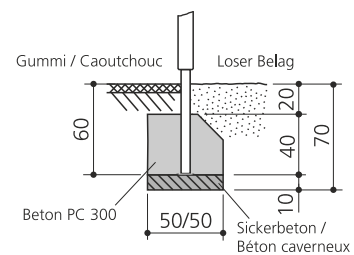

FH Fallhöhe / Hauteur de chute

—— Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 10.03.2024 /el