



Création HINNEN

Artikelnummer XL.043
Artikelname Schiffswrack

Detailangaben

Spielalter 4+
Fallhöhe 200 cm
Platzbedarf 1100 x 850 cm
Fallschutz Nach Norm SN EN 1176
Schwerstes Teil 650 kg
Fallschutzfläche 70 m²
Ersatzteilgarantie Lebenslang

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Die Montage dieses Gerätes benötigt zwingend Fachpersonal. Unsere Monteure kennen Konstruktions- und Sicherheitsdetails. Eine gute LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen.

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure 2
Montagezeit Total 10 h

Betonfundamente


Fundamente 10 stk
Beton Total 3.17 m³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierten Fundament Löcher stellen.


Important - La situation avant la livraison

Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.



1. Betonsohle auf Niveau gießen - genug Trocknungszeit einrechnen.
2. Gerät setzen und einbetonieren.


1. Nivelier la semelle de béton - laisser sécher assez longtemps.
2. Placer et sceller l'élément de jeu




Bei losen Bodenmaterialien Fundamentüberdeckung mind. 40cm. Bei abgerundeten Fundamentköpfen mind. 20cm Überdeckung und abgeschrägte und gerundete Kanten.

Dans le cas d'un sol amortissant meuble, le recouvrement des fondations doit être d'au moins 40 cm. Si le sommet de la fondation est arrondi, le recouvrement doit être d'au moins 20 cm. Les bords doivent être biseautés et arrondis selon le schéma.


Fallschutz / Protection de chute

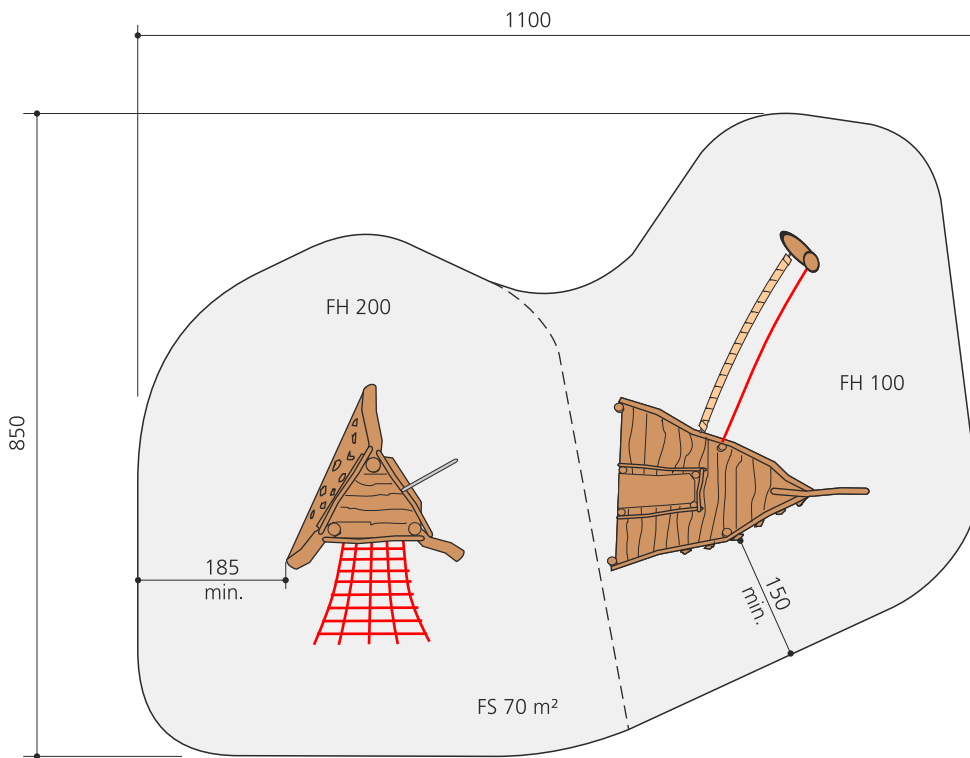


Fundamente / Fondations

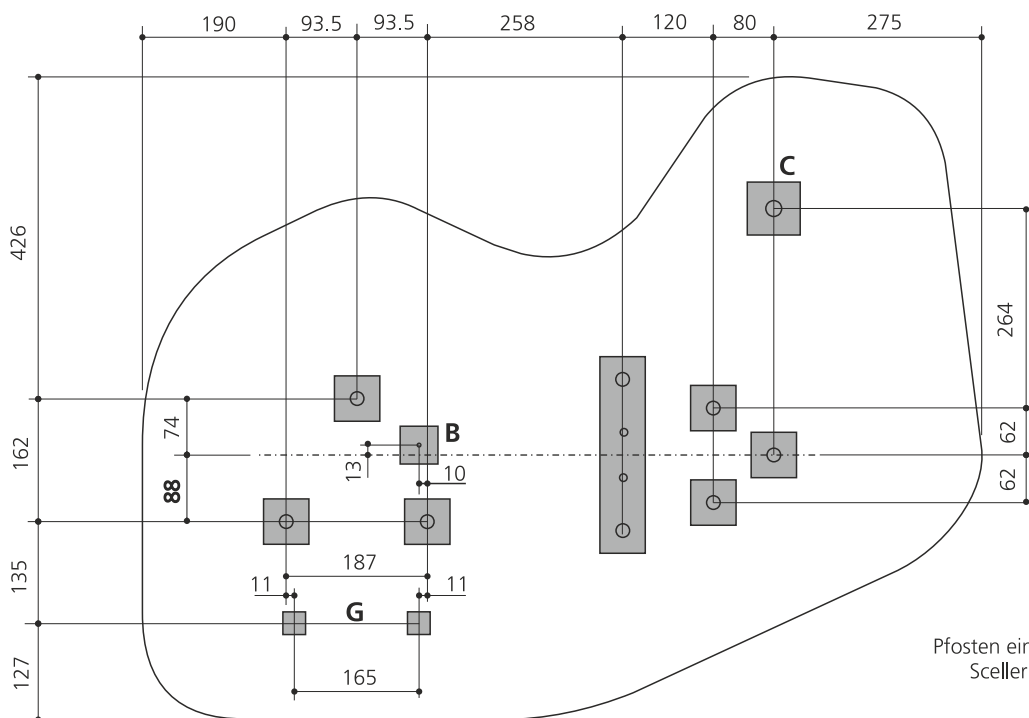


Pfosten einbetonieren /
Sceller poteaux

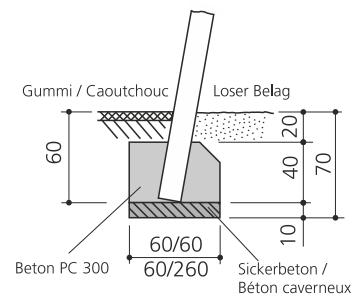


Pfosten einbetonieren /
Sceller poteaux



Pfosten einbetonieren /
Sceller poteaux



Schrägnetz einbetonieren /
Sceller filet oblique
Fundament nachträglich /
Fondation après montage
Caoutchouc



OK Betonsohle -0.60 / H semelle de béton -0.60

— Fallschutzfläche / Zone de chute

FH Fallhöhe / Hauteur de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 08.02.2018 /el