


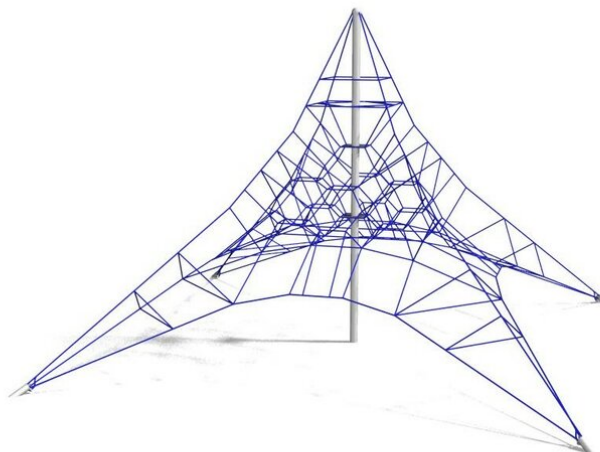

Artikelnummer	XL.190.5350
Artikelname	Netzberg M

Detailangaben

Spielalter	5+
Fallhöhe	135 cm
Platzbedarf	1120 x 1120 cm
Fallschutz	Nach Norm SN EN 1176
Gerätemasse	816 x 816 x 535 cm
Schwerstes Teil	200 kg
Fallschutzfläche	93.5 m ²
Ersatzteilgarantie	Lebenslang

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Die Montage dieses Gerätes benötigt zwingend Fachpersonal. Unsere Monteure kennen Konstruktions- und Sicherheitsdetails. Eine gute Zufahrt LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät aufstellen und aufschrauben, Fallschutz einbringen, Endmontage Spielgerät

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure	2
Montagezeit Total	24 h

Betonfundamente


Fundamente	5 stk
Beton Total	5.75 m ³


Wichtig - gute Betonqualität. Gerät wird aufgeschraubt.

Das Gerät wird direkt auf den Beton geschraubt. Eine ausreichende Trocknungszeit des Fundamentes ist wichtig für eine gute Haftung der Schrauben. Ideal ist eine Trocknungszeit von ca. 1 Woche vor der Montage. Zudem sollte das Fundament fachmännisch verdichtet bzw. vibriert werden. Betonqualität PC 300 verwenden.


Important - bon qualité du béton. Engin à visser.

L'engin se visse directement sur la fondation de béton. Le béton doit être sec pour permettre la fixation avec des tampons et vis. Temps de séchage du béton, env. 1 semaine. Le béton en qualité PC 300 doit être vibré.

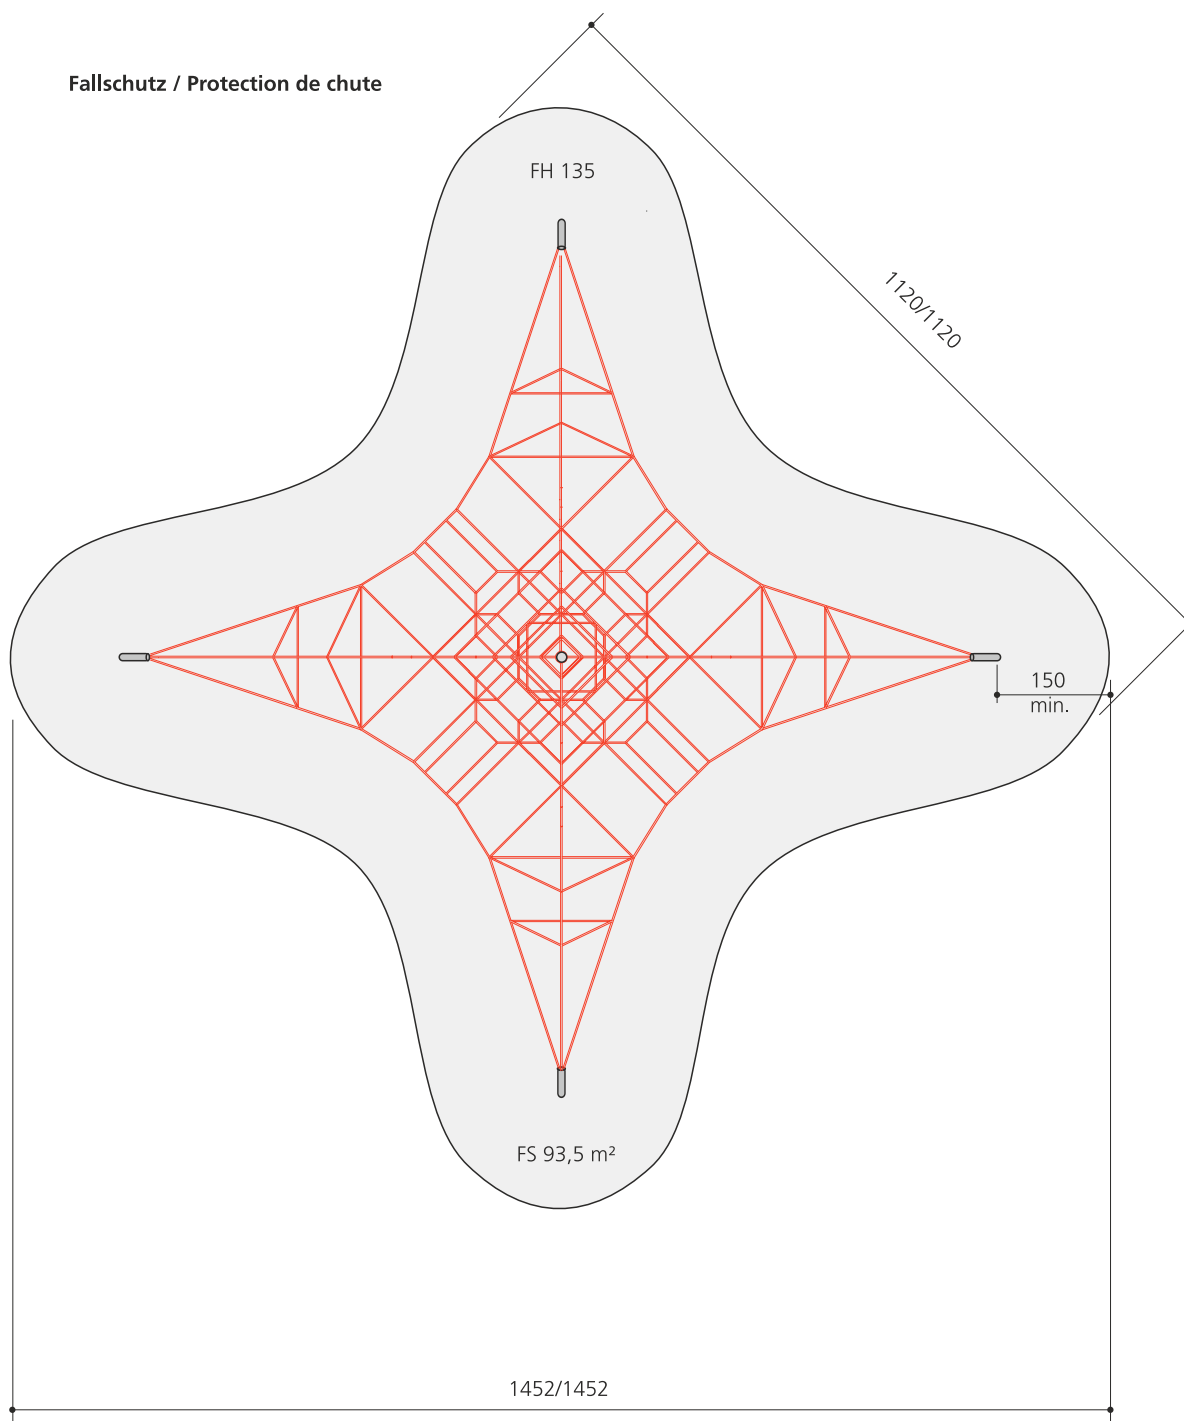

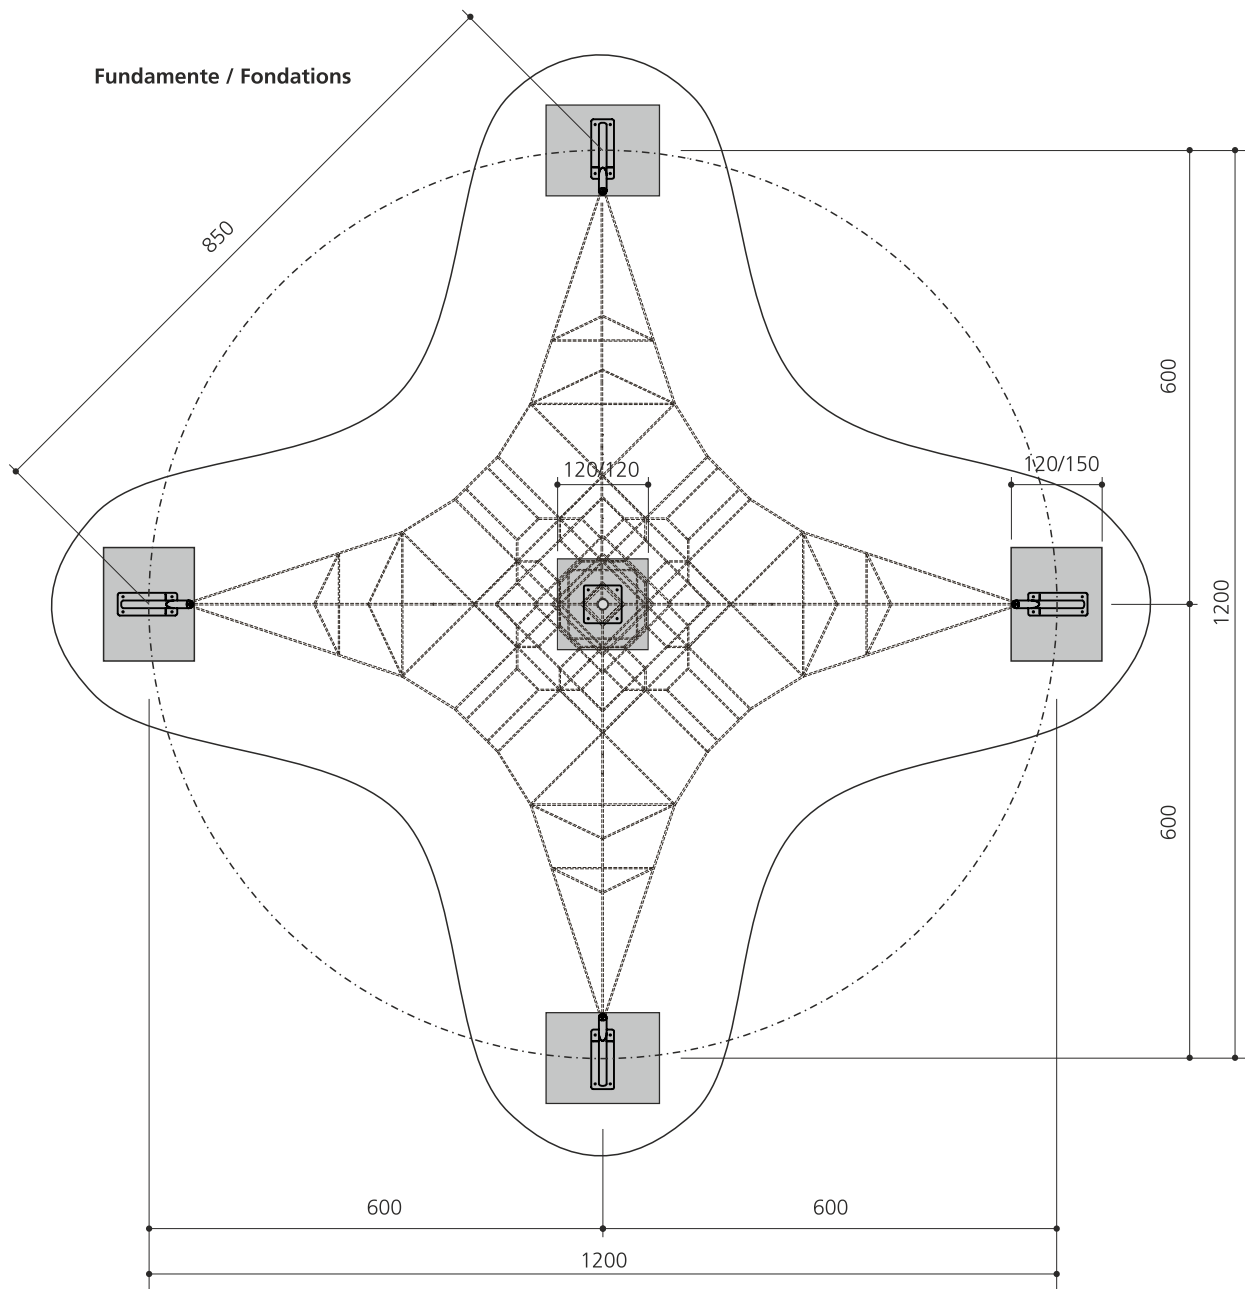

Mittelmast und Abspann-
konstruktion aufschrauben /
Sceller mât moyen et crédits conception

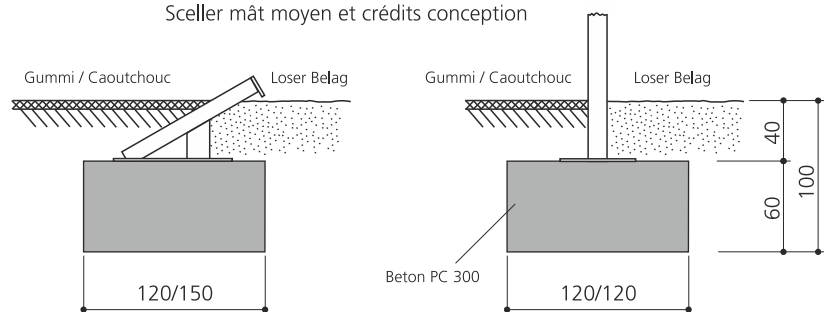

FH Fallhöhe / Hauteur de chute
 ——— Fallschutzfläche / Zone de chute
 1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 23.01.2019 /el