


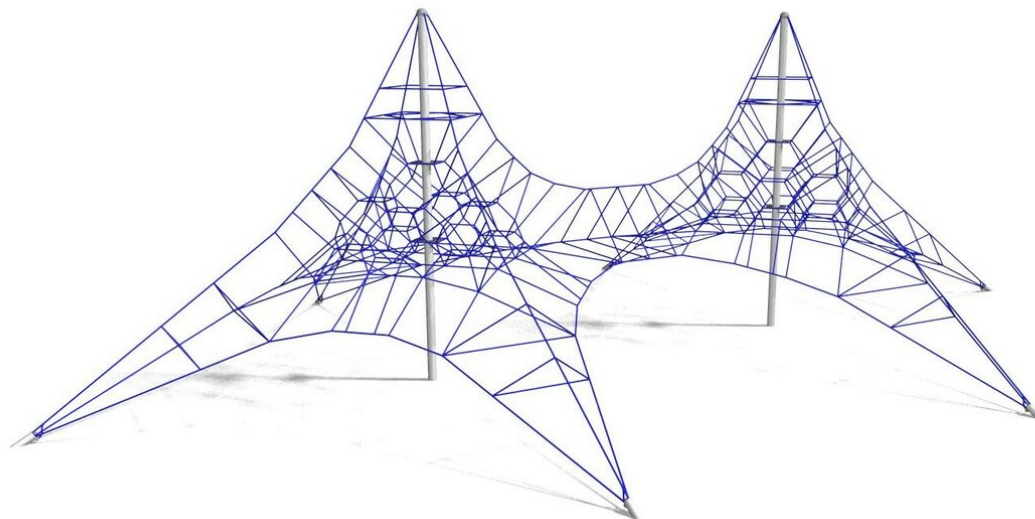

Artikelnummer XL.190.5352
Artikelname 2 Netzberge M

Detailangaben

Spielalter 5+
 Fallhöhe 170 cm
 Platzbedarf 2100 x 1450 cm
 Fallschutz Nach Norm SN EN 1176
 Gerätemasse 1800 x 1150 x 530 cm
 Schwerstes Teil 300 kg
 Fallschutzfläche 161 m²
 Ersatzteilgarantie Lebenslang

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Die Montage dieses Gerätes benötigt zwingend Fachpersonal. Unsere Monteure kennen Konstruktions- und Sicherheitsdetails. Eine gute Zufahrt LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät aufstellen und aufschrauben, Fallschutz einbringen, Endmontage Spielgerät

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure 2
 Montagezeit Total 36 h

Betonfundamente

Fundamente 8 stk
 Beton Total 9.03 m³

Wichtig - gute Betonqualität. Gerät wird aufgeschraubt.


Das Gerät wird direkt auf den Beton geschraubt. Eine ausreichende Trocknungszeit des Fundamentes ist wichtig für eine gute Haftung der Schrauben. Ideal ist eine Trocknungszeit von ca. 1 Woche vor der Montage. Zudem sollte das Fundament fachmännisch verdichtet bzw. vibriert werden. Betonqualität PC 300 verwenden.

Important - bon qualité du béton. Engin à visser.


L'engin se visse directement sur la fondation de béton. Le béton doit être sec pour permettre la fixation avec des tampons et vis. Temps de séchage du béton, env. 1 semaine. Le béton en qualité PC 300 doit être vibré.




Fallschutz / Protection de chute

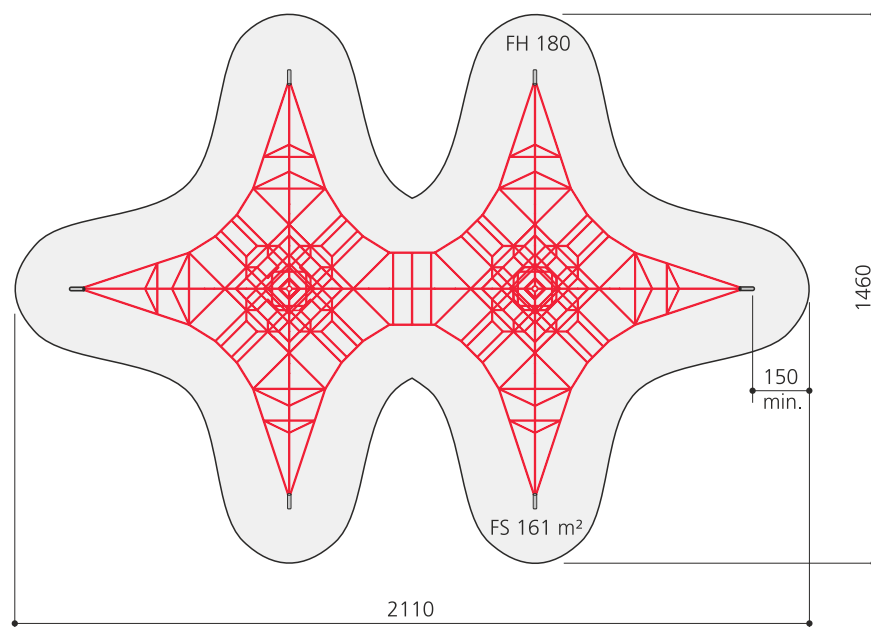

Fundamente / Fondations

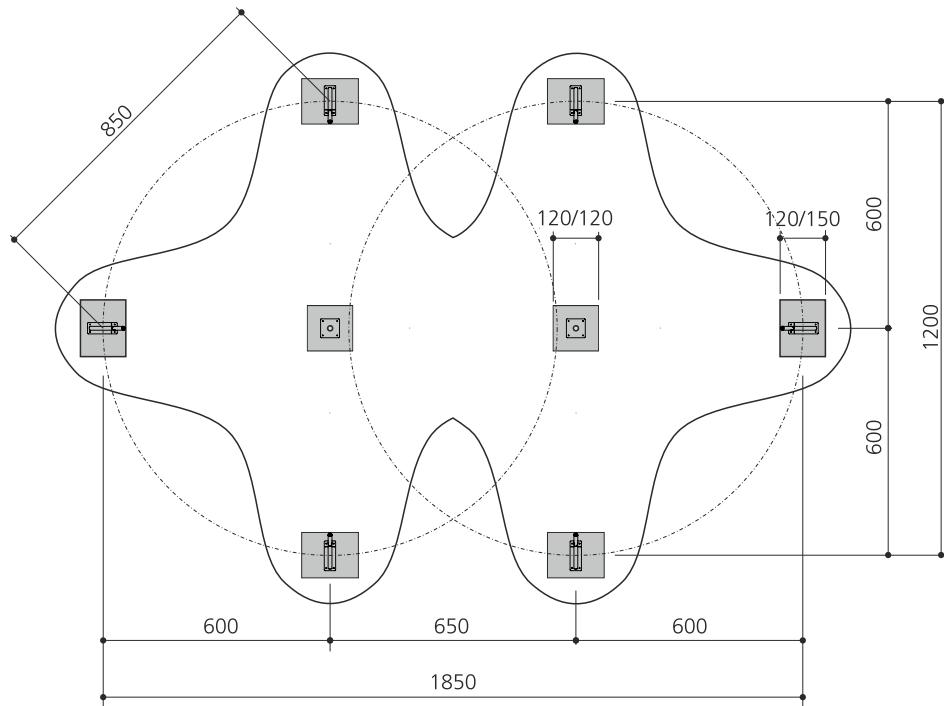

Mittelmast und Abspann-
konstruktion aufschrauben /
Sceller mât moyen et crédits conception

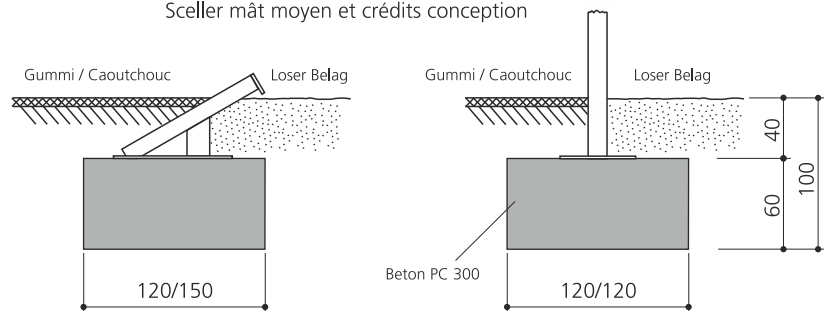

FH Fallhöhe / Hauteur de chute

— Fallschutzfläche / Zone de chute

1:200, 1:50 Massstab / Échelle, 28.01.2019 /el