




Artikelnummer XL.90.100.031
Artikelname Spaceball S

Detailangaben

Spielalter 3+
 Fallhöhe 123 cm
 Platzbedarf 670 x 670 cm
 Fallschutz Nach Norm SN EN 1176
 Gerätemasse 370 x 370 x 300 cm
 Schwerstes Teil 110 kg
 Fallschutzfläche 33 m²
 Ersatzteilgarantie Lebenslang
 Spezielles Abweichender Platzbedarf und Fallhöhe bei Fallschutz Gummibelag

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Die Montage dieses Gerätes benötigt zwingend Fachpersonal. Unsere Monteure kennen Konstruktions- und Sicherheitsdetails. Eine gute Zufahrt LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und Fallschutz, Fundamentsohle gießen, ***ACHTUNG! MONTAGE IN 2 ETAPPEN*** 1. Montage und einbetonieren der Bodenstützen, Fallschutz einbringen, 2. Zusammenbau und Endmontage Spielgerät.

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure 2
 Montagezeit Total 18 h

Betonfundamente


Fundamente 4 stk
 Beton Total 1.69 m³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung

1. Vor der Anlieferung muss eine Fundamentsohle auf Niveauhöhe erstellt werden.

Important - Situation avant la livraison

1. Une semelle de béton doit être réalisée à la profondeur demandée.


**Montage des Gerätes erfolgt in 2 Etappen**

A) Bodenstütze setzen und einbetonieren
 B) Gerät nach vollständiger Aushärtung des Fundamentes auf die Bodenstützen montieren.


Montage de l'engin en 2 étapes

A) poser le support et le bétonner
 B) Monter l'engin sur les supports après séchage complet du béton.


A) Fallschutz loser Belag (Rundkies, Sand, Holzschnitzel)
Sol amortissant meubles (Gravier rond, sable, copeaux de bois)

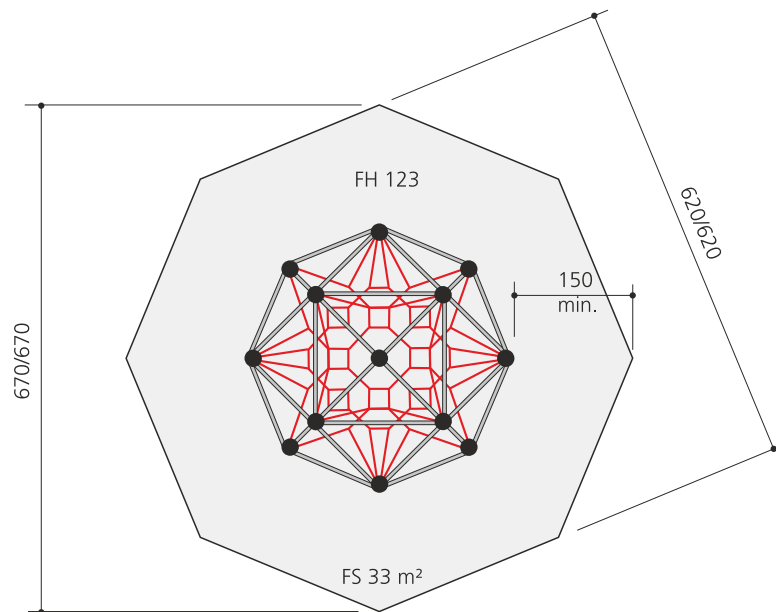

Fundamente / Fondations

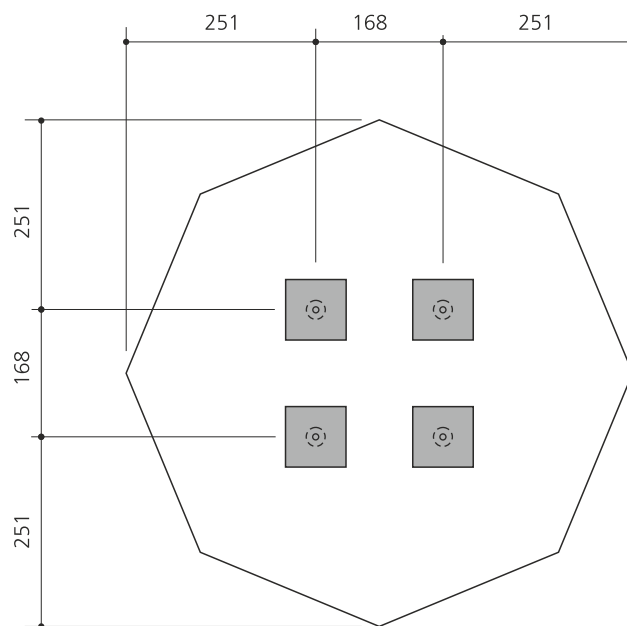

Pfosten einbetonieren /
Sceller poteaux

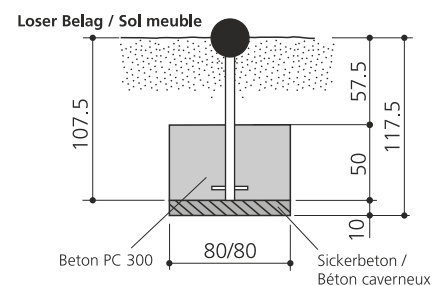


OK Betonsohle - 1.075 / H semelle de béton -1.075

FH Fallhöhe / Hauteur de chute


— Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 28.09.2021 / he


B) Fallschutz Gummibelag / Protection de chute caoutchouc

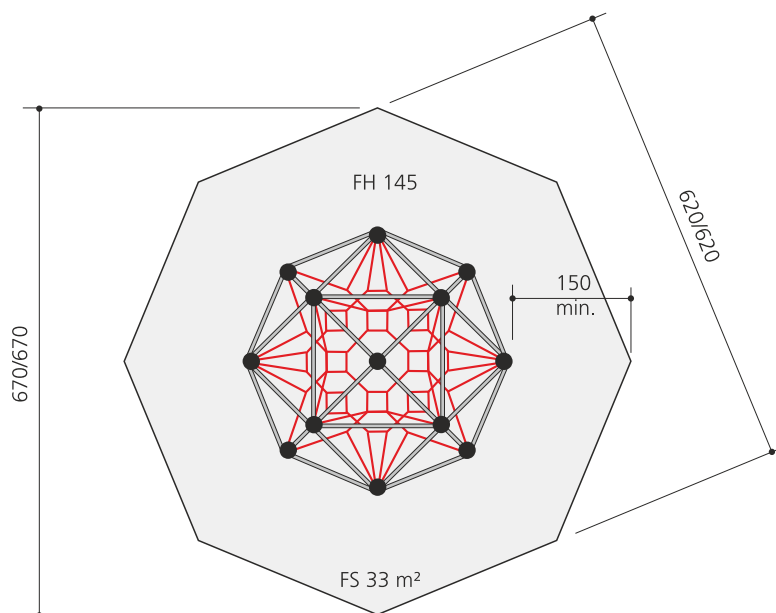

Fundamente / Fondations

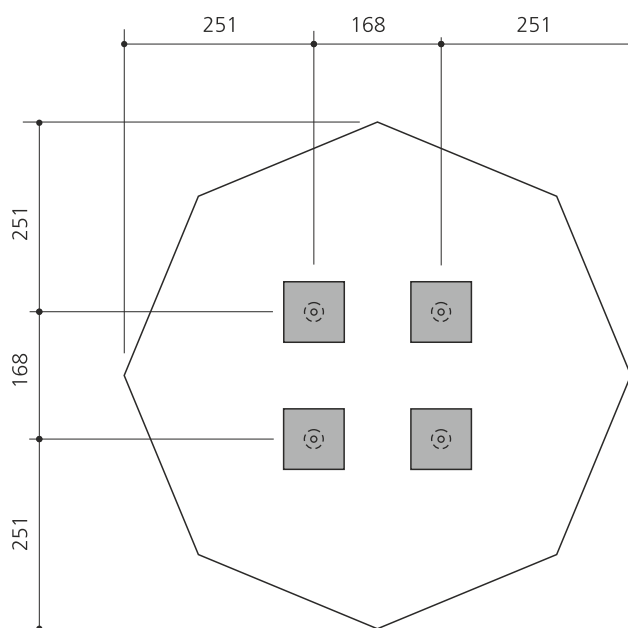

Pfosten einbetonieren /
Sceller poteaux

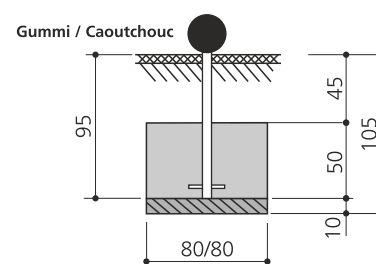

OK Betonsohle -0.95 / H semelle de béton -0.95

FH Fallhöhe / Hauteur de chute

— Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 28.09.2021 / he