



Artikelnummer BN.310.2
 Artikelname Der Spatz

Detailangaben

Spielalter 3+
 Fallhöhe 50 cm
 Platzbedarf 340 x 400 cm
 Fallschutz Minimum Rasen
 Gerätemasse 40 x 100 x 50 cm
 Schwerstes Teil 30 kg
 Fallschutzfläche 11 m²
 Ersatzteilgarantie Lebenslang
 Spezielles Montage auf Hartböden möglich

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Das Gerät wird komplett vormontiert angeliefert.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundament vorbereiten, Gerät setzen und aufschrauben.

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure 1
 Montagezeit Total 1 h

Betonfundamente

Fundamente 1 stk
 Beton Total 0.14 m³

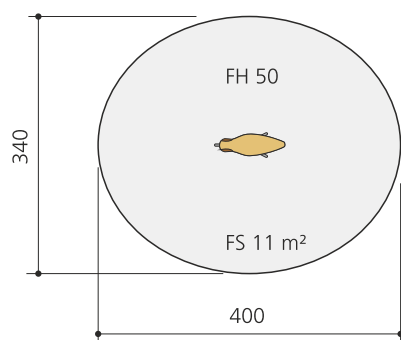
Wichtig - gute Betonqualität. Gerät wird aufgeschraubt.

Das Gerät wird direkt auf den Beton geschraubt. Eine ausreichende Trocknungszeit des Fundamentes ist wichtig für eine gute Haftung der Schrauben. Ideal ist eine Trocknungszeit von ca. 1 Woche vor der Montage. Zudem sollte das Fundament fachmännisch verdichtet bzw. vibriert werden. Betonqualität PC 300 verwenden.

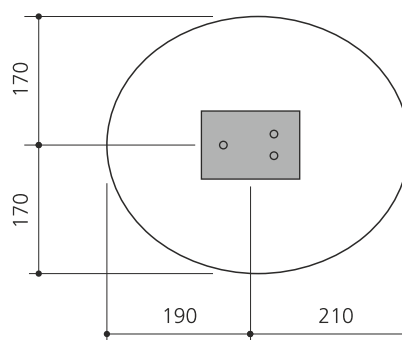
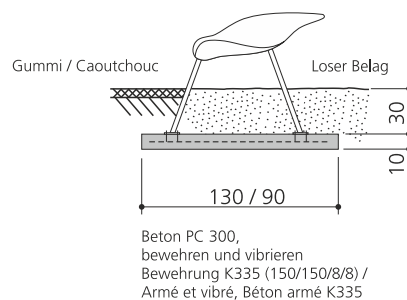
Important - bon qualité du béton. Engin à visser.

L'engin se visse directement sur la fondation de béton. Le béton doit être sec pour permettre la fixation avec des tampons et vis. Temps de séchage du béton, env. 1 semaine. Le béton en qualité PC 300 doit être vibré.

Fallschutz / Protection de chute



Fundamente / Fondations

Pfosten aufschrauben /
Visser poteaux

FH Fallhöhe / Hauteur de chute
 ——— Fallschutzfläche / Zone de chute
 1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 27.08.2019 /el