



Artikelnummer	BN.310.6
Artikelname	Der Singvogel

Detailangaben

Spielalter	3+
Fallhöhe	70 cm
Platzbedarf	340 x 390 cm
Fallschutz	Minimum Rasen
Gerätemasse	40 x 90 x 70 cm
Schwerstes Teil	30 kg
Fallschutzfläche	10.5 m ²
Ersatzteilgarantie	Lebenslang
Spezielles	Nur als Paar erhältlich. Verbindungsrohr separat. Max 30 Meter Distanz.

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Das Gerät wird komplett vormontiert angeliefert.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundament vorbereiten, Gerät setzen und aufschrauben.

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure	1
Montagezeit Total	1 h

Betonfundamente

Fundamente	1 stk
Beton Total	0.14 m ³

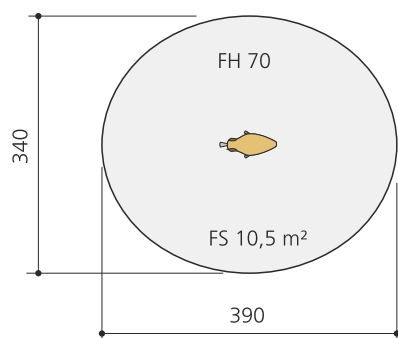
Wichtig - gute Betonqualität. Gerät wird aufgeschraubt.

Das Gerät wird direkt auf den Beton geschraubt. Eine ausreichende Trocknungszeit des Fundamentes ist wichtig für eine gute Haftung der Schrauben. Ideal ist eine Trocknungszeit von ca. 1 Woche vor der Montage. Zudem sollte das Fundament fachmännisch verdichtet bzw. vibriert werden. Betonqualität PC 300 verwenden.

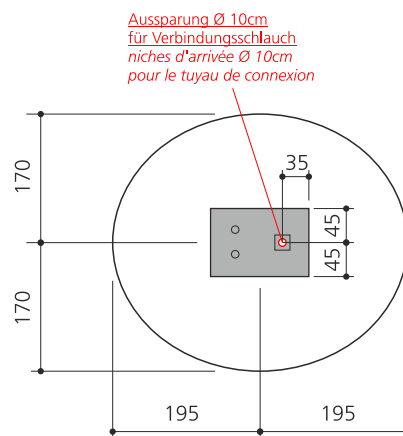
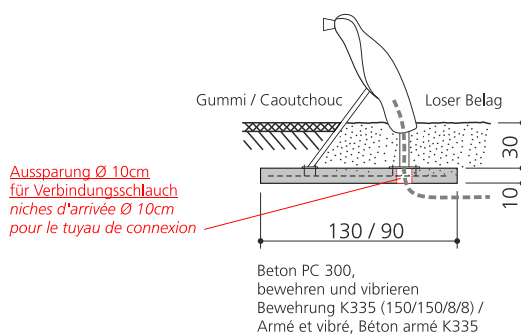
Important - bon qualité du béton. Engin à visser.

L'engin se visse directement sur la fondation de béton. Le béton doit être sec pour permettre la fixation avec des tampons et vis. Temps de séchage du béton, env. 1 semaine. Le béton en qualité PC 300 doit être vibré.

Fallschutz / Protection de chute



Fundamente / Fondations

Pfosten aufschrauben /
Visser poteaux

FH Fallhöhe / Hauteur de chute

— Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 23.07.2021 / rh