


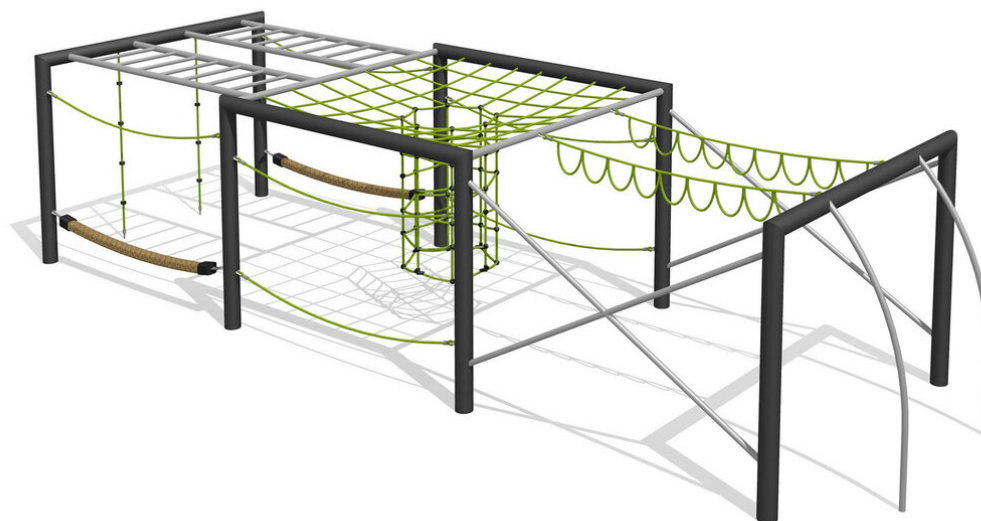

Artikelnummer	KL.160.4.20
Artikelname	Kletterquader Metall 3, Höhe 200 cm

Detailangaben

Spielalter	5+
Fallhöhe	200 cm
Platzbedarf	1200 x 650 cm
Fallschutz	Nach Norm SN EN 1176
Gerätemasse	815 x 265 x 200 cm
Schwerstes Teil	125 kg
Fallschutzfläche	78 m ²
Ersatzteilgarantie	Lebenslang
Spezielles	Perfekt kombinierbar mit unseren Original-Quaderschaukeln.

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Wir liefern unsere Geräte möglichst fertig zusammengebaut. Das ergibt kurze Montagezeiten. Dieses Spielgerät wird in Elementen angeliefert. Eine gute LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät setzen und einbetonieren, Fallschutz einbringen.

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure	2
Montagezeit Total	16 h

Betonfundamente


Fundamente	12 stk
Beton Total	1.4 m ³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierte Fundament Lächer stellen.

Important - La situation avant la livraison


Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.




Bei losen Bodenmaterialien Fundamentüberdeckung mind. 40cm. Bei abgerundeten Fundamentköpfen mind. 20cm Überdeckung und abgeschrägte und gerundete Kanten.

Dans le cas d'un sol amortissant meuble, le recouvrement des fondations doit être d'au moins 40 cm. Si le sommet de la fondation est arrondi, le recouvrement doit être d'au moins 20 cm. Les bords doivent être biseautés et arrondis selon le schéma.


Fallschutz / Protection de chute

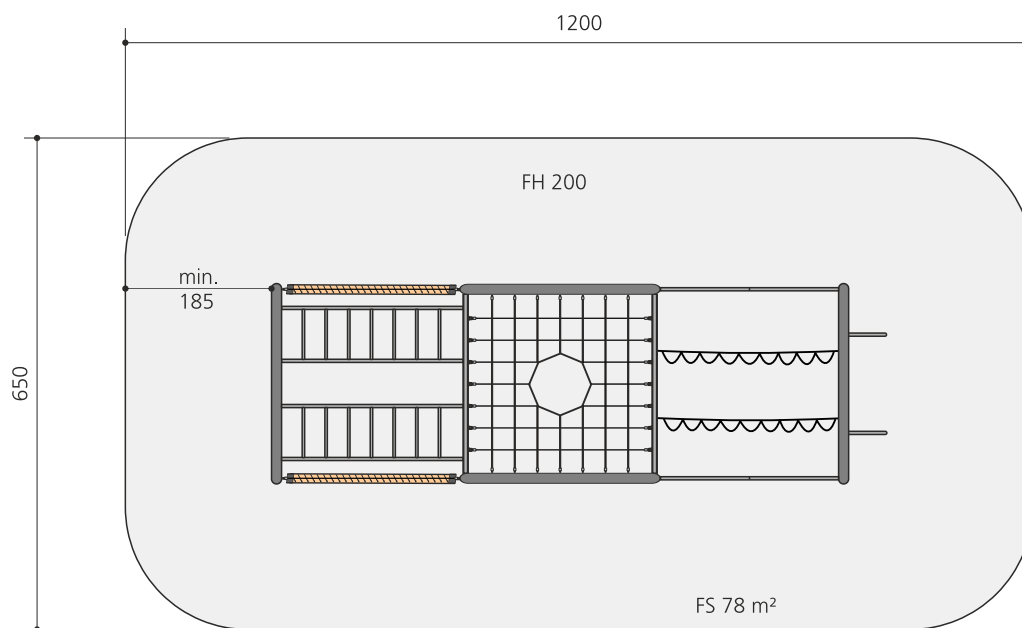


Fundamente / Foundations

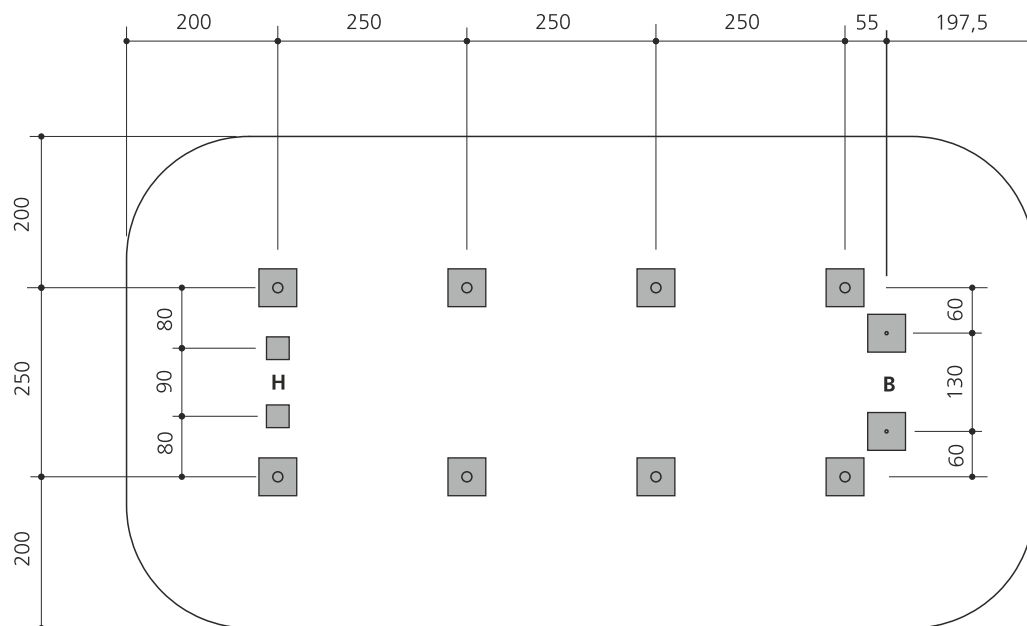


Pfosten einbetonieren /
Sceller poteaux

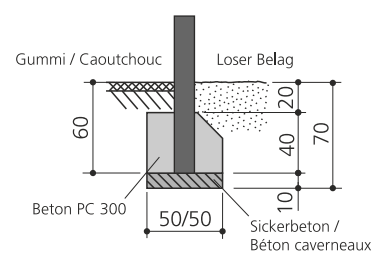

Klettertau einbetonieren /
Sceller corde
Fundament nachträglich /
Fondation après montage
Caoutchouc



Kletterstange einbetonieren /
Sceller perche à grimper



OK Betonsohle -0.60 / H semelle de béton -0.60

FH

Fallhöhe / Hauteur de chute



Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 09.09.2021 / he