



Artikelnummer	DR.022.14
Artikelname	Rollstuhl Karussell

Detailangaben

Spielalter	3+
Platzbedarf	Ø 540 cm
Fallschutz	Minimum Rasen
Gerätemasse	Ø 140 cm
Ersatzteilgarantie	Lebenslang
Spezielles	Barrierefrei

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Wir liefern unsere Geräte möglichst fertig zusammengebaut. Das ergibt kurze Montagezeiten. Dieses Spielgerät wird in Elementen angeliefert. Eine gute LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und Fallschutz, Fundamentsohle giessen, ***ACHTUNG! MONTAGE IN 2 ETAPPEN*** 1. Setzen und einbetonieren der Bodenstützen, Fallschutz einbringen, 2. Zusammenbau und Endmontage Spielgerät.

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure	2
Montagezeit Total	5 h

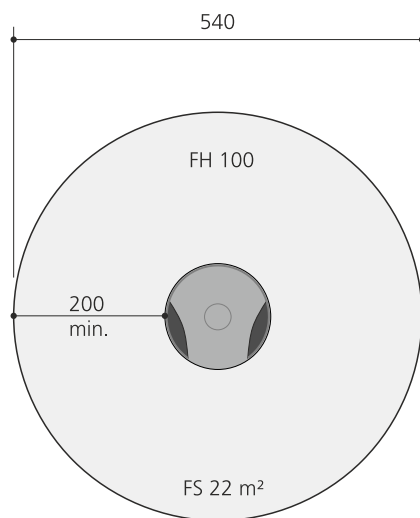
Betonfundamente**Wichtig - gute Betonqualität. Gerät wird aufgeschraubt.**

Das Gerät wird direkt auf den Beton geschraubt. Eine ausreichende Trocknungszeit des Fundamentes ist wichtig für eine gute Haftung der Schrauben. Ideal ist eine Trocknungszeit von ca. 1 Woche vor der Montage. Zudem sollte das Fundament fachmännisch verdichtet bzw. vibriert werden. Betonqualität PC 300 verwenden.

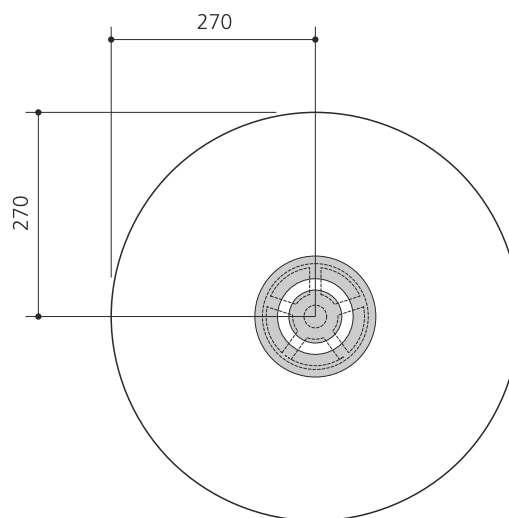
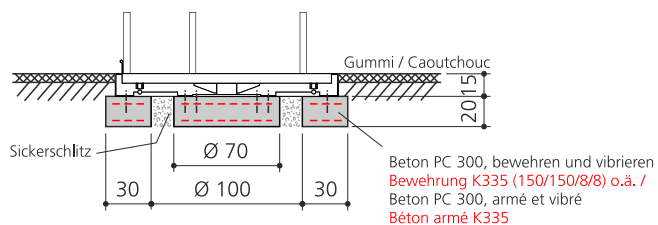
Important - bon qualité du béton. Engin à visser.

L'engin se visse directement sur la fondation de béton. Le béton doit être sec pour permettre la fixation avec des tampons et vis. Temps de séchage du béton, env. 1 semaine. Le béton en qualité PC 300 doit être vibré.

Fallschutz / Protection de chute



Fundament / Fondation

Karussell aufschrauben /
visser Carrousel

OK Fundament -0.15 m / H Fondation -0.15 m

FH

Fallhöhe / Hauteur de chute



Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 02.12.2020 / rh