



Artikelnummer	FA.032.02
Artikelname	Hamsterrad

Detailangaben

Spielalter	5+
Fallhöhe	80 cm
Platzbedarf	540 x 380 cm
Fallschutz	Minimum Rasen
Gerätemasse	240 x 80 x 240 cm
Fallschutzfläche	23.6 m ²
Ersatzteilgarantie	Lebenslang
Spezielles	Geringe Fallhöhe - auf Rasen aufstellbar.

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Wir liefern unsere Geräte möglichst fertig zusammengebaut. Das ergibt kurze Montagezeiten. Dieses Spielgerät komplett zusammengebaut angeliefert. Eine gute Zufahrt LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamente erstellen, Gerät aufstellen und aufschrauben, Fallschutz einbringen

Montage (ohne Fundamente)**Betonfundamente**

Fundamente	2 stk
Beton Total	0.6 m ³

Wichtig - gute Betonqualität. Gerät wird aufgeschraubt.


Das Gerät wird direkt auf den Beton geschraubt. Eine ausreichende Trocknungszeit des Fundamentes ist wichtig für eine gute Haftung der Schrauben. Ideal ist eine Trocknungszeit von ca. 1 Woche vor der Montage. Zudem sollte das Fundament fachmännisch verdichtet bzw. vibriert werden. Betonqualität PC 300 verwenden.

Important - bon qualité du béton. Engin à visser.


L'engin se visse directement sur la fondation de béton. Le béton doit être sec pour permettre la fixation avec des tampons et vis. Temps de séchage du béton, env. 1 semaine. Le béton en qualité PC 300 doit être vibré.



Fallschutz / Protection de chute

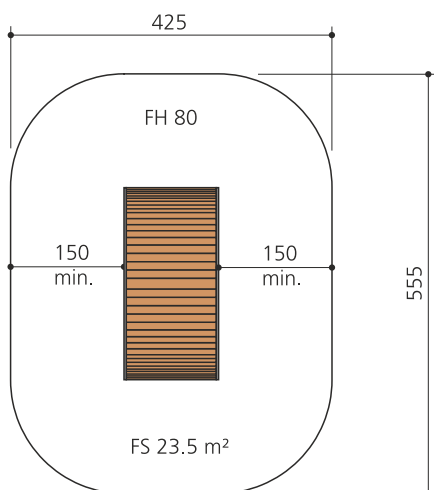

Fundamente / Fondations

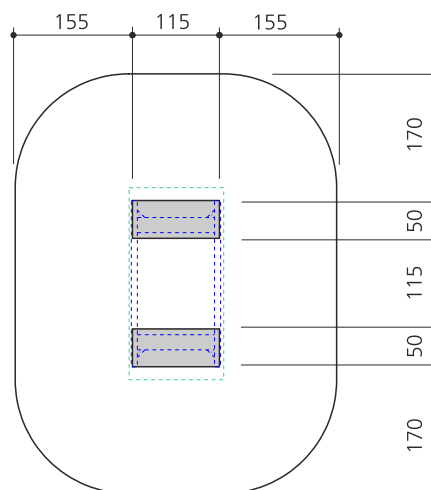


--- Montagerahmen / Cadre de montage

--- Spielgerät montiert / Jeu monté

A) Fallschutz Gummi oder Rasen
Protection de chute caoutchouc ou gazon

Rahmen aufschrauben /
Cadre à visser


Fundamente nivellieren /
Niveler les fondations

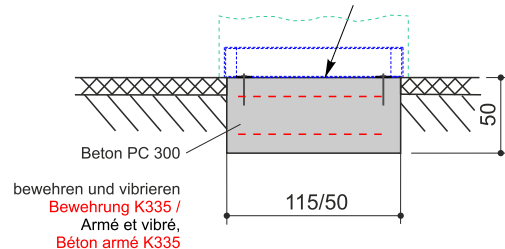

B) Fallschutz loser Belag (Rundkies, Sand, Holzschnitzel)
Sol amortissant meubles (Gravier rond, sable, copeaux de bois)

Rahmen aufschrauben /
Cadre à visser

Fundamente nivellieren /
Niveler les fondations

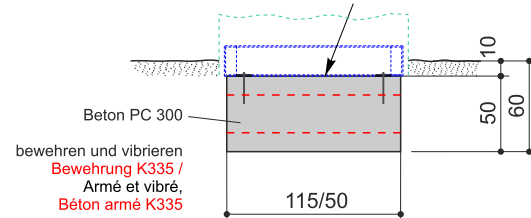

FH Fallhöhe / Hauteur de chute

— Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 30.03.2022 / im