



Artikelnummer BN.026.6.L
Artikelname bimbo Hochseilgarten 6 - lasiert

Detailangaben

Spielalter 7+
Fallhöhe 300 cm
Platzbedarf 1420 x 1310 cm
Fallschutz Nach Norm SN EN 1176
Gerätemasse 900 x 820 x 440 cm
Schwerstes Teil 400 kg
Fallschutzfläche 147 m²
Spezielles bimbo nature Anlagen sind individuell planbar.

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Die Montage dieses Gerätes benötigt zwingend Fachpersonal. Unsere Monteure kennen Konstruktions- und Sicherheitsdetails. Eine gute Zufahrt wäre ideal und geeignete Hebemittel sind notwendig.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen, Endmontage Spielgerät.

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure 2
Montagezeit Total 40 h

Betonfundamente


Fundamente 22 stk
Beton Total 6.56 m³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierte Fundament Lächer stellen.

Important - La situation avant la livraison


Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.




Bei losen Bodenmaterialien
Fundamentüberdeckung mind. 40cm.
Bei abgerundeten Fundamentköpfen mind. 20cm Überdeckung und abgeschrägte und gerundete Kanten.

*Dans le cas d'un sol amortissant meuble, le recouvrement des fondations doit être d'au moins 40 cm.
Si le sommet de la fondation est arrondi, le recouvrement doit être d'au moins 20 cm. Les bords doivent être biseautés et arrondis selon le schéma.*


Fallschutz / Protection de chute

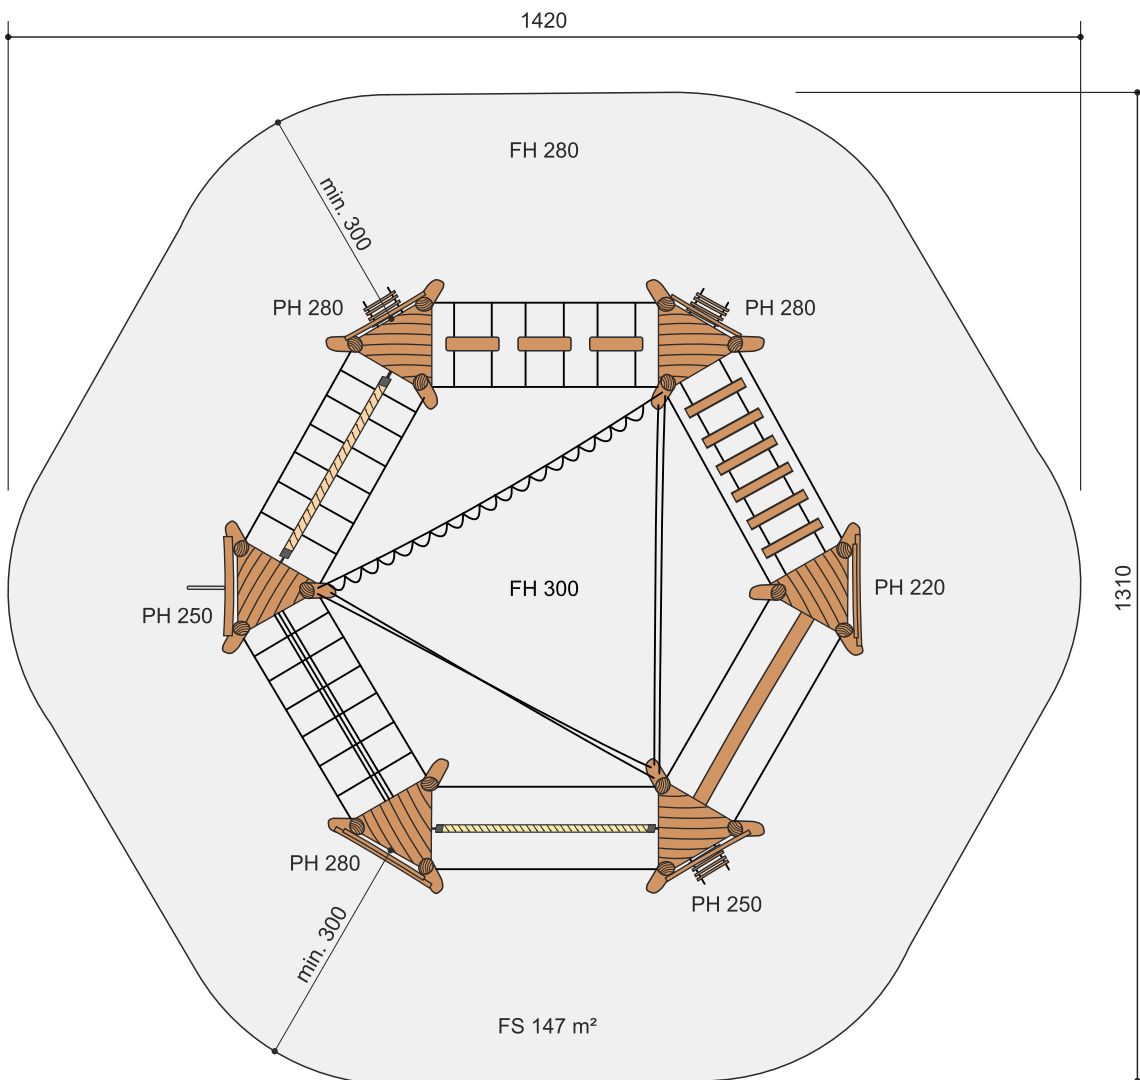


Fundamente / Fondations

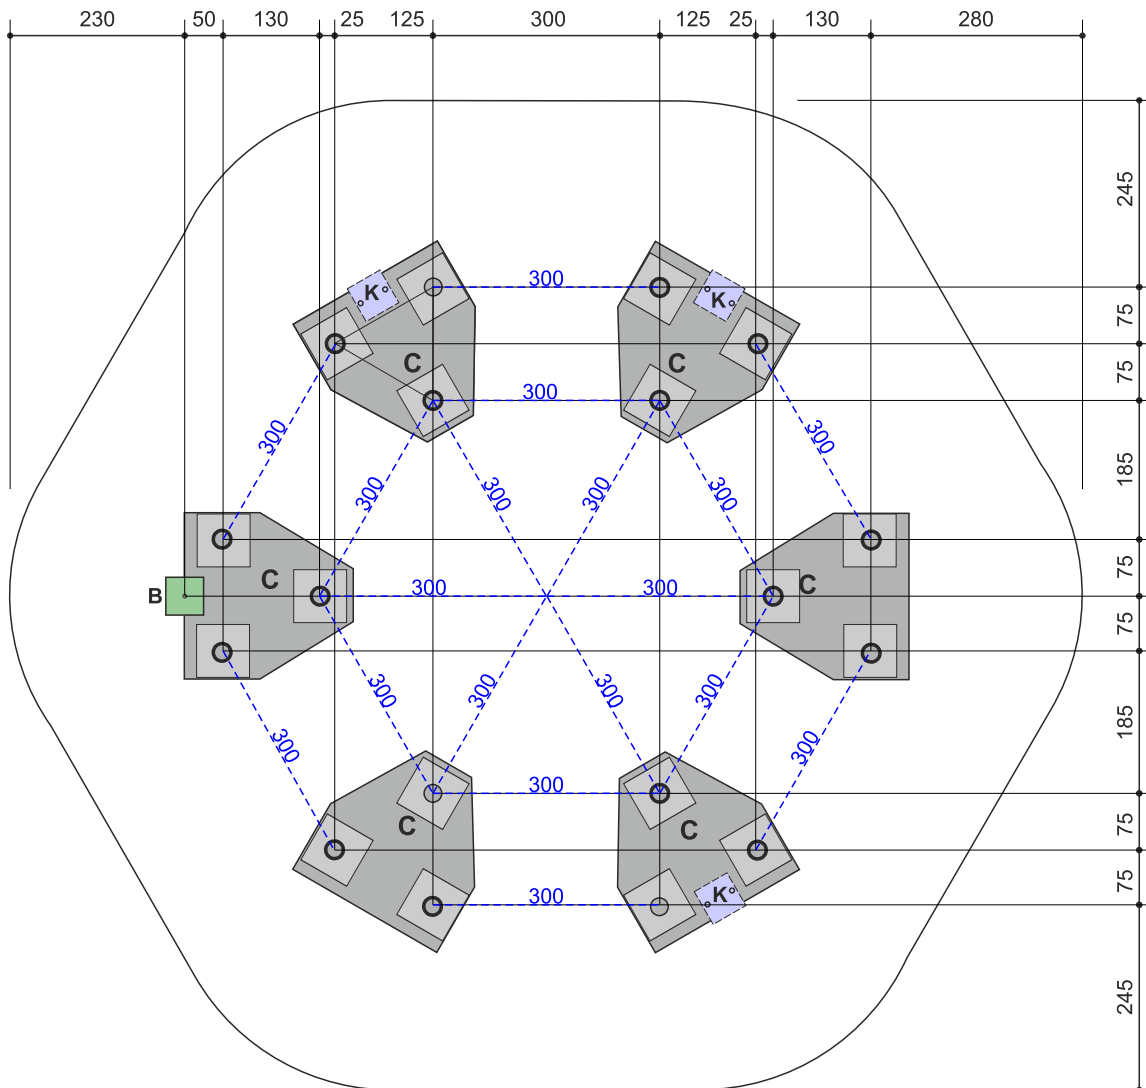


Strickleiter / Klettertau einbetonieren /
Sceller échelle de corde / corde



Kletterstange einbetonieren /
Sceller perche à grimper



Pfosten einbetonieren /
Sceller poteaux

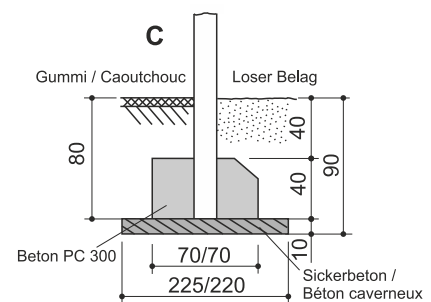

OK Betonsohle -0.80 m / H semelle de béton -0.80 m

FH Fallhöhe / Hauteur de chute

— Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 19.08.2025 / est

