


Mit Stahleinlage und Anker. Nutzungshöhe ca. 25 cm. Zum Einbetonieren in Betonfundament. Für Rundungen geeignet. Recyclingkautschuk aus kornabgestuften, kubisch-linearem Granulat garantiert hohe Qualität und Formbeständigkeit. Inklusive Steckverbindung. Farbe grün.

 rotbraun  grün/vert  schwarz/noir

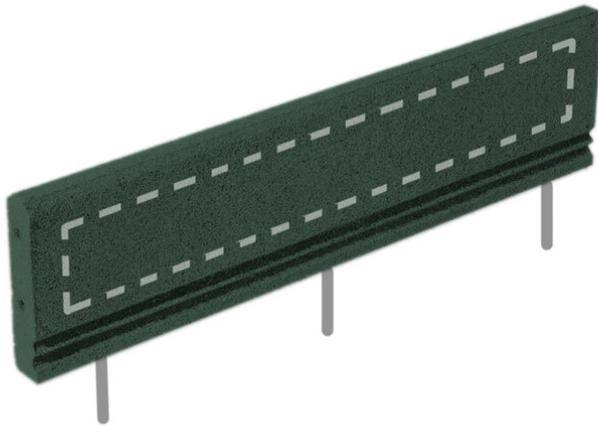

Artikelnummer	SW.025.3.G
Artikelname	Gummi Stellriemen Flex 250, grün
Fallschutz	Keine Anforderungen
Gerätemasse	100 x 25 x 5 cm
Schwerstes Teil	12 kg
Ersatzteilgarantie	Lebenslang

Andere Produkte dieser Gruppe



SW.025.1.G
Gummi Stellriemen 150, grün



SW.025.1.R
Gummi Stellriemen 150, rot



SW.025.1.S
Gummi Stellriemen 150,
anthrazit



SW.025.2.G
Gummi Stellriemen Flex 150,
grün







SW.025.2.R
Gummi Stellriemen Flex 150,
rot



SW.025.2.S
Gummi Stellriemen Flex 150,
anthrazit



SW.025.3.R
Gummi Stellriemen Flex 250,
rot



SW.025.3.S
Gummi Stellriemen Flex 250,
anthrazit