


Mit Stahleinlage und Anker. Nutzungshöhe ca. 25 cm. Zum Einbetonieren in Betonfundament. Für Rundungen geeignet. Recyclingkautschuk aus kornabgestuften, kubisch-linearem Granulat garantiert hohe Qualität und Formbeständigkeit. Inklusive Steckverbindung. Farbe rotbraun.

rotbraun
 grün/vert
 schwarz/noir

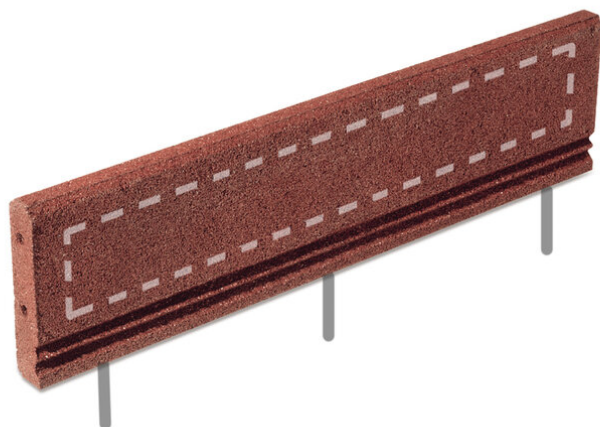

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer | SW.025.3.R |
| Artikelname | Gummi Stellriemen Flex 250, rot |
| Fallschutz | Keine Anforderungen |
| Gerätemasse | 100 x 25 x 5 cm |
| Schwerstes Teil | 12 kg |
| Ersatzteilgarantie | Lebenslang |

Andere Produkte dieser Gruppe




SW.025.1.G
Gummi Stellriemen 150, grün



SW.025.1.R
Gummi Stellriemen 150, rot



SW.025.1.S
Gummi Stellriemen 150,
anthrazit



SW.025.2.G
Gummi Stellriemen Flex 150,
grün







SW.025.2.R
Gummi Stellriemen Flex 150,
rot



SW.025.2.S
Gummi Stellriemen Flex 150,
anthrazit



SW.025.3.G
Gummi Stellriemen Flex 250,
grün



SW.025.3.S
Gummi Stellriemen Flex 250,
anthrazit