


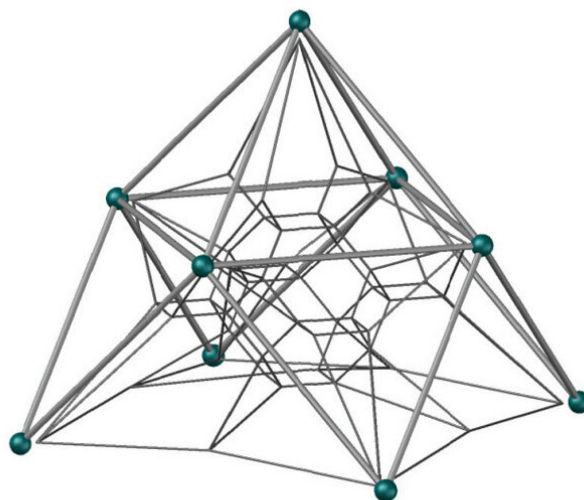

Artikelnummer 99.100.015
Artikelname Maxi Mars

Detailangaben

Spielalter 5+
 Fallhöhe 184 cm
 Platzbedarf 745 x 745 cm
 Fallschutz Nach Norm SN EN 1176
 Gerätemasse 385 x 385 x 385 cm
 Schwerstes Teil 80 kg
 Fallschutzfläche 54 m²
 Ersatzteilgarantie Lebenslang

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Die Montage dieses Gerätes benötigt zwingend Fachpersonal. Unsere Monteure kennen Konstruktions- und Sicherheitsdetails. Eine gute Zufahrt LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und Fallschutz, Fundamentsohle gießen, ***ACHTUNG! MONTAGE IN 2 ETAPPEN*** 1. Montage und einbetonieren der Bodenstützen, Fallschutz einbringen, 2. Zusammenbau und Endmontage Spielgerät.

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure 2
 Montagezeit Total 6 h

Betonfundamente


Fundamente 4 stk
 Beton Total 0.9 m³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung

1. Vor der Anlieferung muss eine Fundamentsohle auf Niveauhöhe erstellt werden.

Important - Situation avant la livraison

1. Une semelle de béton doit être réalisée à la profondeur demandée.


**Montage des Gerätes erfolgt in 2 Etappen**

A) Bodenstütze setzen und einbetonieren
 B) Gerät nach vollständiger Aushärtung des Fundamentes auf die Bodenstützen montieren.


Montage de l'engin en 2 étapes

A) poser le support et le bétonner
 B) Monter l'engin sur les supports après séchage complet du béton.


A) Fallschutz loser Belag (Rundkies, Sand, Holzschnitzel)
Sol amortissant meubles (Gravier rond, sable, copeaux de bois)

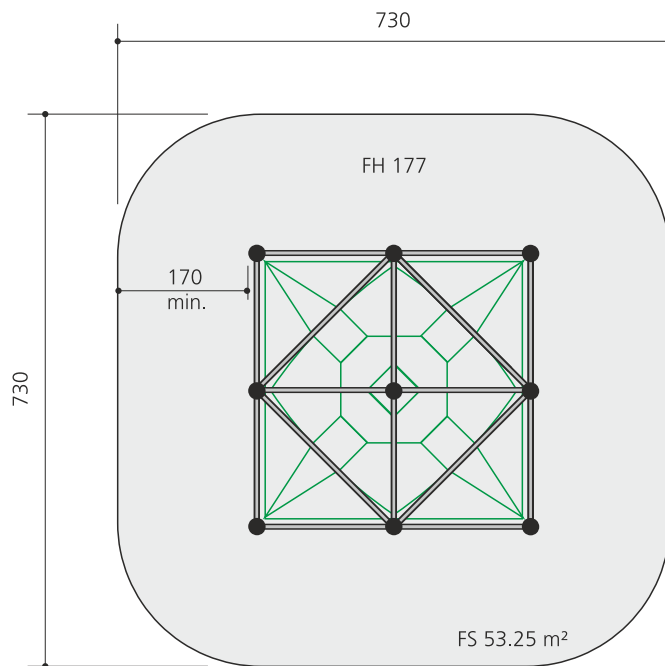

Fundamente / Fondations

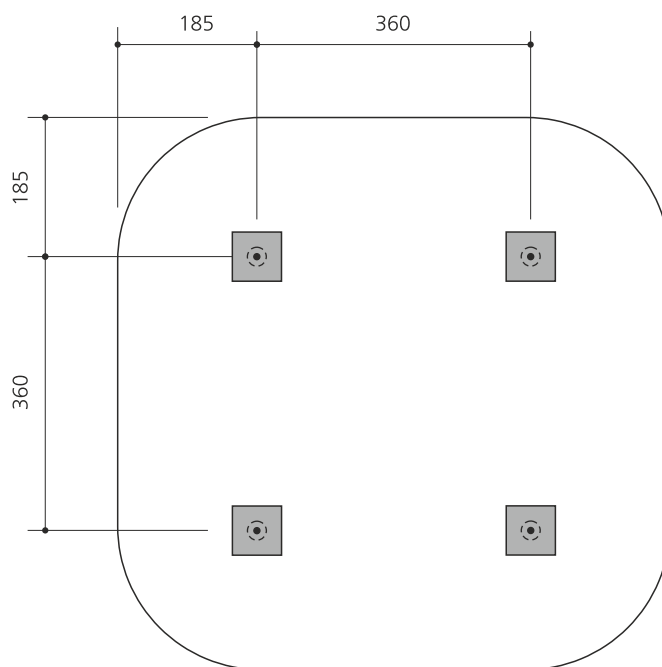

Pfosten einbetonieren /
 Sceller poteaux

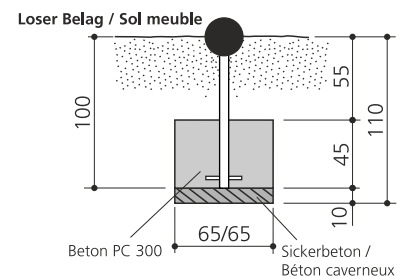


OK Betonsohle -0.90 / H semelle de béton -0.90

FH Fallhöhe / Hauteur de chute



Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 27.01.2026 / rha

B) Fallschutz Gummibelag / Protection de chute caoutchouc

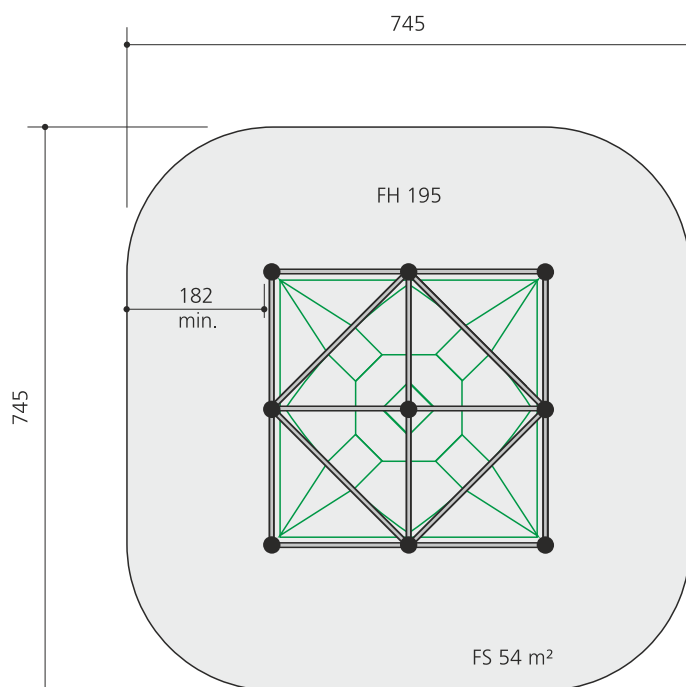

Fundamente / Fondations

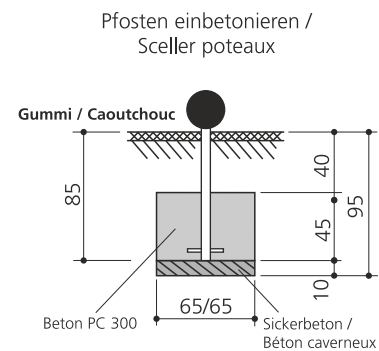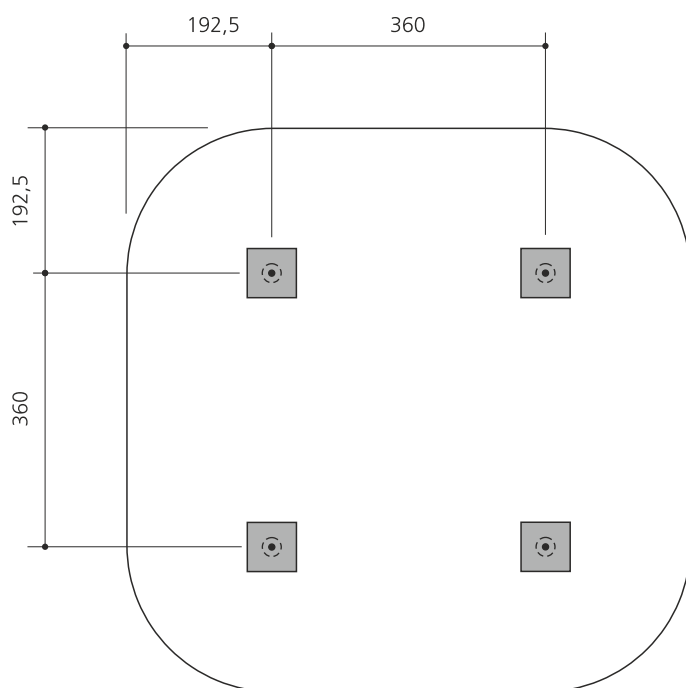

OK Betonsohle -0.85 / H semelle de béton -0.85

FH Fallhöhe / Hauteur de chute

Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 27.01.2026 / rha