

Artikelnummer	DR.020.20
Artikelname	Drehscheibe Ø 200 cm

Detailangaben

Spielalter	5+
Fallhöhe	70 cm
Platzbedarf	Ø 800 cm
Fallschutz	Minimum Rasen
Gerätemasse	Ø 200 x 64 cm
Schwerstes Teil	300 kg
Fallschutzfläche	50 m ²
Ersatzteilgarantie	Lebenslang

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Wir liefern unsere Geräte möglichst fertig zusammengebaut. Das ergibt kurze Montagezeiten. Dieses Spielgerät wird in Elementen angeliefert. Eine gute LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen.

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure	2
Montagezeit Total	4 h

Betonfundamente


Fundamente	1 stk
Beton Total	0.77 m ³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierte Fundament Lächer stellen.

Important - La situation avant la livraison


Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.




Bei losen Bodenmaterialien Fundamentüberdeckung mind. 40cm. Bei abgerundeten Fundamentköpfen mind. 20cm Überdeckung und abgeschrägte und gerundete Kanten.

Dans le cas d'un sol amortissant meuble, le recouvrement des fondations doit être d'au moins 40 cm. Si le sommet de la fondation est arrondi, le recouvrement doit être d'au moins 20 cm. Les bords doivent être biseautés et arrondis selon le schéma.


Fallschutz / Protection de chute

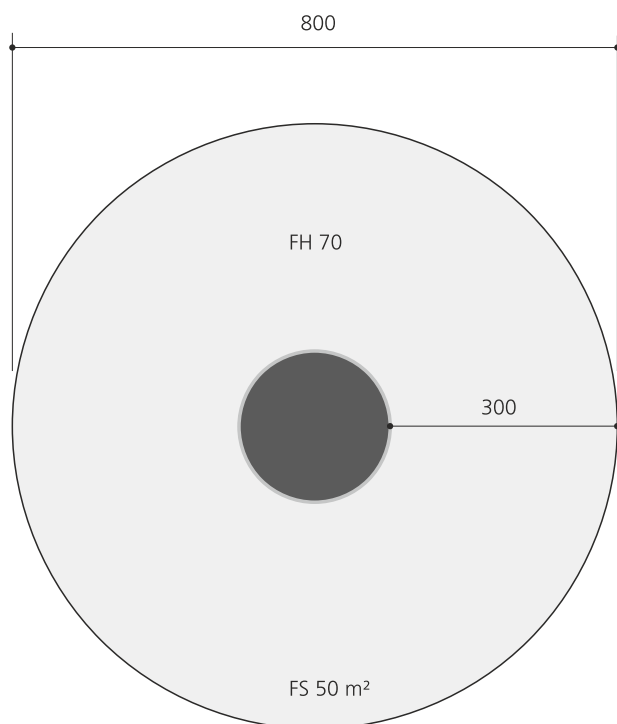

Fundament / Fondation

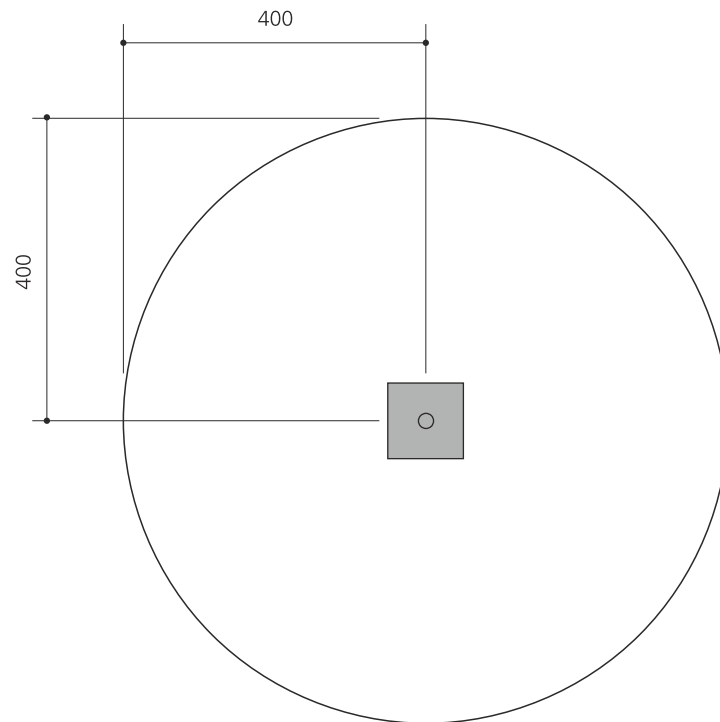

Bodenanker einbetonieren
und Gerät aufschrauben /
Sceller socle et visser équipement

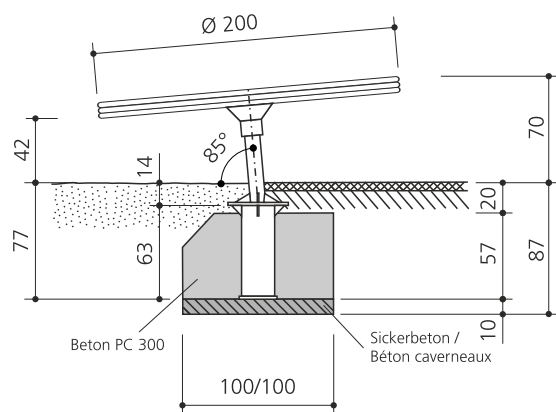

OK Bétonsohle -0.77 m / H semelle de béton -0.77 m

FH Fallhöhe / Hauteur de chute

———— Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 19.07.2022 / rh