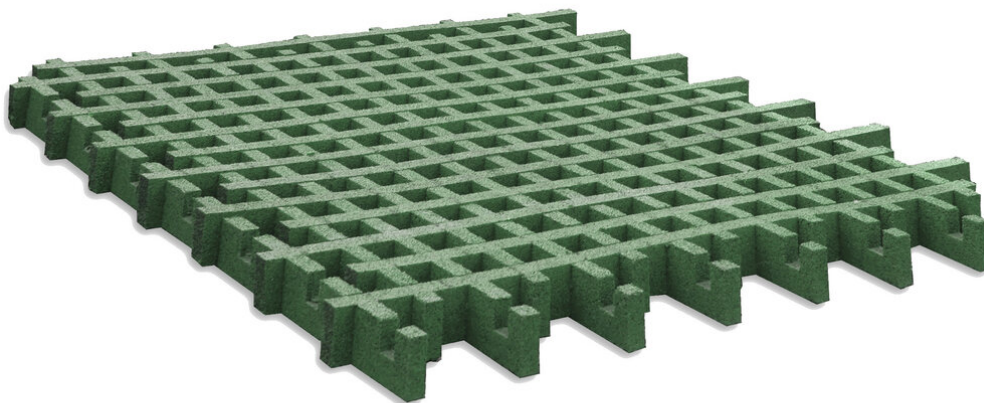




Artikelnummer	FS.042.15
Artikelname	Gummi Rasengitterplatten 4.5 cm grün

Detailangaben

Fallhöhe	150 cm
Gerätemasse	100 x 100 x 4.5 cm
Schwerstes Teil	20 kg
Spezielles	Ideal auch bei Hanglagen

Wartungshinweis

Den Fallschutzbodenbelag periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Die Fallschutzplatten werden zur bauseitigen Verlegung angeliefert. Eine gute LKW-Zufahrt wäre ideal.

Montage (ohne Fundamente)**Betonfundamente**

**Montageablauf:**

1. Mutterboden abtragen
(Schotter einbringen und mit Vibroplatte verdichten)
2. Feinplanie 3-5cm Splitt einbringen
3. Gummi Rasengitterplatten darauf auflegen
4. leicht abwalzen (kleine Rüttelplatte)
5. Matten mit Substrat (0-8mm) auffüllen und abkehren
(Rasensubstrat gem. DIN 18035 Teil 4/ 0-8 mm,
35-40 kg pro Platte).
6. Rasensamen aufbringen, nochmals abwalzen
7. Fläche bewässern
8. Fläche bis zum ersten Anwachsen des Rasens sperren

Fallhöhe: wenn Einbau wie beschrieben


- 150 cm (H 4.5cm)
- 210 cm (H 6.5cm)
- 300 cm (H 10.0cm)

Déroulement du montage :


1. Enlever la terre végétale
(Poser du gravier et le compacter avec un rouleau compresseur)
2. Planie fine avec 3-5cm gravier fin
3. poser les plaques
4. compacter (sans plaque vibrante)
5. Remplir les trous avec du substrat de gazon
Din 18035 part 4/ 180g par alvéole.
6. Semer le gazon et recomacter une fois au rouleau
7. Arroser
8. Fermer la surface durant environ 6 semaines pour la pousse du gazon

Hauteur de chute: selon description

- 150cm (H4.5cm)
- 210 cm (H6.5cm)
- xxcm (H10.0cm)

Idealer Aufbau mit Schotterschicht
Installation idéale avec tout-venant


Gummi Rasengitterplatte 4.5 / 6.5cm / 10.0 cm verfüllt mit Substrat
 Dalle gazon caoutchouc 4.5 / 6.5cm / 10.0 cm remplie avec du substrat
 Splitt 3-5cm
 Gravier 3-5cm
 Schotter 15cm
 Tout-venant 15cm

Einfacher Aufbau bei bestehenden Rasenflächen (Setzungen möglich)
Montage simple sur gazon existant (affaissements possibles)


Gummi Rasengitterplatte 4.5 / 6.5cm / 10.0 cm verfüllt mit Substrat
 Dalle gazon caoutchouc 4.5 / 6.5cm / 10.0 cm remplie avec du substrat
 Splitt 3-5cm
 Gravier 3-5cm
 gewachsenes Terrain
 Terrain existant