



Création HINNEN

Artikelnummer	SW.041.2
Artikelname	Sandspieltisch quader - Inklusion

Detailangaben		Lieferung
Spielalter	3+	Das Gerät wird komplett vormontiert angeliefert.
Platzbedarf	455 x 405 cm	
Fallschutz	Keine Anforderungen	
Gerätemasse	150 x 90 x 68 cm	Montageablauf
Schwerstes Teil	80 kg	Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle giessen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen
Ersatzteilgarantie	Lebenslang	

Wartungshinweis	Montage (ohne Fundamente)
Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.	Anzahl Monteure 1
	Montagezeit Total 1 h

Betonfundamente
Fundamente 2 stk
Beton Total 0.28 m³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierte Fundament Löcher stellen.

Important - La situation avant la livraison

Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.

1. Betonsohle auf Niveau giessen - genug Trocknungszeit einrechnen.
2. Gerät setzen und einbetonieren.


1. Nivelier la semelle de béton - laisser sécher assez longtemps.
2. Placer et sceller l'élément de jeu

Looser Belag / Revêtement amortissant meuble


Bei losen Bodenmaterialien Fundamentüberdeckung mind. 40cm. Bei abgerundeten Fundamentköpfen mind. 20cm Überdeckung und abgeschrägte und gerundete Kanten.

Dans le cas d'un sol amortissant meuble, le recouvrement des fondations doit être d'au moins 40 cm. Si le sommet de la fondation est arrondi, le recouvrement doit être d'au moins 20 cm. Les bords doivent être biseautés et arrondis selon le schéma.


Grundriss / Plan

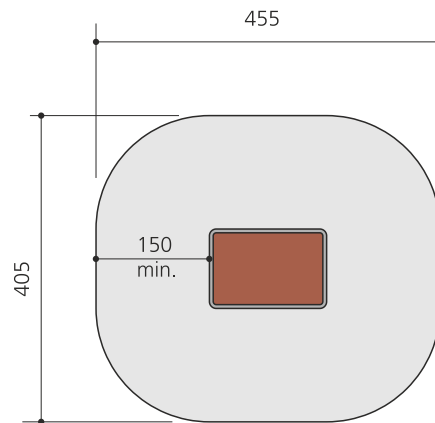

Fundamente / Fondations

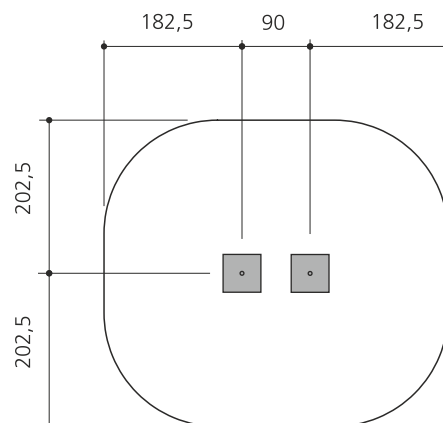

Pfosten einbetonieren /
Sceller poteaux

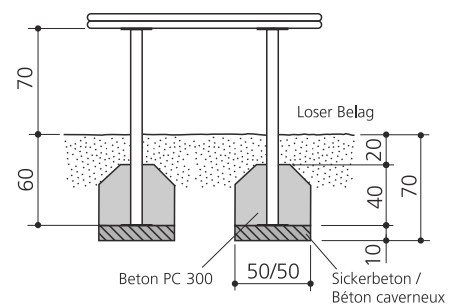

Platzbedarf / Place

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 15.06.2018 /el