



Artikelnummer BN.030.22.L
 Artikelname Spielhütte Moritz - lasiert

Detailangaben

Spielalter 2+
 Fallhöhe 55 cm
 Platzbedarf 490 x 490 cm
 Fallschutz Minimum Rasen
 Gerätemasse 180 x 200 x 215 cm
 Schwerstes Teil 400 kg
 Fallschutzfläche 24 m²
 Ersatzteilgarantie Lebenslang
 Spezielles Kein Fallschutzboden notwendig

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Das Gerät wird komplett vormontiert angeliefert. Eine gute LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen.

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure 2
 Montagezeit Total 1 h

Betonfundamente


Fundamente 4 stk
 Beton Total 0.79 m³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung


Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierten Fundament Löcher stellen.

Important - La situation avant la livraison



Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.

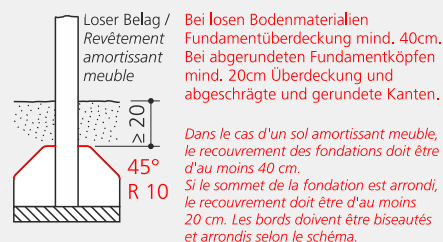

Fallschutz / Protection de chute

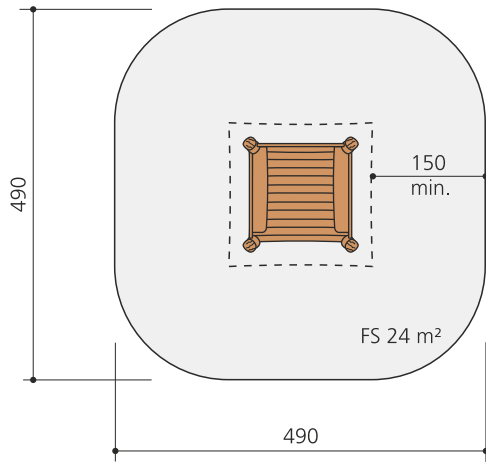

Fundamente / Fondations

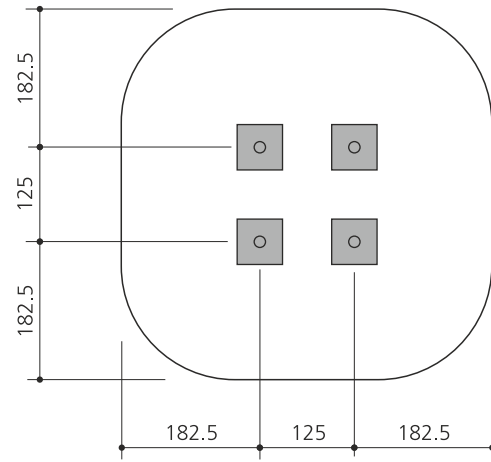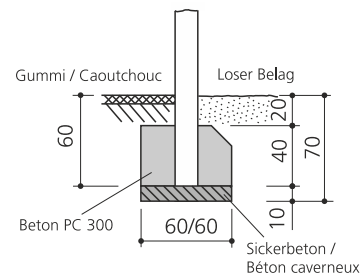Pfosten einbetonieren /
Sceller poteaux

OK Betonsohle -0.60 m / H semelle de béton -0.60 m

— Fallschutzfläche / Zone de chute

FH Fallhöhe / Hauteur de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 05.02.2020 / rh