

Der Kletterturm 2 hat unten eine zusätzliche Spielfläche mit Bänkli. Über das Schrägnetz gelangt man zum oberen Podest. In Kombination mit der Anbauschaukel ist der Kletterturm 2 eine kleine Spielanlage. In massivem Nadelholz. Variante color mit farbigen PE Dächern und Seiten. GFK Kunststoff Rutsche. Sämtliche Seile mit Stahllitzen. Inklusive feuerverzinkten Metallkonsolen.

Petite combinaison de jeux avec une surface de jeux supplémentaire sous le palier avec des bancs. Accès aisé sur la plateforme avec un filet à grimper. Avec une balançoire, cette tour à grimper 2 devient un jeu très attractif. En bois résineux massif. Variante "color" avec toit et côtés en PE coloré. Toboggan en polyester. Cordes armées. Socle en métal zingué à chaud inclus.



BS.070 natur



BS.070.2 natur



BS.070.c color

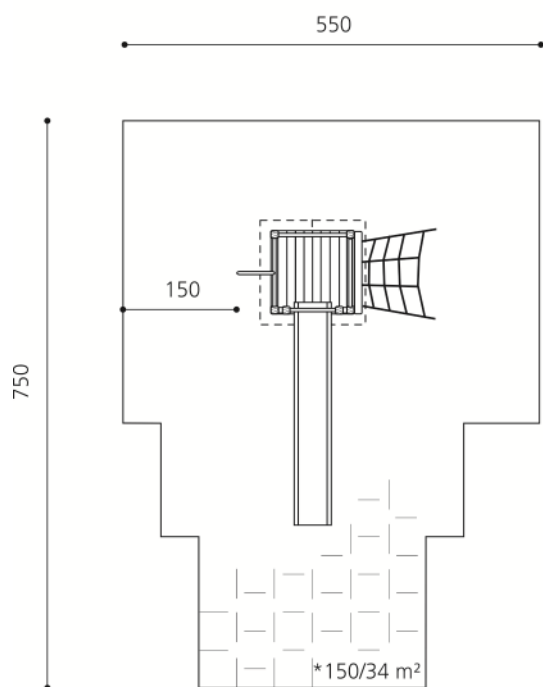
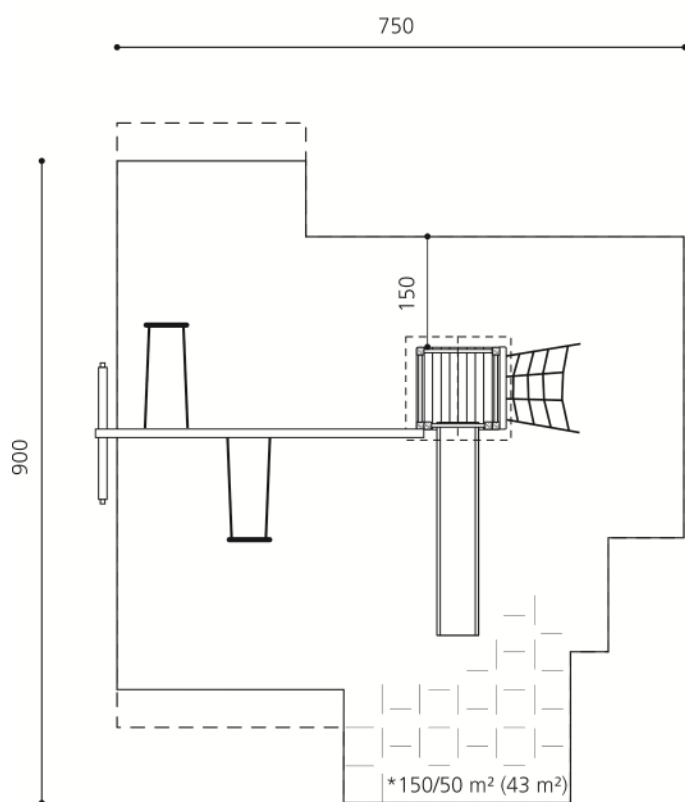


Gesamtes BS-Programm auch ohne Dächer möglich

Spielalter / Age	4+
Fallhöhe / Hauteur	150 cm
Fallschutzbelag / Sol	Gummibelag, öcocolor / Caoutchouc, öcocolor



BS.070	/c/.m	◦ Kletterturm 2 / Tour à grimper 2
BS.070.1	/c/.m	◦ Kletterturm 2 mit 1er Schaukel / Tour à grimper 2 avec balançoire à 1 place
BS.070.2	/c/.m	◦ Kletterturm 2 mit 2er Schaukel / Tour à grimper 2 avec balançoire à 2 places
BS.010.21	/c/.m	◦ Treppe mit Brüstungen 150 / Escalier avec balustrades 150
BS.010.81	/c/.m	◦ Minderpreis Podest ohne Dach / Moins-value "sans toit"
BS.010.52		◦ Mehrpreis Edelstahlrutsche 150 cm / Accessoire: toboggan en inox 150 cm

BS.070**BS.070.2 (BS.070.1)**

* Fallhöhe / Hauteur de chute

—— Fallschutz / Protection de chute

- - - - Fallraum / Place nécessaire

1: 100 Msst / Échelle

**BS.070
Kletterturm 2**

Platzbedarf	550 x 750 cm
Fallschutz	34 m ²
Geräte Masse	400 x 250 x 360 cm
Gewicht	175/230 kg
Beton	0.70 m ³
Fundamente	5 stk 50 x 50 x 50 cm 1 stk 20 x 20 x 50 cm 2 stk 30 x 30 x 30 cm
Anzahl Mont.	2 Personen
Montagezeit	à 2.5 h ohne Fundamente (je nach Situation)

Lieferumfang

- Kletterturm mit Satteldach
- Rutschbahn
- Kletterstange
- Schrägnetz

Montageablauf

1. Standort bestimmen
2. Aushub für Fundamente und Fallschutz
3. Betonsohlen auf Niveau ausgiessen
4. Gerät setzen und einbetonieren
5. Rutschbahn aufschrauben

**BS.070
Tour à grimper 2**

Place nécessaire	550 x 750 cm
Prot. de chute	34 m ²
Dimensions	400 x 250 x 360 cm
Poids	175/230 kg
Béton	0.70 m ³
Fondations	5 pce 50 x 50 x 50 cm 1 pce 20 x 20 x 50 cm 2 pce 30 x 30 x 30 cm
Monteurs	2 personnes
Temps de montage	à 2.5 h sans fondations (selon situation)

Détail de la livraison

- Tour à grimper avec toit à deux pans
- Toboggan
- Perche à grimper
- Filet oblique

Déroulement du montage

1. Définir l'emplacement
2. Déblayer pour les fondations et la protection de chute
3. Couler et niveler la semelle de béton
4. Placer et sceller l'élément de jeux
5. Visser le toboggan