



Interessante Spielwelten mit verschiedensten Klettermöglichkeiten. In unbehandeltem Schweizer Douglasienholz mit Stahlkonsolen zum Einbetonieren. Auf Anfrage zum Aufschrauben. Herkules Seile schwarz oder nach Farbkarte. Rutschen, Kletterstangen und Verbindungsteile in Edelstahl. Stahlrohre und Konsolen verzinkt. Variante natur: Oberfläche unbehandelt. Variante lasur: Aussenhülle farbig lasiert nach Farbkarte. Andere Ausführungen auf Anfrage. *Harzaustritte in Anfangszeit nicht auszuschliessen.*

Paysage de jeu avec de nombreuses possibilités pour grimper. En bois de douglas Suisse, non traité. Tous les jeux avec consoles en acier galvanisé, à bétonner. Sur demande, à visser. Cordes armées noires ou selon charte. Toboggan, barres de glisse et pièces d'assemblage en inox. Tuyaux et consoles en acier zingué. Variante natur: non traité. Variante lasur: lasuré selon charte de couleur. Côtés fermés ou exécutions sur mesure sur demande. *Une apparition de sève n'est pas exclue les premiers temps.*



BXS.110



BXS.110.1 an Hügel



Spielalter / Age	4+
Fallhöhe / Hauteur	150 cm / 200 cm
Fallschutzbelag / Sol	Gummi, öcocolor, Rundkies / Caoutchouc, öcocolor, gravier




natur



lasur

BXS.110	/I	bimbo Spielwelt MOS / Paysage de jeu MOS
BXS.110.1	/I	bimbo Spielwelt KAU, an 90 cm Hügel / Paysage de jeu KAU, pour talus 90cm
BX.000.52		Minderpreis Kunststoffrutsche GFK 150 cm / moins-value pour toboggan GFK 150 cm

BXS.110

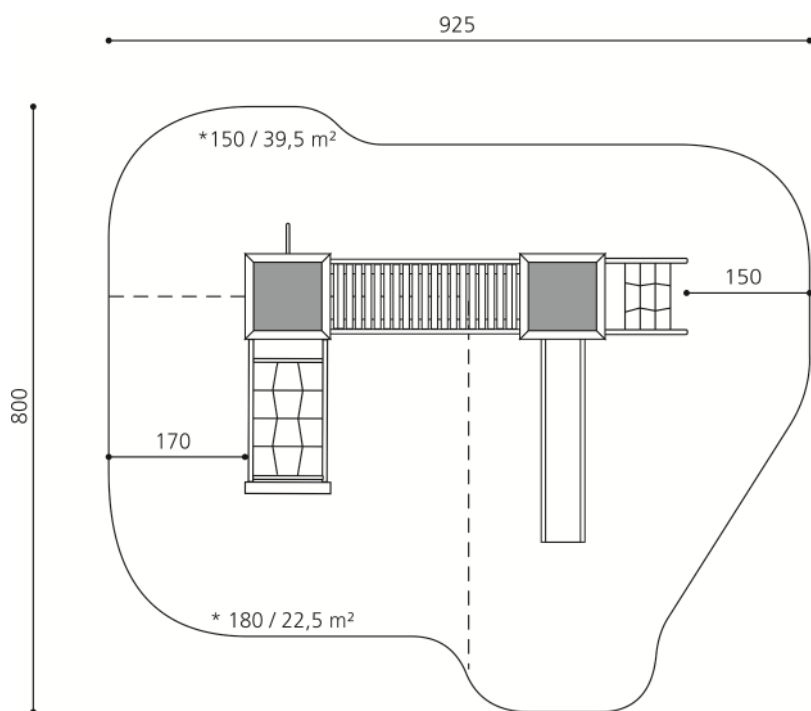

BXS.110

Bimbox Kletterlandschaft MOS

Platzbedarf	800 x 925 cm
Fallschutz	62 m ²
Geräte Masse	590 x 430 x 300 cm
Gewicht	400/81090 kg
Beton	1.8 m ³
Fundamente	13 stk 50 x 50 x 50 cm 2 stk 30 x 30 x 30 cm 1 stk 30 x 30 x 50 cm 1 stk 75 x 40 x 40 cm
Anzahl Mont.	2 Personen
Montagezeit	à 6 h ohne Fundamente (je nach Situation)


Lieferumfang

- 2 Klettertürme
- Kletterstange
- Kletterkombi, Horizontal-, Vertikalnetz
Strickleiter, 2 Kletterau
- Hängebrücke
- Rutschbahn
- Schrägnetz

Montageablauf

1. Standort bestimmen
2. Aushub für Fundamente und Fallschutz
3. Betonsohlen ausgießen (Niveau)
4. Gerät setzen und einbetonieren

BXS.110.1

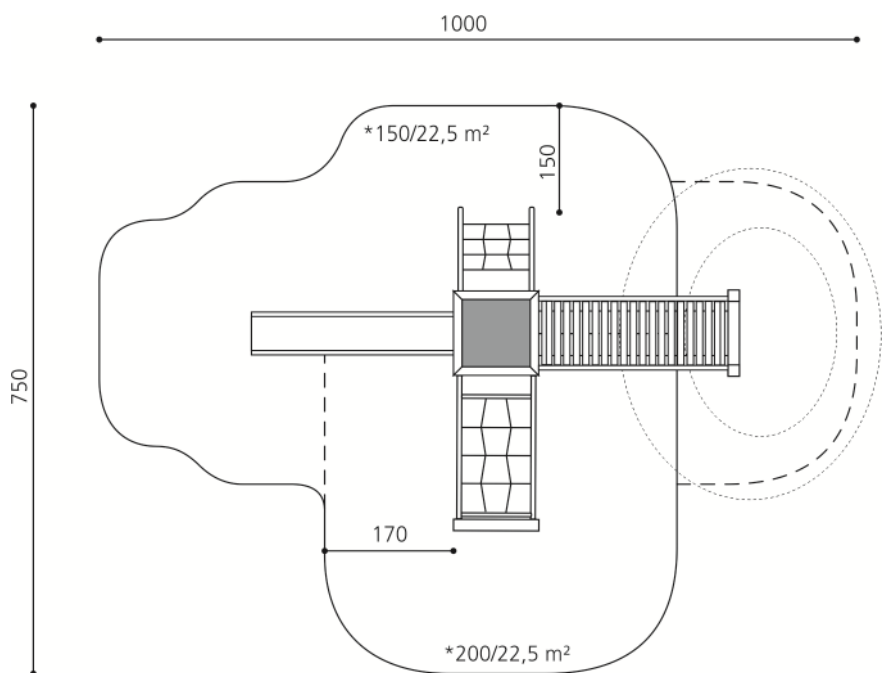

BXS.110

bimbox paysage de jeu MOS

Place nécessaire	800 x 925 cm
Prot. de chute	62 m ²
Dimensions	590 x 430 x 300 cm
Poids	400/1090 kg
Béton	1.8 m ³
Fondations	13 pce 50 x 50 x 50 cm 2 pce 30 x 30 x 30 cm 1 stk 30 x 30 x 50 cm 1 pce 75 x 40 x 40 cm
Monteurs	2 personnes
Temps de montage	à 6 h sans fondations (selon situation)

Détail de la livraison

- 2 Tours à grimper
- Perche à grimper
- Combi à grimper, filet horizontal et vertical
échelle de corde, 2 corde
- Pont suspendu
- Toboggan
- Filet oblique

Déroulement du montage

1. Définir l'emplacement
2. Déblayer pour les fondations et la prot. de chute
3. Couler et niveler la semelle de béton
4. Placer et sceller l'élément de jeu

* Fallhöhe / Hauteur de chute

———— Fallschutz / Protection de chute

- - - - - Fallraum / Place nécessaire

1: 100 Msst / Échelle