




Ein durchdachtes Klettergerät mit allem was zu einem vielseitigen Spielgerät dazugehört. Grosse Grundfläche für viele Kinder gleichzeitig nutzbar. Gestell in massivem Nadelholz inkl. verzinkten Metallkonsolen. Sprossen in Hartholz. Herkulesseile und Netze mit Stahlkern. Rutsche in Kunststoff GFK. Variante classic: in Weisstanne KDI, Variante nature: Gestell in Vollholz Robinie Naturwuchs, unbehandelt.

Une combinaison à grimper astucieuse avec tout ce qu'il faut pour un jeu varié. Armature en bois résineux massif avec pieds en métal zingué à chaud. Echelons en bois dur. Cordes et filets armés. Toboggan en polyester. Variante classic: en bois de sapin blanc imprégné. Variante nature: en bois de robinier massif, croissance naturelle, non traité.

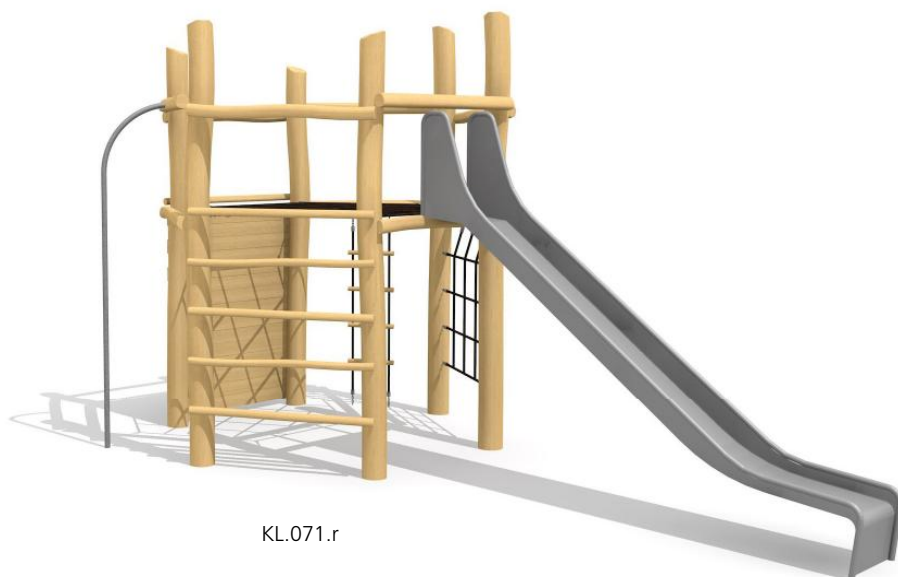

KL.071.r



KL.070.r (nature)



KL.070 (classic)

Spielalter / Age	4+
Fallhöhe / Hauteur	175 cm
Fallschutzbelag / Sol	Gummibelag, öcocolor / Caoutchouc, öcocolor




classic



nature

KL.070 /r	Kletterkombi Hexagon / Combinaison à grimper hexagone
KL.071 /r	Kletterkombi Hexagon mit Rutsche / Combinaison à grimper hexagone avec toboggan

KL.070

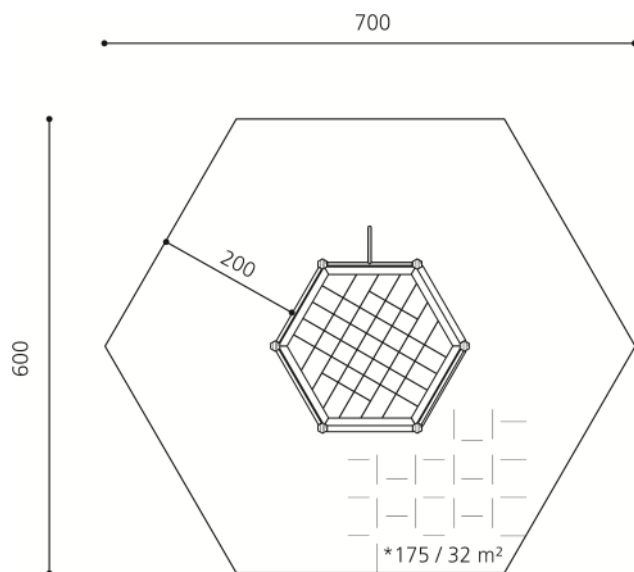

KL.070

Kletterkombi Hexagon

Platzbedarf	700 x 600 cm
Fallschutz	32 m ² (44,5 m ²)
Geräte Masse	272 x 262 x 290 cm
Gewicht	220 kg
Beton	1 m ³
Fundamente	7 stk 50 x 50 x 50 cm 2 stk 30 x 30 x 50 cm (1 stk 20 x 20 x 50 cm)
Anzahl Mont.	2 Personen
Montagezeit	à 2 h (2.5h) ohne Fundamente (je nach Situation)


Lieferumfang

- Kletterkombi wird komplett zusammengebaut geliefert
- Strickleiter und Klettertau

Montageablauf

1. Standort bestimmen
2. Aushub für Fundamente und Fallschutz
3. Betonsohle giessen auf Niveau
4. Gerät setzen und einbetonieren
5. Fallschutz erstellen

KL.071

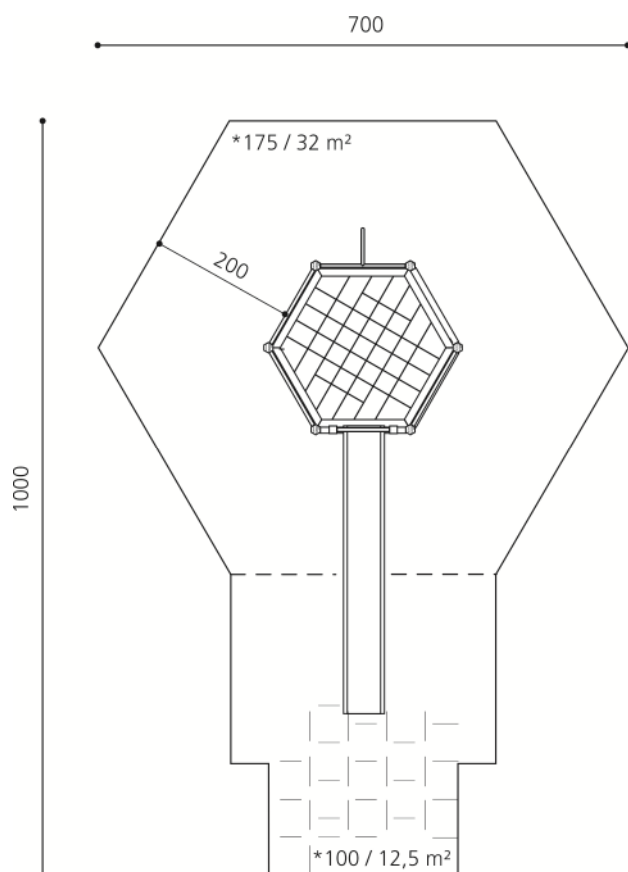

KL.070

Complexe à grimper

Place nécessaire	700 x 600 cm
Prot. de chute	32 m ² (44,5 m ²)
Dimensions	272 x 262 x 290 cm
Poids	220 kg
Béton	1 m ³
Fondations	7 pce 50 x 50 x 50 cm 2 pce 30 x 30 x 50 cm (1 pce 20 x 20 x 50 cm)
Monteurs	2 personnes
Temps de montage	à 2 h (2.5h) sans fondations (selon situation)

Détail de la livraison

- La Combinaison à grimper sera livrée entièrement montée en une pièce
- Échelle de corde et corde

Dérroulement du montage

1. Définir l'emplacement
2. Déblayer pour les fondations et la protection de chute
3. Couler et niveler la semelle de béton
4. Placer et sceller l'élément de jeu
5. Poser la protection de chute

* Fallhöhe / Hauteur de chute

— Fallschutz / Protection de chute

1:100 Msst / Échelle