



Gruppenschaukeln sind äusserst beliebt. Die unterschiedliche Schaukelelemente erhöhen den Spielwert. Schaukelhöhe 240 cm. Massivholzgestell Schaukelsitze in Gummi mit Stahlkern an Edelstahl Sicherheitsketten. Schmierungsfreie Drehlager. Variante classic: in massiver Weisstanne KDI, inkl. Metallkonsolen. Variante nature: Ausführung in Vollholz Robinie Naturwuchs, unbehandelt. Auf Wunsch Holzoberfläche lasiert.


Les balançoires de groupe avec des sièges différents sont très ludiques et appréciées. Hauteur de balançoire 240 cm. Siège de sécurité avec noyau métallique et chaînes en inox. Suspension bimbo sans graissage. Variante classic: en bois de sapin blanc imprégné, socle en métal inclus. Variante nature: en bois de robinier massif, croissance naturelle, non traité. Sur demande surface lasurée.



SC.040.32.r (nature)



SC.040.40.r

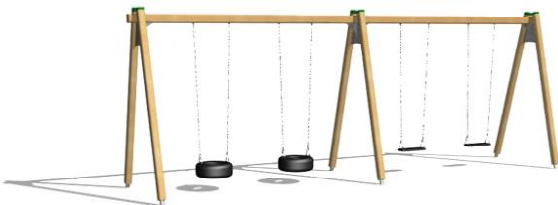

SC.040.2 (classic)



SC.040.3

Spielalter / Age	4+ (+1)
Fallhöhe / Hauteur	140 cm
Fallschutzelag / Sol	Gummibelag, öcocolor / Caoutchouc, öcocolor




classic



nature

SC.040.2 /r	° 4er Holzschaukel (2 Sitze, 2 Reifen) / Portique à balançoires (2 sièges, 2 pneus)	
SC.040.3 /r	° 4er Holzschaukel (2 Sitze, 2 Kleinkindsitze) / " (2 sièges, 2 sièges pour petit)	
SC.040.32.r	Nestschaukel Kombination / Combiné balançoire-nid d'oiseau	--
SC.040.40.r	Nest- und Wikingerschaukel Kombination / Combiné balançoire-nid d'oiseau et wiking	--

SC.040.2 / SC.040.3

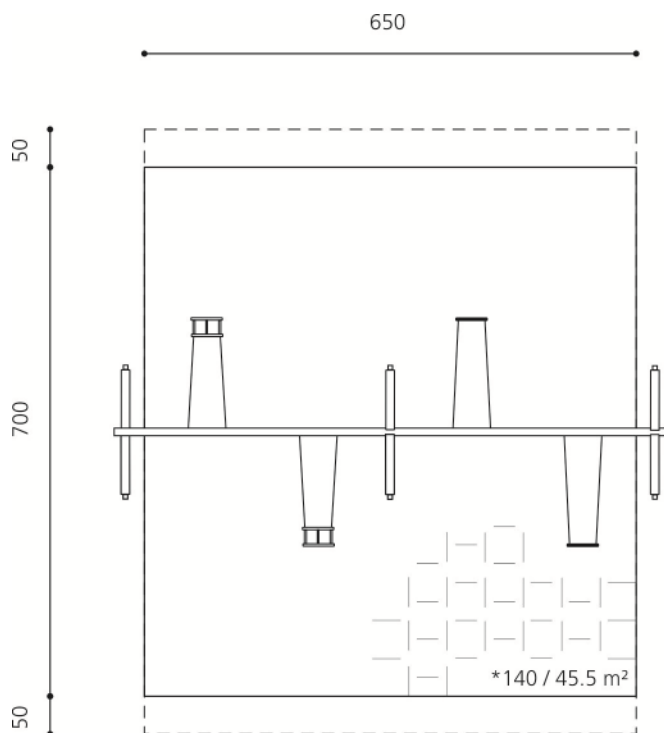

SC.040.2

4er Holzschaukel

Platzbedarf	800 x 750 cm
Fallschutz	700 x 650 cm = 45.5 m ²
Geräte Masse	730 x 165 x 260 cm
Gewicht	48/120 kg
Beton	0.75 m ³
Fundamente	6 stk 50 x 50 x 50 cm

Anzahl Mont.	2 Personen
Montagezeit	à 2 h ohne Fundamente (je nach Situation)


Lieferumfang

- 3 A-Stützen
- 1 Traverse mit Schwenkhaken
- 4 Schaukelsitze mit Ketten

Montageablauf

1. Standort bestimmen
2. Aushub für Fundamente und Fallschutz
3. Betonsohle ausgießen (Niveau)
4. Gerät setzen und einbetonieren
5. Aushub zuschütten, Fallschutz anbringen

SC.040.40.r

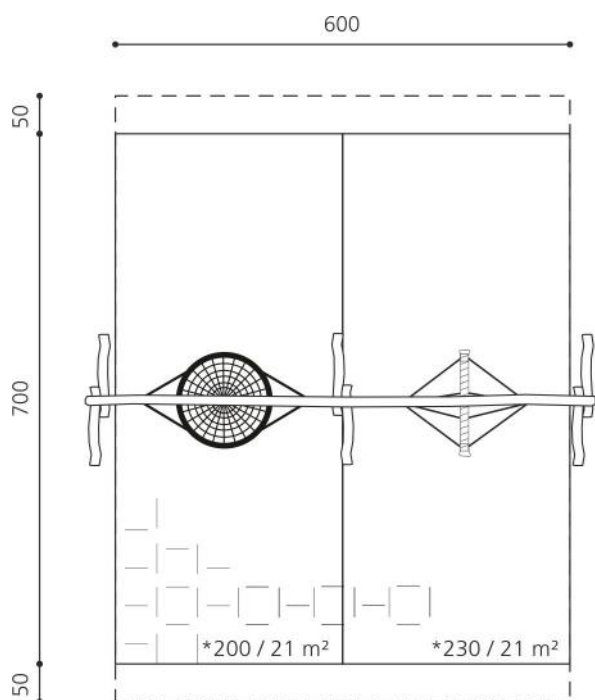

SC.040.2

Portique en bois 4 balançoires

Place nécessaire	800 x 750 cm
Prot. de chute	700 x 650 cm = 45.5 m ²
Dimensions	730 x 165 x 260 cm
Poids	48/120 kg
Béton	0.75 m ³
Fondations	6 pce 50 x 50 x 50 cm

Monteurs	2 personnes
Temps de montage	à 2 h sans fondations (selon situation)

Détail de la livraison

- 3 Supports en A
- 1 Traverse avec fixations articulées
- 4 Sièges de sécurité avec chaînes

Déroutement du montage

1. Définir l'emplacement
2. Déblayer pour les fondations et la prot. de chute
3. Couler et niveler la semelle de béton
4. Placer et sceller l'élément de jeu
5. Remblayer et poser la protection de chute

1:100 Msst / Échelle

— Fallschutz / Protection de chute

- - - - - Fallraum = Hindernisfreie Fläche in Schaukelrichtung.
Ausdehnung der Fallschutzfläche bei losen Fallschutzböden mit Umrandungen

Place nécessaire = Le sol doit être exempt d'obstacles dans la direction de balancement. La surface de chute est augmentée en cas d'un sol avec des matériaux meubles.