



Einfach und kompakte Spielkombination. Sprossenaufstieg in Hartholz. GFK Wellenrutsche Standardfarbe hellgrün oder rot. Schaukelsitze in Gummi mit Stahlkern an Edelstahl Sicherheitsketten. Schmierungsfreie Drehlager. Variante classic: in massiver Weisstanne KDI, inkl. Stahlkonsolen. Variante nature: Ausführung in Vollholz Robinie Naturwuchs, unbehandelt.

Une combinaison de jeu compacte et simple. En bois massif avec angles en métal zingués à chaud. Espalier en bois dur. Toboggan ondulé en polyester, vert, autres couleurs, selon le tableau des couleurs. Siège de sécurité avec noyau métallique et chaînes en inox. Suspension bimbo sans graissage. Variante classic: en bois de sapin blanc imprégné, socle en métal inclus. Variante nature: en bois de robinier massif, croissance naturelle, non traité. Sur demande surface lasurée.



SC.060.2.r (nature) & BS.010.52 Edelstahlrutsche / Toboggan en inox



SC.060.1 (classic)



SC.060.2



SC.Z31.3



SC.Z31.6

Spielalter / Age	4+ (1+)
Fallhöhe / Hauteur	150 cm
Fallschutzbelag / Sol	Gummibelag, öcocolor / Caoutchouc, öcocolor




classic




nature

SC.060.1 /r	° 1er Holzschaukel Kombi / Portique à balançoires combiné 1 place
SC.060.2 /r	° 2er Holzschaukel Kombi / Portique à balançoires combiné 2 places
SC.Z31.3 /r	° Schaukelanbau mit Turnringen / Élément supplémentaire avec anneaux
SC.Z31.6 /r	° Schaukelanbau mit Kleinkindersicherheitssitz / " supplémentaire avec siège de sécurité
BS.010.52	° Edelstahlrutsche PH 150 cm, zusätzlich / Accessoire toboggan en inox 150 cm

SC.060.1

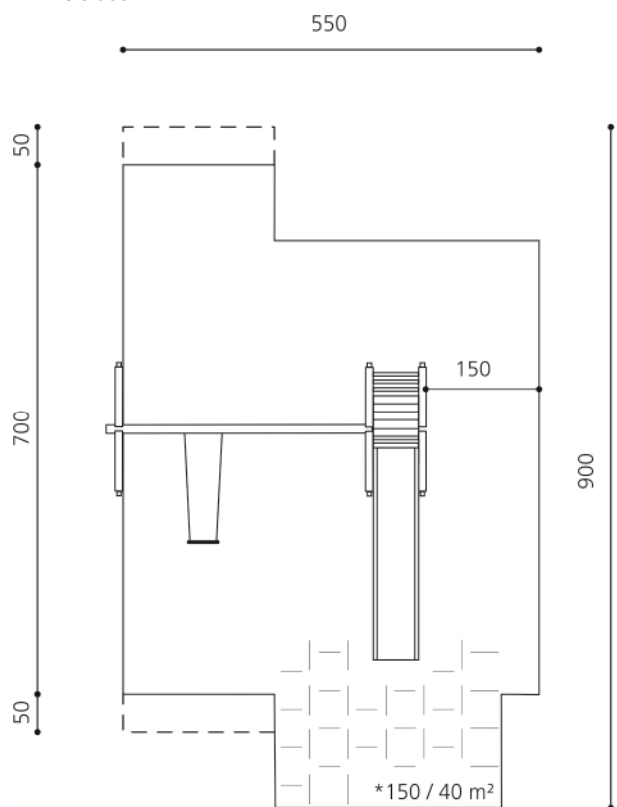

SC.060.2

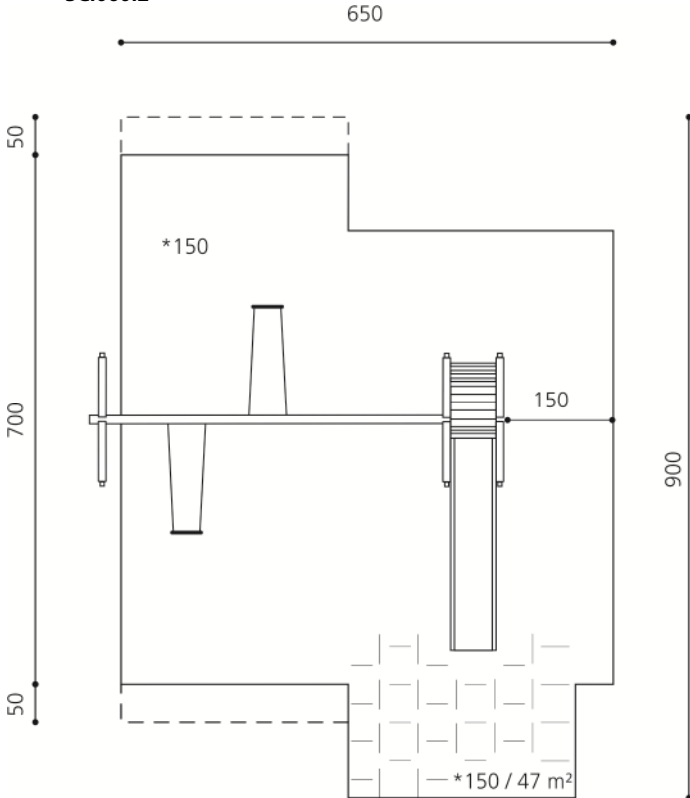

1:100 Msst / Échelle

— Fallschutz / Protection de chute

- - - Fallraum = Hindernisfreie Fläche in Schaukelrichtung.
Ausdehnung der Fallschutzfläche bei losen Fallschutzböden mit Umrandungen

Place nécessaire = Le sol doit être exempt d'obstacles dans la direction de balancement. La surface de chute est augmentée en cas d'un sol avec des matériaux meubles.

SC.060.1

1er Holzschaukel Kombi

Platzbedarf	900 x 600 (700) cm
Fallschutz	40 (47) m ²
Geräte Masse	420 (555) x 380 x 260 cm
Gewicht	80/185 kg
Beton	0.77 m ³
Fundamente	6 stk 50 x 50 x 50 cm 1 stk 20 x 20 x 50 cm

Anzahl Mont.	2 Personen
Montagezeit	à 2 h ohne Fundamente (je nach Situation)

Lieferumfang

- 1 Aufstiegspodest
- 1 Rutschbahn
- 1 Traverse mit Schwenkhaken
- 1 A-Stütze
- 1 Schaukelsitz mit Ketten

Montageablauf

1. Standort bestimmen
2. Aushub für Fundament und Fallschutz
3. Betonsohle und Fundament Rutschbahn
4. Gerät setzen und einbetonieren
5. Rutschbahn aufschrauben
6. Aushub zuschütten, Fallschutz anbringen

SC.060.1

Portique combiné 1 balançoire

Place nécessaire	900 x 600 (700) cm
Prot. de chute	40 (47) m ²
Dimensions	420 (555) x 380 x 260 cm
Poids	80/185 kg
Béton	0.77 m ³
Fondations	6 pce 50 x 50 x 50 cm 1 pce 20 x 20 x 50 cm

Monteurs	2 personnes
Temps de montage	à 2 h sans fondations (selon situation)

Détail de la livraison

- 1 Espalier
- 1 Toboggan
- 1 Traverse avec fixations articulées
- 1 Support en A
- 1 Siège de sécurité avec chaînes

Déroulement du montage

1. Définir l'emplacement
2. Déblayer pour les fondations et la protection de chute
3. Couler et niveler la semelle de béton
4. Placer et sceller l'élément de jeu
5. Visser le toboggan
6. Remblayer et poser la protection de chute