



Stabile und dauerhafte Bauweise mit vollverzinkter Rundstahl Traverse. Schaukelhöhe je nach Altersgruppe oder Platzbedarf 190 oder 240 cm. Schmierungsfreier bimbo Schwenkhaken. Schaukelsitze in Gummi mit Stahlkern an Edelstahl Sicherheitsketten. Variante classic: in Weisstanne KDI inkl. Stahlkonsolen. Variante color: Metalltraverse zusätzlich farbig lackiert nach Farbkarte. Variante nature: Stützen in Robinie Naturwuchs, unbehandelt.

Ces portiques sont très durables et solide. Hauteur de balançoire selon l'âge ou la surface disponible 160 ou 240 cm. Armature en bois-métal. Suspension sans graissage. Siège de sécurité avec noyau métallique et chaînes en inox. Variante classic: en bois de sapin blanc imprégné, socle en métal inclus. Variante color: traverses en métal zinguées et laquées en rouge. Variante nature: en bois de robinier massif, croissance naturelle, non traité.



SC.071.2 (classic)



SC.071.3.c & SC.Z31.8 (color)



SC.071.2.r (nature)



SC.070.1



SC.070.2



SC.071.1



SC.071.2

Spielalter / Age	4+ (1+)
Fallhöhe / Hauteur	100 cm (140 cm)
Fallschutzbelag / Sol	Gummibelag, öcocolor / Caoutchouc, öcocolor



classic




color




nature

SC.070.1	/c./r	° 1er Schaukel Holz-Metall 190 cm / Portique bois-métal 190, 1 place
SC.070.2	/c./r	° 2er Kleinkindschaukel Holz-Metall 190 cm / Portique p. tout petits 190, 2 places
SC.071.1	/c./r	° 1er Schaukel Holz-Metall 240 cm / Portique bois-métal 240, 1 place
SC.071.2	/c./r	° 2er Schaukel Holz-Metall 240 cm / Portique bois-métal 240, 2 places
SC.071.3	/c./r	° 3er Schaukel Holz-Metall 240 cm / Portique bois-métal 240, 3 places
SC.Z31.8		° Sicherheitsabschränkung "Schlange", pro Stk / Serpent de sécurité, par pièce


SC.070.1

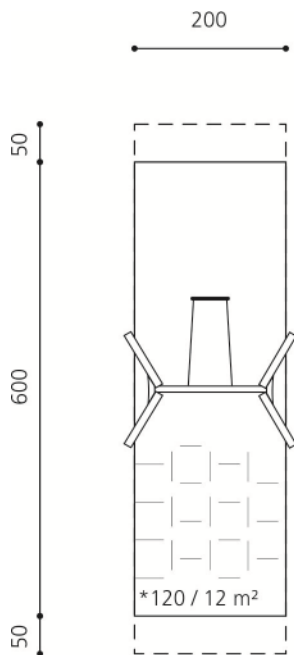


SC.070.2

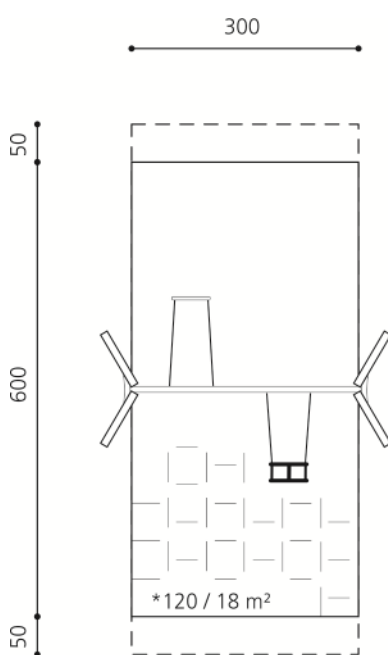

SC.071.1

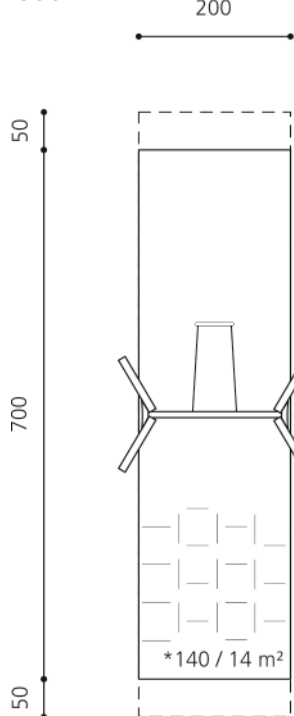

SC.071.2

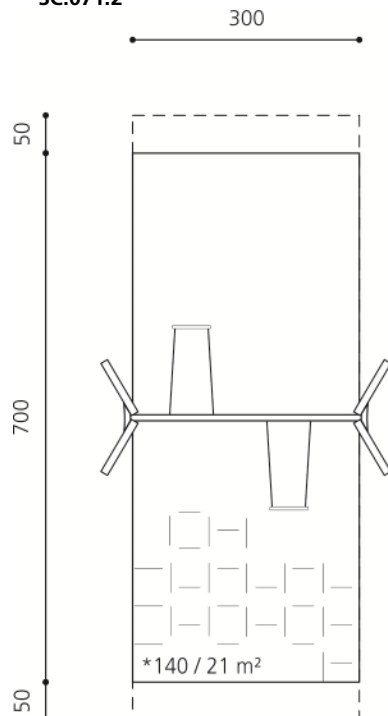

SC.071.3

Auf Anfrage oder siehe SC.020 / Sur demande ou selon SC.020

1:100 Msst / Échelle

— Fallschutz / Protection de chute

- - - Fallraum = Hindernisfreie Fläche in Schaukelrichtung.
Ausdehnung der Fallschutzfläche bei losen Fallschutzböden mit Umrandungen

Place nécessaire = Le sol doit être exempt d'obstacles dans la direction de balancement. La surface de chute est augmentée en cas d'un sol avec des matériaux meubles.

SC.071.2

2er Schaukel Holz-Metall 240

Platzbedarf	800 x 430 cm
Fallschutz	700 x 300 cm = 21 m ²
Geräte Masse	260 x 160 x 370 cm
Gewicht	25/95 kg
Beton	0,5 m ³
Fundamente	4 stk 50 x 50 x 50 cm

Anzahl Mont.	2 Personen
Montagezeit	à 1 h ohne Fundamente (je nach Situation)

Lieferumfang

- 4 Holzpfosten mit Metallkonsolen
- 1 Traverse mit Schwenkhaken aus Metall
- 1 Schaukelsitz mit Ketten

Montageablauf

1. Standort bestimmen
2. Aushub für Fundamente und Fallschutz
3. Betonsohle ausgießen (Niveau)
4. Gerät setzen und einbetonieren
5. Aushub zuschütten, Fallschutz anbringen

SC.071.2

Portique bois-métal 240, 2 places

Place nécessaire	430 x 800 cm
Prot. de chute	700 x 300 = 21 m ²
Dimensions	260 x 160 x 370 cm
Poids	25/95 kg
Béton	0,5 m ³
Fondations	4 pce 50 x 50 x 50 cm

Monteurs	2 personnes
Temps de montage	à 1 h sans fondations (selon situation)

Détail de la livraison

- 4 Poteaux avec pieds en métal
- 1 Traverse avec fixations articulées en métal
- 1 Siège de sécurité avec chaînes

Déroulement du montage

1. Définir l'emplacement
2. Déblayer pour les fondations et la prot. de chute
3. Couler et niveler la semelle de béton
4. Placer et sceller l'élément de jeu
5. Remblayer et poser la protection de chute