


Zeitlos - stabil - keine Chance für Vandalen. Ein ideales Kletterspielgerät. Das Netz ist in einen grob dimensionierten Stahlkeuzbogen eingespannt. Die Raumnetzweben gewährleisten eine optimale Sicherheit. Hochwertige Polyamid Stahllitzenseile. Metallrohre verzinkt und farbig beschichtet mit Epoxi Mehrschicht Verfahren. Verschiedenste Stahl- und Seilfarben stehen zur Auswahl.

Intemporel - stable - aucune chance pour les vandales. Cet élément de jeux d'allure futuriste est une sorte de sculpture en plein air. Les filets en continu assurent une garantie de sécurité optimale. Cordages polyamide armés de première qualité. Tubes en métal zingués recouverts de plusieurs couches par procédé Epoxy en couleur. Différentes couleurs standard au choix.



Quadrifol

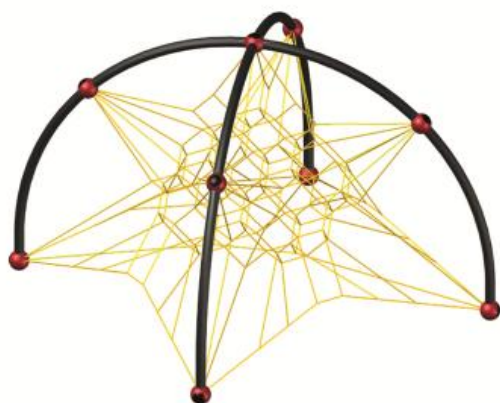


In 9 Seilfarben, Kugeln und Rohre in 19 Farben /  
En 9 couleurs de cordes et 19 couleurs de tubes et boules

Spielalter / Age 4+  
Fallhöhe / Hauteur 130 cm  
Masse / Dimension 4.4 x 4.4 x 3.5 m

  
color

B90.1000 Quadrifol / Quadrifol

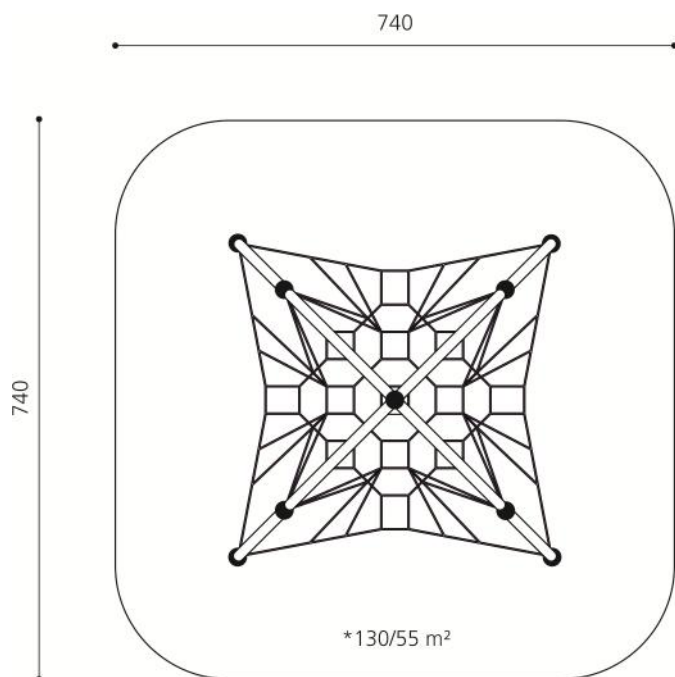

\* Fallhöhe / Hauteur de chute  
 — Fallschutz / Protection de chute  
 1:100 Msst / Échelle

**B90.1000  
 Quadrifol**

Platzbedarf	740 x 740 cm
Fallschutz	55 m <sup>2</sup>
Geräte Masse	440 x 440 x 350 cm
Gewicht	-
Beton	1.35 m <sup>3</sup>
Fundamente	4 stk 150 x 150 x 60 cm

Anzahl Mont. 2 Personen  
 Montagezeit à ca. 6 h ohne Fundamente  
 (je nach Situation)

Lieferumfang  
 Das Gerät wird zerlegt angeliefert.  
 - Systemrohre  
 - Systemkugeln mit Gummilinsen  
 - Spannkonstruktion, Raumnetz

Montageablauf  
 1. Standort bestimmen  
 2. Aushub für Fundamente und Fallschutz  
 3. Betonsohle ausgießen (Niveau)  
 4. Gerät setzen und einbetonieren  
 5. Nach Austrocknung der Fundamente  
 Raumnetz montieren

**\*\*Wir empfehlen die Montage des Gerätes  
 durch unser Fachpersonal auszuführen\*\***

**B90.1000  
 Quadrifol**

Place nécessaire	740 x 740 cm
Prot. de chute	55 m <sup>2</sup>
Dimensions	440 x 440 x 350 cm
Poids	-
Béton	1.35 m <sup>3</sup>
Fondations	4 pce 150 x 150 x 60 cm

Monteurs 2 personnes  
 Temps de montage à ca. 6 h sans fondations  
 (selon situation)

Détail de la livraison  
 L'élément est livré non assemblé.  
 - Tuyaux spéciaux  
 - Boules spéciales avec lentilles caoutchouc  
 - Construction de tendeurs, filet à grimper 3D

Déroulement du montage  
 1. Définir l'emplacement  
 2. Déblayer pour les fondations et la prot. de chute  
 3. Couler et niveler la semelle de béton  
 4. Placer et sceller l'élément de jeux  
 5. Après séchage des fondations tendre le câble  
 Monter l'armature et le filet à grimper