


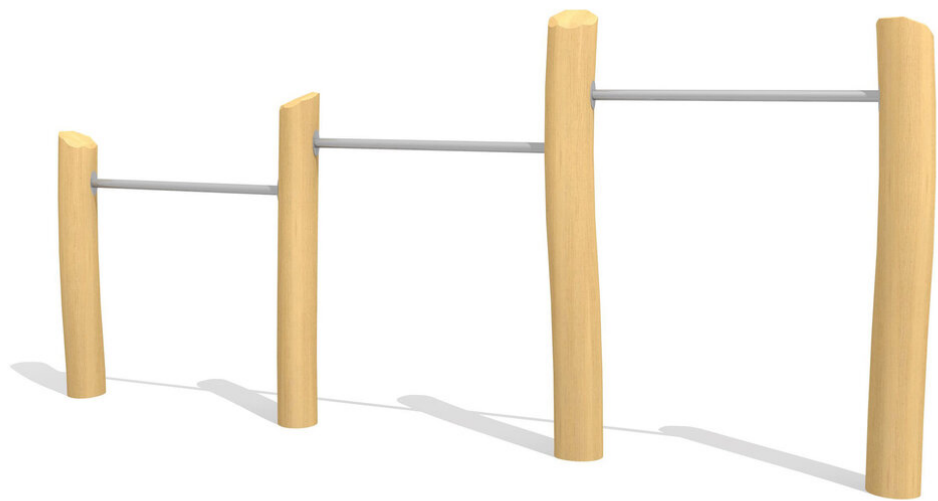

Création HINNEN

Artikelnummer	BA.010.3.R
Artikelname	Stufenreck 3-teilig Naturwuchs Holz

Detailangaben

Spielalter	4+
Fallhöhe	130 cm
Platzbedarf	565 x 320 cm
Fallschutz	Nach Norm SN EN 1176
Gerätemasse	365 x 20 x 135 cm
Schwerstes Teil	40 kg
Fallschutzfläche	18 m ²
Ersatzteilgarantie	Lebenslang

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Das Gerät wird komplett vormontiert angeliefert.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle giessen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen.

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure	2
Montagezeit Total	1 h

Betonfundamente


Fundamente	4 stk
Beton Total	1.41 m ³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierten Fundament Löcher stellen.


Important - La situation avant la livraison

Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.



1. Betonsohle auf Niveau giessen - genug Trocknungszeit einrechnen.
2. Gerät setzen und einbetonieren.


1. Nivelier la semelle de béton - laisser sécher assez longtemps.
2. Placer et sceller l'élément de jeu





Bei losen Bodenmaterialien Fundamentüberdeckung mind. 40cm. Bei abgerundeten Fundamentköpfen mind. 20cm Überdeckung und abgeschrägte und gerundete Kanten.

Dans le cas d'un sol amortissant meuble, le recouvrement des fondations doit être d'au moins 40 cm. Si le sommet de la fondation est arrondi, le recouvrement doit être d'au moins 20 cm. Les bords doivent être biseautés et arrondis selon le schéma.

Fallschutz / Protection de chute

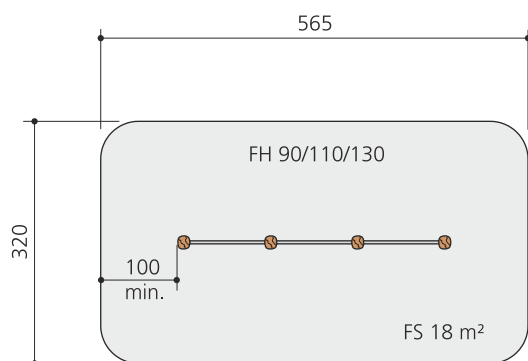

Fundamente / Fondations

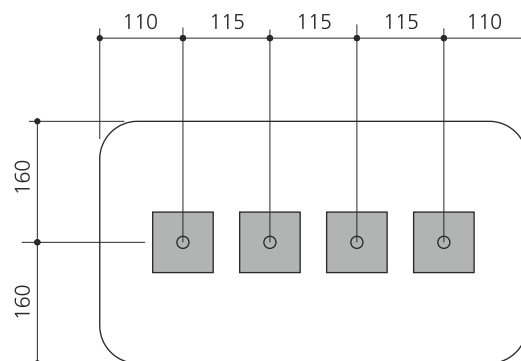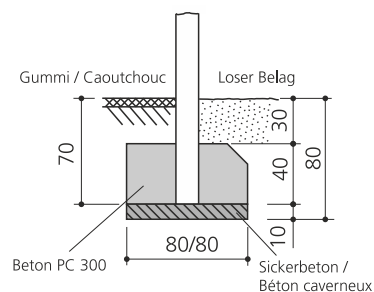Pfosten einbetonieren /
Sceller poteaux

OK Betonsohle -0.70 m / H semelle de béton -0.70 m

FH

Fallhöhe / Hauteur de chute



Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 06.09.2018 /el