



Artikelnummer	BM.070.1.L
Artikelname	Spielturm Hagendorn 1 - farbig lasiert

Detailangaben

Spielalter	3+
Fallhöhe	175 cm
Platzbedarf	1030 x 965 cm
Fallschutz	Nach Norm SN EN 1176
Gerätemasse	650 x 650 x 430 cm
Schwerstes Teil	300 kg
Fallschutzfläche	65 m ²
Ersatzteilgarantie	Lebenslang
Spezielles	Auf Rasen aufstellbar

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Die Montage dieses Gerätes benötigt zwingend Fachpersonal. Unsere Monteure kennen Konstruktions- und sicherheitsdetails. Eine gute Zufahrt LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure	2
Montagezeit Total	10 h

Betonfundamente


Fundamente	14 stk
Beton Total	1.59 m ³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierten Fundament Löcher stellen.

Important - La situation avant la livraison


Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.




Bei losen Bodenmaterialien Fundamentüberdeckung mind. 40cm. Bei abgerundeten Fundamentköpfen mind. 20cm Überdeckung und abgeschrägte und gerundete Kanten.

Dans le cas d'un sol amortissant meuble, le recouvrement des fondations doit être d'au moins 40 cm. Si le sommet de la fondation est arrondi, le recouvrement doit être d'au moins 20 cm. Les bords doivent être biseautés et arrondis selon le schéma.

Fallschutz / Protection de chute

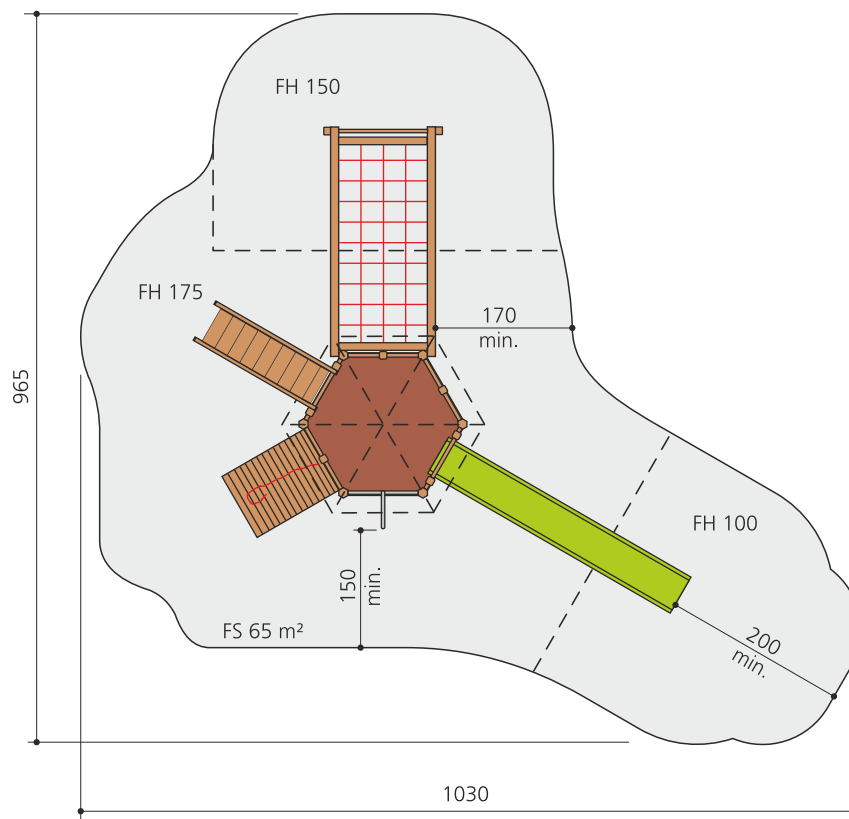


Fundamente / Fondations

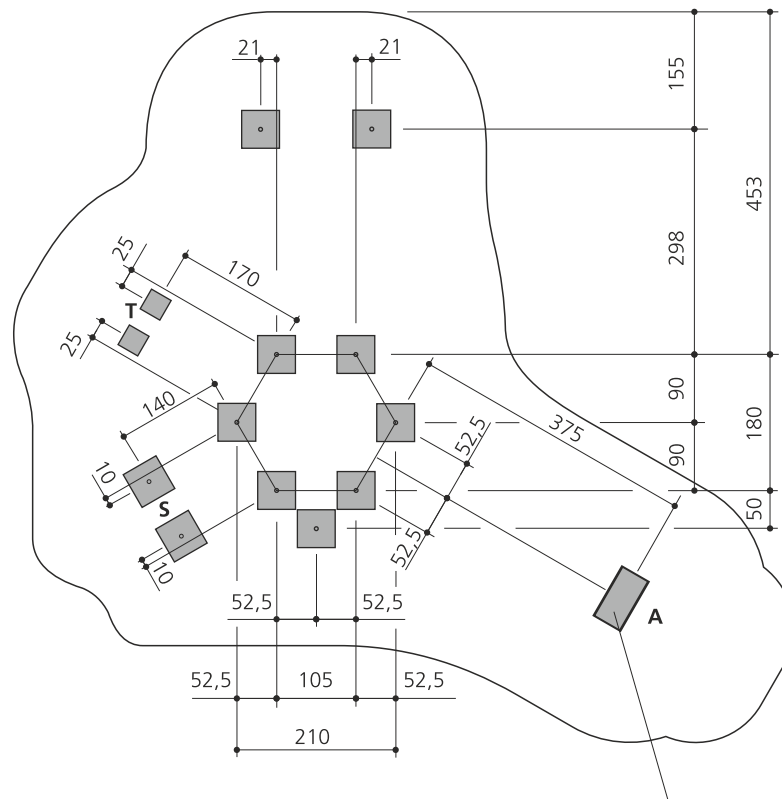


Fundament Rutschbahn
erst bei Montage erstellen
La fondation du toboggan
doit être exécutée après la pose
du podium


Treppe einbetonieren /
Sceller escalier




Pfosten einbetonieren Schrägnetz /
Sceller poteaux filet oblique

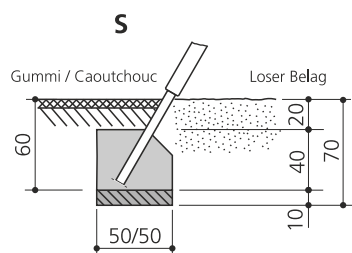


Pfosten einbetonieren /
Sceller poteaux

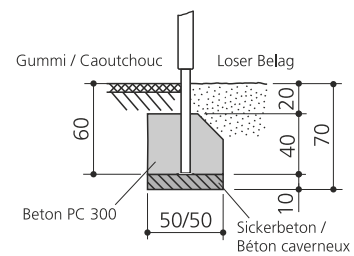

A1 Edilstahlrutschbahn /
Toboggan en inox



A2 Kunststofrutschbahn / toboggan en polyester



FH Fallhöhe / Hauteur de chute
 ————— Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 03.04.2024 /el