



Artikelnummer BS.040
 Artikelname Spieldorf 2

Detailangaben

Spielalter 3+
 Fallhöhe 100 cm
 Platzbedarf 1150 x 610 cm
 Fallschutz Minimum Rasen
 Gerätemasse 600 x 300 x 300 cm
 Schwerstes Teil 234 kg
 Fallschutzfläche 62 m²
 Ersatzteilgarantie Lebenslang
 Spezielles Sonderangebot: 1 neuwertiges
 Ausstellungsmodell am Lager. Achtung
 Brücke länger.

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Wir liefern unsere Geräte möglichst fertig zusammengebaut. Das ergibt kurze Montagezeiten. Dieses Spielgerät wird in Elementen angeliefert. Eine gute Zufahrt LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure 2
 Montagezeit Total 8 h

Betonfundamente


Fundamente 15 stk
 Beton Total 1.52 m³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierten Fundament Löcher stellen.






Important - La situation avant la livraison

Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.





Bei losen Bodenmaterialien Fundamentüberdeckung mind. 40cm. Bei abgerundeten Fundamentköpfen mind. 20cm Überdeckung und abgeschrägte und gerundete Kanten.

Dans le cas d'un sol amortissant meuble, le recouvrement des fondations doit être d'au moins 40 cm. Si le sommet de la fondation est arrondi, le recouvrement doit être d'au moins 20 cm. Les bords doivent être biseautés et arrondis selon le schéma.

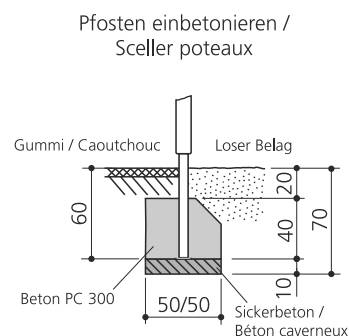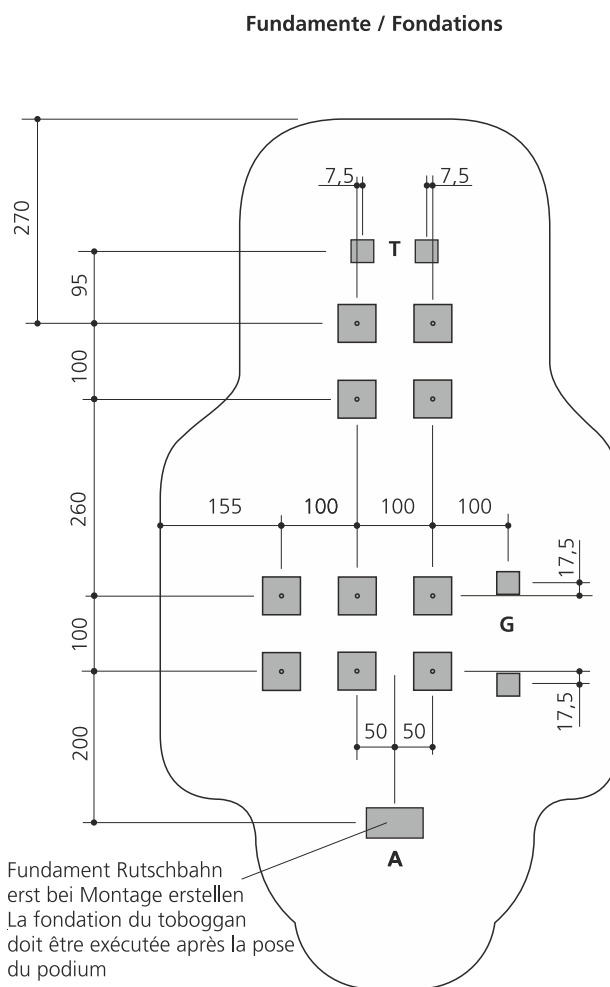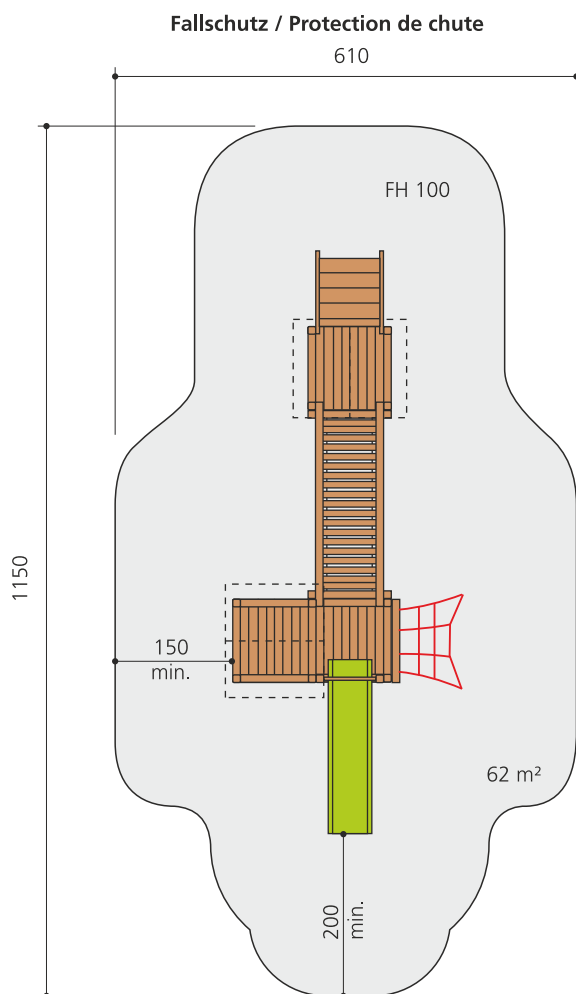

A1 Edelstahlrutschbahn / Toboggan en inox

A2 Kunststoffrutschbahn / toboggan en polyester

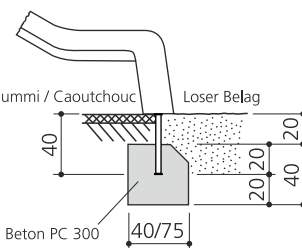

OK Betonsohle -0.60 m / H semelle de béton -0.60 m

FH

Fallhöhe / Hauteur de chute



Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 15.03.2024 /el