



Artikelnummer BS.050.M
 Artikelname Spieldorf 3 steel

Detailangaben

Spielalter 3+
 Fallhöhe 150 cm
 Platzbedarf 1000 x 1000 cm
 Fallschutz Nach Norm SN EN 1176
 Gerätemasse 700 x 600 x 360 cm
 Schwerstes Teil 234 kg
 Fallschutzfläche 80 m²
 Ersatzteilgarantie Lebenslang

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Wir liefern unsere Geräte möglichst fertig zusammengebaut. Das ergibt kurze Montagezeiten. Dieses Spielgerät wird in Elementen angeliefert. Eine gute Zufahrt LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure 2
 Montagezeit Total 8 h

Betonfundamente


Fundamente 24 stk
 Beton Total 2.64 m³


Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierte Fundament Lächer stellen.


Important - La situation avant la livraison

Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.

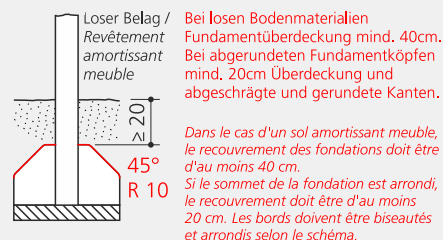


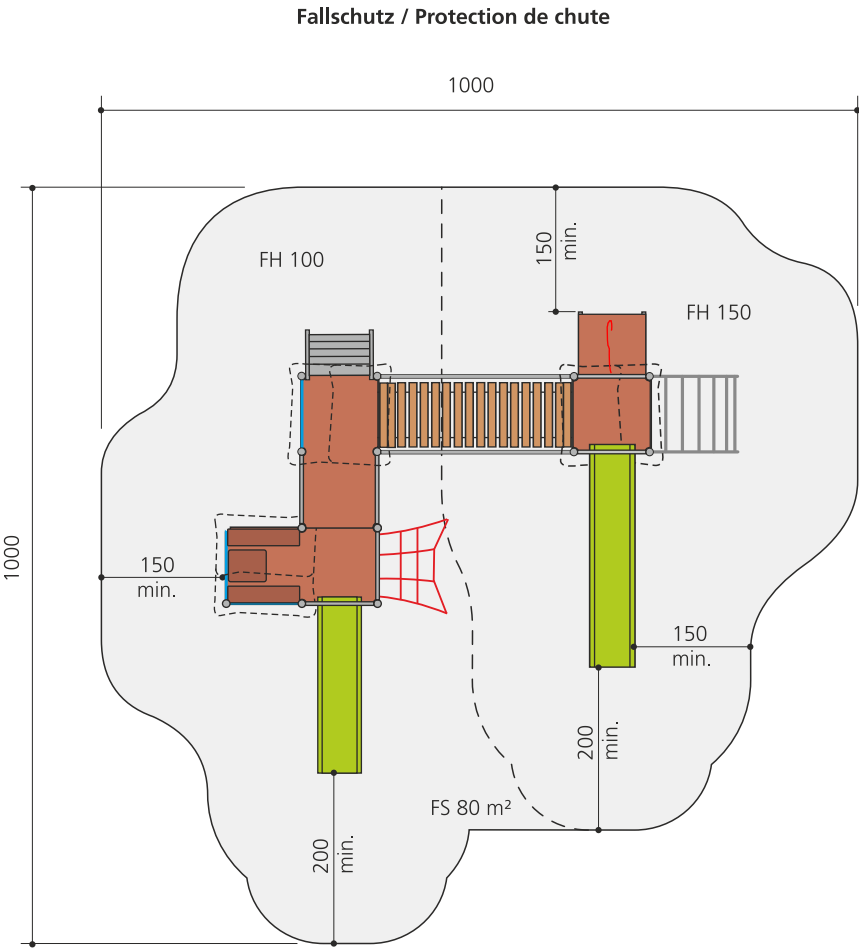


Fundamente / Fondations

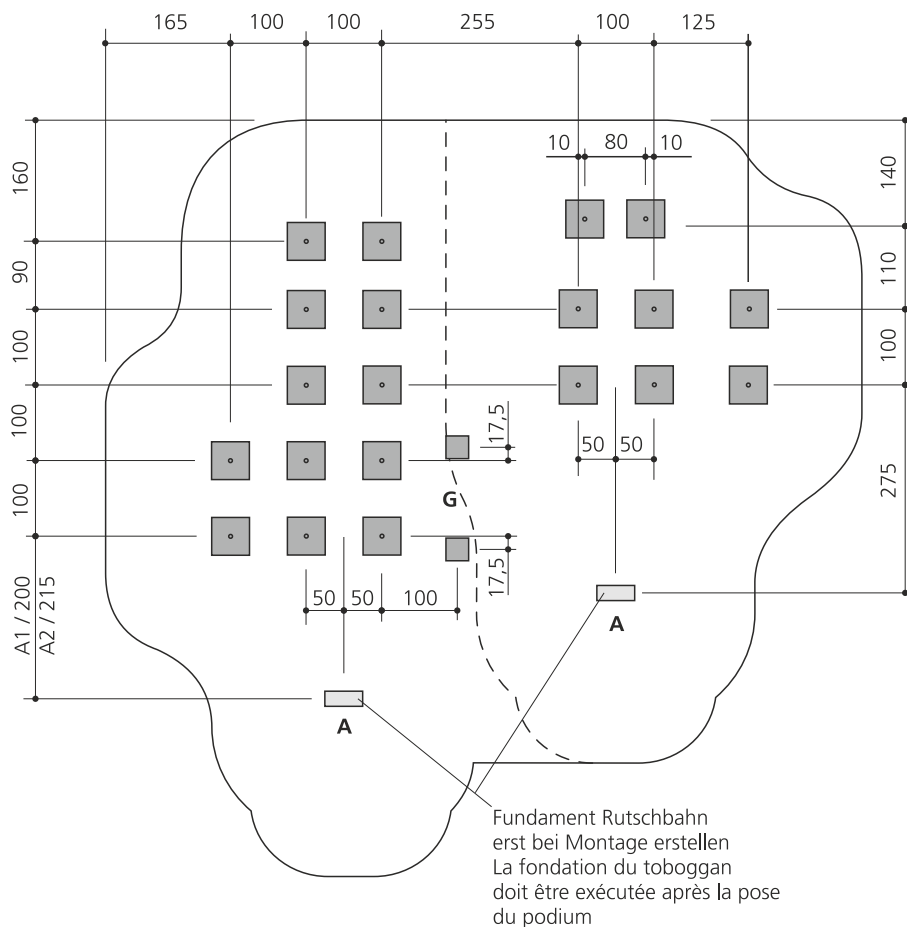


Schrägnetz einbetonieren /
Sceller Filet oblique
Fundament nachträglich /
Fondation après montage
Caoutchouc




Pfosten einbetonieren /
Sceller poteaux

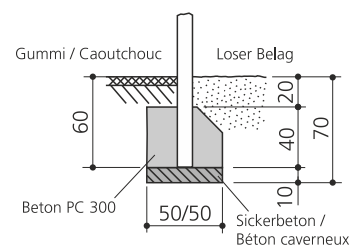

A1 Edelstahlrutschbahn /
Toboggan en inox



A2 Kunststoffrutschbahn /
toboggan en polyester



OK Betonsohle -0.60 m / H semelle de béton -0.60 m

FH

Fallhöhe / Hauteur de chute



Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 08.11.2018 /el