



Artikelnummer	BS.130.MC
Artikelname	Kletterlandschaft 4 steel color

Detailangaben

Spielalter	4+
Fallhöhe	200 cm
Platzbedarf	1325 x 1000 cm
Fallschutz	Nach Norm SN EN 1176
Gerätemasse	935 x 675 x 360 cm
Schwerstes Teil	234 kg
Fallschutzfläche	100 m ²
Ersatzteilgarantie	Lebenslang

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Die Montage dieses Gerätes benötigt zwingend Fachpersonal. Unsere Monteure kennen Konstruktions- und sicherheitsdetails. Eine gute Zufahrt LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure	2
Montagezeit Total	16 h

Betonfundamente


Fundamente	25 stk
Beton Total	2.88 m ³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung


Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierte Fundament Lächer stellen.

Important - La situation avant la livraison


Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.

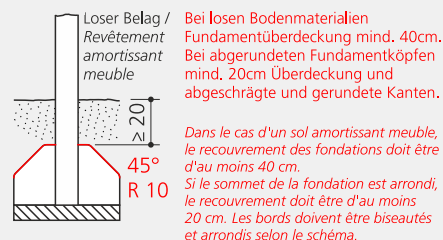


Fallschutz / Protection de chute

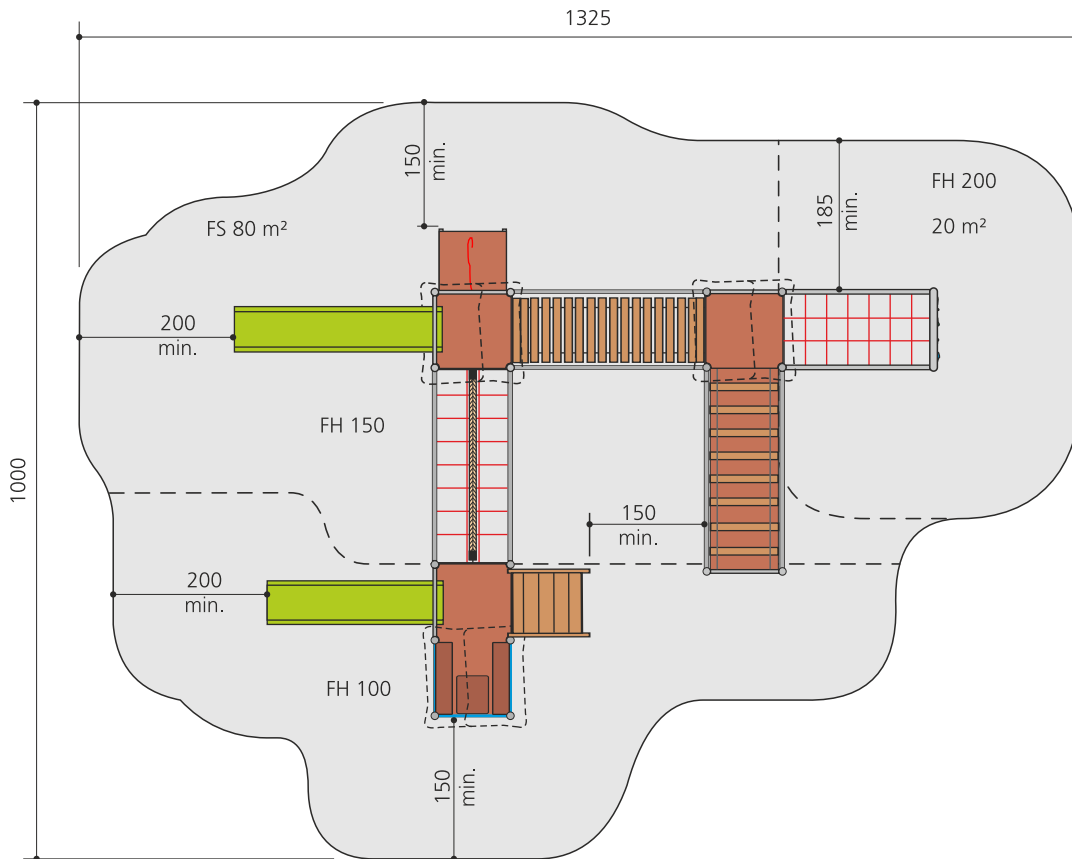


Fundamente / Fondations

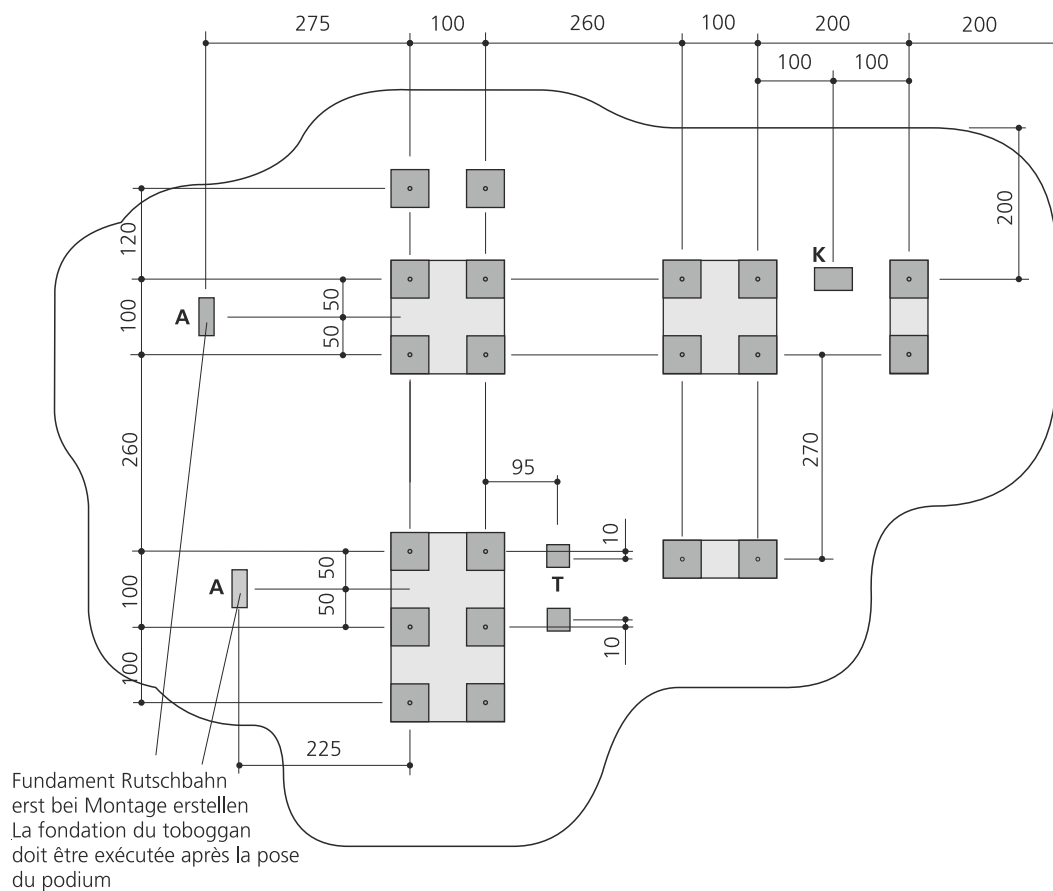


Strickleiter einbetonieren /
Sceller échelle de corde
Fundament nachträglich /
Fondation après montage
Caoutchouc




Pfosten einbetonieren /
Sceller poteaux

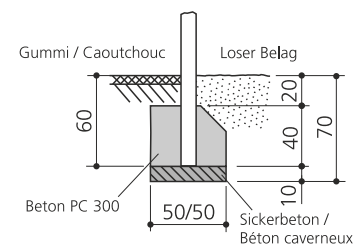

A1 Edelstahlrutschbahn /
Toboggan en inox



A2 Kunststoffrutschbahn /
toboggan en polyester



OK Betonsohle -0.60 m / H semelle de béton -0.60 m

FH Fallhöhe / Hauteur de chute

— Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 04.10.2023 /el