


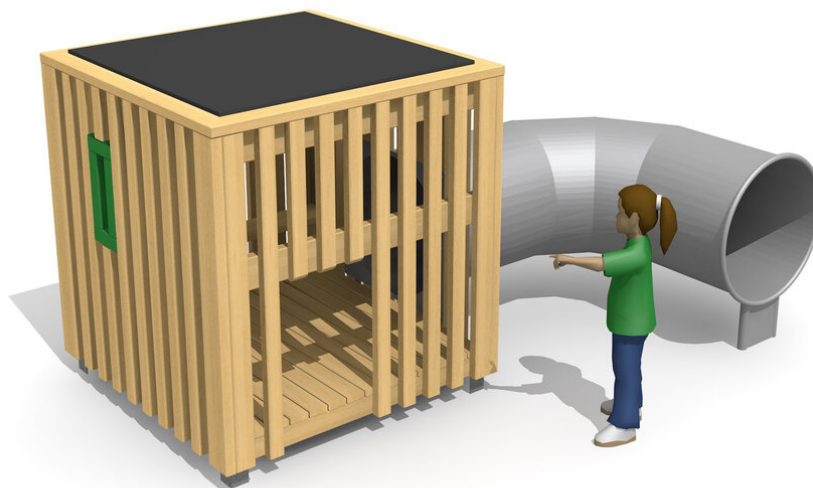

Artikelnummer	BX.010.M3
Artikelname	bimbox Spielwürfel MINH mit Kriechröhre

Detailangaben

Spielalter	2+
Fallhöhe	175 cm
Platzbedarf	650 x 515 cm
Fallschutz	Nach Norm SN EN 1176
Gerätemasse	350 x 210 x 175 cm
Schwerstes Teil	300 kg
Fallschutzfläche	31 m ²
Ersatzteilgarantie	Lebenslang
Spezielles	Urheberrechtlich geschützt mit eingetragenen Designschutz Nr. 145547.

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Wir liefern unsere Geräte möglichst fertig zusammengebaut. Das ergibt kurze Montagezeiten. Dieses Spielgerät wird in Elementen angeliefert. Eine gute LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät setzen und einbetonieren, Fallschutz einbringen. Auf Anfrage zum Aufschrauben.

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure	2
Montagezeit Total	4 h

Betonfundamente


Fundamente	5 stk
Beton Total	0.66 m ³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierten Fundament Löcher stellen.


Important - La situation avant la livraison

Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.

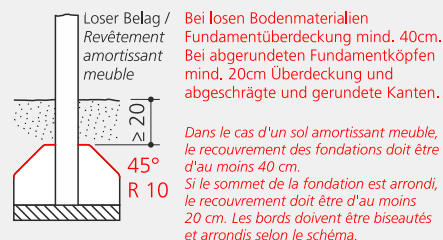





Fallschutz / Protection de chute

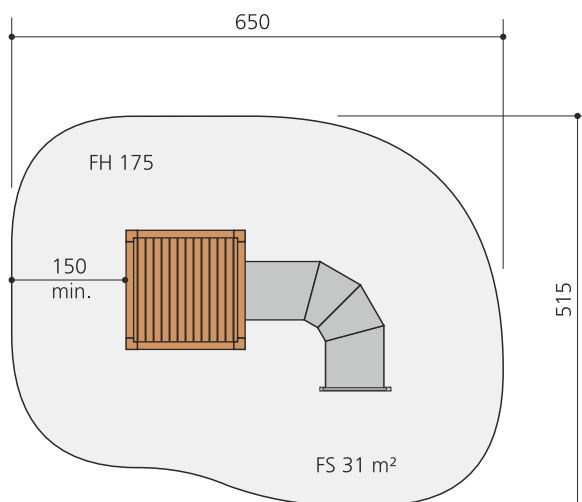


Fundamente / Fondations

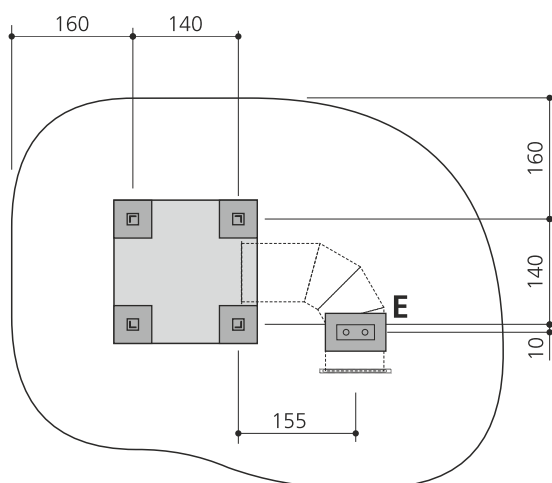

Kriechröhre aufschrauben
Visser tunnel à ramper



Pfosten einbetonieren /
Sceller poteaux

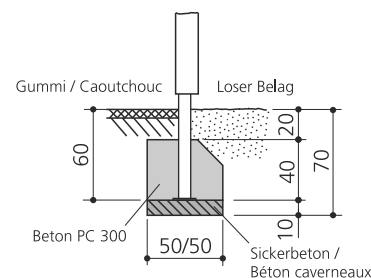

OK Betonsohle -0.60 m / H semelle de béton -0.60 m

FH Fallhöhe / Hauteur de chute

— Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 04.10.2021 / he