



Artikelnummer BX.026.22
Artikelname bimbox Tunnelturm mit Rutsche

Detailangaben

Spielalter 2+
Fallhöhe 100 cm
Platzbedarf 750 x 600 cm
Fallschutz Minimum Rasen
Gerätemasse 390 x 300 x 200 cm
Schwerstes Teil 365 kg
Fallschutzfläche 35 m²
Ersatzteilgarantie Lebenslang
Spezielles Urheberrechtlich geschützt mit eingetragenen Designschutz Nr. 145547.

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Wir liefern unsere Geräte möglichst fertig zusammengebaut. Das ergibt kurze Montagezeiten. Dieses Spielgerät wird in Elementen angeliefert. Eine gute LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät setzen und einbetonieren, Fallschutz einbringen. Auf Anfrage zum Aufschrauben.

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure 2
 Montagezeit Total 12 h

Betonfundamente

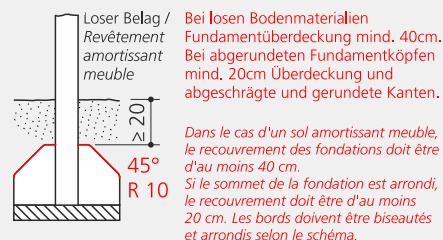
Fundamente 10 stk
 Beton Total 1.29 m³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung


Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierten Fundament Löcher stellen.

Important - La situation avant la livraison





Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.



Fallschutz / Protection de chute

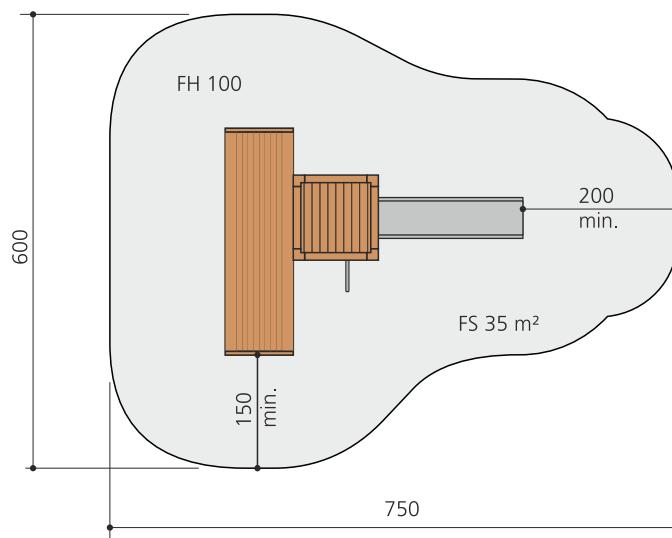

Fundamente / Fondations

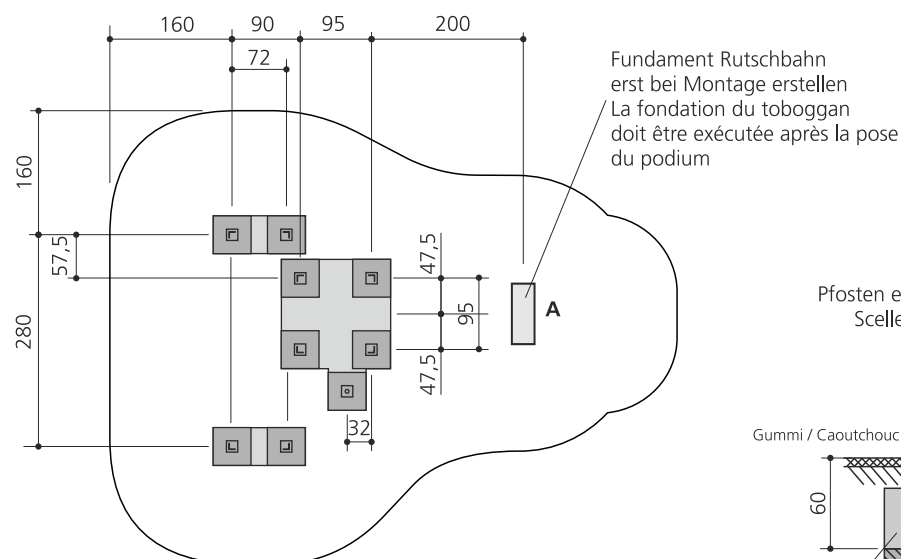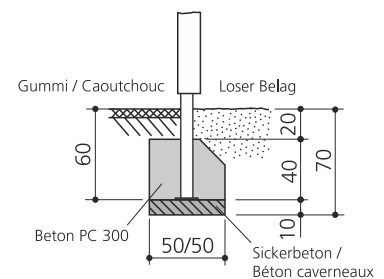Pfosten einbetonieren /
Sceller poteauxA1 Edelstahlrutschbahn /
Toboggan en inoxA2 Kunststoffrutschbahn /
toboggan en polyester

OK Betonsohle -0.60 m / H semelle de béton -0.60 m

FH

Fallhöhe / Hauteur de chute



Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 02.04.2018 /el